
PORTA
KATALOG 2021
TOP
KOLEKCE
TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE


DBÁM
O PLANETU
ŽIJU EKO
NA STRÁNCE
WWW.PORTADOORS.CZ/KATALOGI
VŠECHNY KATALOGY
VŽDY AKTUÁLNÍ
ECO
OTEVŘI SE EKOLOGII S NÁMI,
SÁHNI PRO KATALOG V MOBILNÍ VERZI
EPD
PEČUJEME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYRÁBÍME ZODPOVĚDNĚ

# Obsah


**01 INTERIÉROVÉ DVEŘE-LAKOVANÉ**

MINIMAX ..... 10
LONDÝN, VÍDEŇ ..... 12
Porta ROYAL Premium ..... 14
Porta SKANDIA Premium ..... 16
Porta VECTOR Premium ..... 18
Porta FOCUS Premium ..... 20 TOP
Porta DESIRE ..... 22
Porta GRANDE - **NOVÝ MODEL** ..... 24
Porta DUO - **NOVINKA** ..... 26
Porta HIDE ..... 28 TOP

**02 INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU**

Porta Verte HOME B ..... 30
Porta Verte HOME C ..... 32 TOP
Porta Verte HOME D ..... 34
Porta Verte HOME E ..... 36
Porta Verte HOME G ..... 38
Porta Verte HOME H – **NOVINKA** ..... 40 TOP
Porta Verte HOME J – **NOVINKA** ..... 42
Porta Verte HOME L, N ..... 44
Porta Verte PREMIUM A, D ..... 46
Porta Verte PREMIUM B, C ..... 48 TOP
Porta Verte PREMIUM E – **NOVINKA** ..... 50
Porta KONCEPT, skupina A a B ..... 52
Porta KONCEPT, skupina C ..... 54
Porta KONCEPT, skupina H a K ..... 56
Porta BALANCE ..... 58
Porta HARMONY ..... 60
Porta INSPIRE, skupina A a B ..... 62
Porta INSPIRE, skupina C ..... 64

**03 INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU**

Porta DECOR ..... 66
Porta STYL ..... 68
Porta FIT, skupina C, I ..... 70
Porta FIT, skupina F–H ..... 72
Porta NOVA skupina 2–5 ..... 74
Porta NOVA skupina 6 a 7 ..... 76
Porta LEVEL ..... 78
Porta LINE ..... 80
Porta CPL ..... 82 TOP TOP
Porta RESIST ..... 84
Porta FOCUS ..... 86
Porta LOFT – **NOVINKA** ..... 88 TOP

**04 DVEŘE INTERIÉROVÉ V DÝHOVANÉM POVRCHU**

Natura CLASSIC ..... 90
Natura LINE ..... 92 TOP
Natura VECTOR – **NOVINKA** ..... 94
Natura LOFT - **NOVINKA** ..... 96
Natura GRANDE ..... 98
Natura IMPRESS, Natura SPACE ..... 100
Natura KONCEPT ..... 102
MADRID, SEVILLA - **NOVINKA** ..... 104
CORDOBA, TOLEDO ..... 104
Villadora RETRO ..... 108
Villadora MODERN ..... 110

**05 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ**

Skládací dveře ALFA, BETA ..... 112
Posuvný systém PORTA, ALU ..... 114
Posuvný systém KOMPAKT, METAL ..... 116
Posuvný systém BLACK, SLIDE – **NOVINKA** ..... 118
Posuvný systém EFEKT – **NOVINKA** ..... 120

**06 DVEŘE TECHNICKÉ**

Vnitřní vstupní a technické dveře – přehled modelů 124
Akustické 27 dB, 32 dB ..... 126
INNOVO 37 dB – **NOVINKA** ..... 128 TOP
SILENCE 37dB, EI30 ..... 130
INNOVO 42 dB – **NOVINKA** ..... 132
Akustické 42 dB ..... 134
PURE 57 dB – **NOVINKA** ..... 136
Protipožární EI 30, EI 60 ..... 138 TOP
ENDURO ..... 140
AQUA ..... 142

**07 DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ**

AGAT, OPAL – třída RC 2 ..... 144
EXTREME – třída RC 2 – **NOVINKA** ..... 146
Steel SAFE – třída RC 2 a RC 3 ..... 148 TOP
KWARC – třída RC 2 ..... 150
EXTREME – Bezpečnostní třída RC 3 ..... 152 TOP
GRANIT – Bezpečnostní třída C ..... 154

**08 DVEŘE VENKOVNÍ VCHODOVÉ** PRODUKT PORTA STEEL

Steel SAFE a ENERGY PROTECT ..... 156 TOP
Dřevěné Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE ..... 158

**09 DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ** PRODUKT PORTA STEEL

Univerzální dveře k technickým místnostem ..... 160
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Venkovní ..... 162
Steel SOLID ..... 164
Steel EI 30, EI 60 ..... 166

**10 ZÁRUBNĚ**

MINIMAX ..... 170
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK ..... 172
Porta SYSTEM ELEGANCE ..... 174
Porta SYSTEM ELEGANCE 90° – **NOVINKA** ..... 174
Porta SYSTEM reverzní – **NOVINKA** ..... 176
LEVEL ..... 178
Porta RENOVA ..... 180
Villadora RETRO, Villadora MODERN ..... 182

**11 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ** PRODUKT PORTA STEEL

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE – **NOVINKA**
Ocelová Porta SYSTEM – **NOVINKA** ..... 184
Ocelová Regulovaná bezfalcová – **NOVINKA**
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu" ..... 186 TOP
Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová – **NOVINKA**
Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ ..... 188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium ..... 190

**12 PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE**

Kliky – **NOVINKA** ..... 194
Závěsy a zámky; další příslušenství – **NOVINKA** ..... 203
Lišty a ventilace ..... 204
Technické výkresy; montážní rozměry dveří ..... 205
Klasifikace povrchových úprav PORTA ..... 216
Prosklení ..... 225
Doplňkové informace ..... 226


TOP KOLEKCE Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE Výrobky doporučené pro investiční výstavbu

# Vlastnosti našich výrobků

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

TOP KOLEKCE — Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE — Výrobky doporučené pro investiční výstavbu

### DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat různé varianty vzhledu a stupeň propustnosti světla.

- Vytvořte si vlastní design dveří
- Zrcadlo příplatková výbava
- Kolekce křídel s přírodní dýhou
- Lak Premium
- UV — Lak UV

### KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce můžete ovlivnit mimo jiné: odolnost, stupeň stability, zvukovou izolaci, termoizolaci Vašich dveří.

- **RÁMOVÁ konstrukce**
- **Bezpečnostní třída**
  třída RC 2, třída RC 3, třída C
  Odolnost dveří proti neoprávněnému vniknutí
- **Požární odolnost**
  EI 30, EI 60
  Schopnost zamezit šíření ohně příslušně na 30 a 60 minut
- **Kouřotěsnost**
  třída Sa, Sm
  Stanovuje nepropustnost dveří na průnik kouře
- **Akustická izolace**
  Rw 27 dB $D_{1}$25, Rw 32 dB $D_{1}$30, Rw 37 dB $D_{1}$35, Rw 42 dB $D_{1}$40
  Hodnota uvádí počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit
- **Odolnost vůči klimatickým podmínkám**
- **Mechanická třída**
  třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
  Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti na podmínkách používání
- **Porta KONTRAKT**
  Specializace na nestandardní provedení
- **AQUA STOP**
  Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA



CN — Česká norma

### ZÁRUBEŇ

Zárubeň je prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří.
Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba věnovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.

- Bezpolodrážkové
- Polodrážkové
- Reverzní polodrážka
- Projekt BIS, Projekt Premium
- **Dostupná regulace zárubně**
- **Krycí lišty**
  Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm
- Modul Retro

### KŘÍDLO

Vzhled dveří může mít různá funkční řešení podle potřeb a funkcí místnosti.

- **Dostupné rozměry jednokřídlé:**
  min. „60", max. „110"
- **Dostupné rozměry dvoukřídlé:**
  min. „90", max. „220"
- **Standardní výška**
  křídlo „1985"
- **Zvýšené**
  křídlo „2200"
- **Tloušťka křídla**
  je závislá na vybraném provedení povrchu
- **Posuvné křídlo**
- **Univerzální dveře pravé – levé**

# Všimněte si...

## NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.




Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.




Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.

## PŘED KOUPÍ DVEŘÍ SE MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOTLIVÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO



JEDNOTLIVÉ DVEŘE
PRAVÉ KŘÍDLO




DVOJITÉ DVEŘE

## JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



CENA KŘÍDLA

CENA ZÁRUBNĚ

CENA KLIKY
+ DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

CENA DVEŘÍ

# NOVINKY

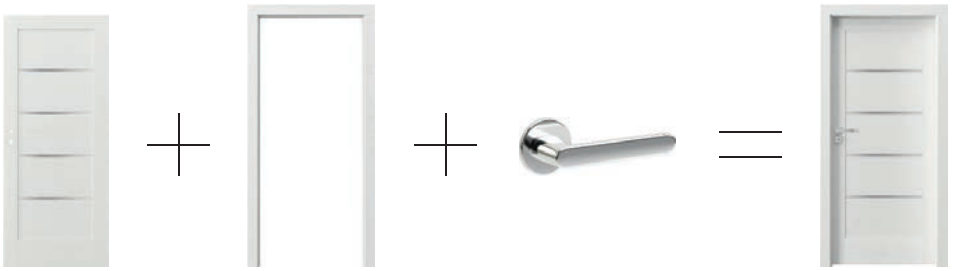

**SEVILLA** viz str. 104



**Natura LOFT** viz str. 96

NOVÉ ŘEŠENÍ



**Zárubeň Porta SYSTEM reverzní** viz str. 176



**Porta EFEKT** viz str. 120

NOVÉ ŘEŠENÍ

**Nová výška křídel 220 cm u vybraných kolekcí:**
**Porta VECTOR**
**Porta DESIRE**
**Natura CLASSIC**
**Natura LINE**
**Natura VECTOR**
**Villadora MODERN**

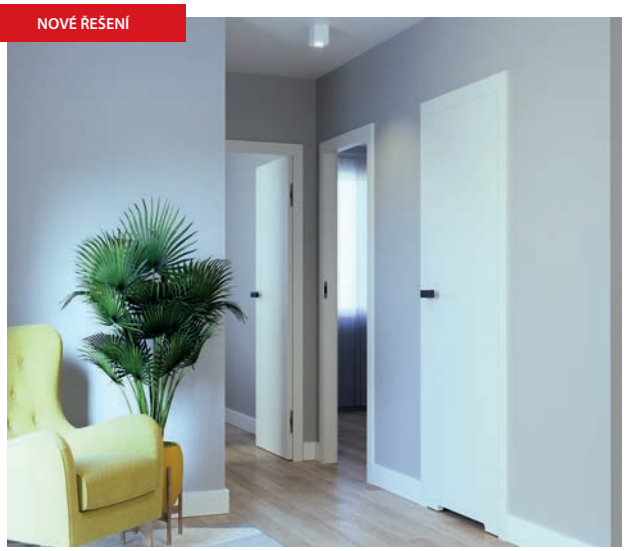


**Porta SYSTEM**

**Porta SYSTEM ELEGANCE**



**EXTREME RC2** viz str. 146

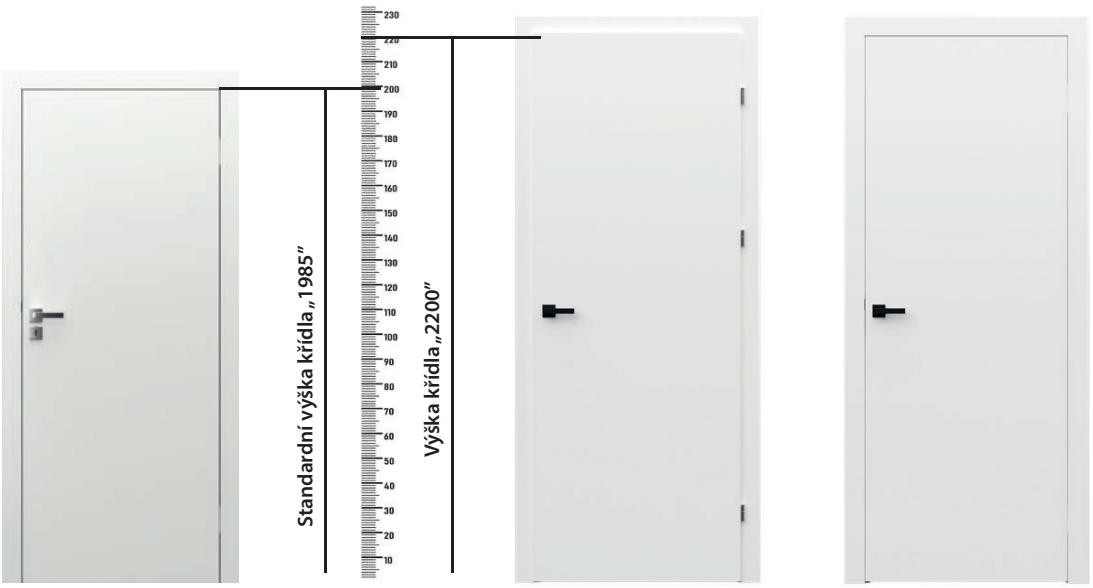NOVÝ DEKOR - HIKORA PŘÍRODNÍ



**PURE 57 dB** viz str. 136



**INNOVO 42 dB** viz str. 132

NOVÝ DEKOR - ČERNÁ



**INNOVO 37 dB** viz str. 128

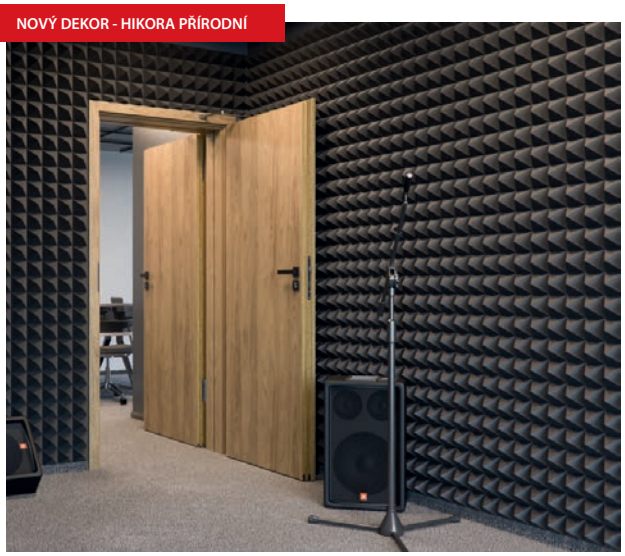

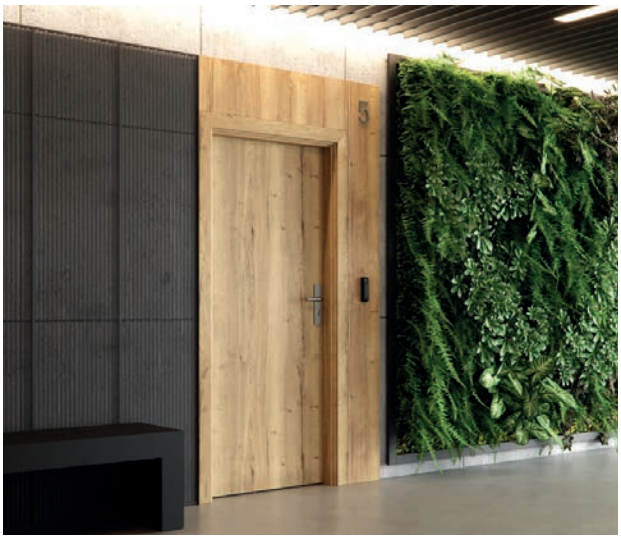**Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°**



**Porta SYSYTEM reverzní**



**Ocelová Porta SYSTEM**



**Ocelová Porta SYSYTEM ELEGANCE**

01

# DVEŘE INTERIÉROVÉ

Zveme Tě na úžasnou cestu plnou interiérových inspirací. Nezáleží na tom, zda hledáš dřevěné dveře, které oteplí interiér a zútulní ho nebo takové, které budou jednoduché, moderní a designové! Naše nabídka je tak bohatá a rozmanitá, že pro sebe určitě najdeš ideální řešení.





Porta LEVEL
viz str. 78

# MINIMAX



MINIMAX P, Bílá



MINIMAX P, Bílá



model P



model M



model D



model L




## DEKORY

**Lak Standard** ★★★☆☆☆

Bílá



rámeček se sklem



sklo „činčila"

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem.
Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila" nebo matné (pouze ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 172
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

### POZNÁMKY

- **Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.**
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- **Výplň „dutinková dřevotříska" a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.**
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní v rozměrech „30", „40", „50" pouze v plné verzi.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- magnetický zámek
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pod samozavírač
- kulaté okénko z nerezové oceli
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- sklo matné tvrzené – model M
- sklo matné tvrzené – model D
- sklo matné tvrzené – model L
- klika

(str. 194)

# LONDÝN, VÍDEŇ



VÍDEŇ B, Bílá



VÍDEŇ P, Bílá



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VÍDEŇ P



VÍDEŇ O



VÍDEŇ B



VÍDEŇ C

## DEKORY

**Lak Standard** ★★★☆☆☆

Bílá



LONDÝN, VÍDEŇ
struktura dřeva

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň je oboustranně opláštěná profilovanou HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: činčila
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 172
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 195.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- magnetický zámek
- zesílení pod samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

# Porta ROYAL Premium



Porta ROYAL Premium A, Bílá



LAK PREMIUM



model A



model P

Porta ROYAL Premium A, Bílá

## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá



ideálně hladký povrch

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná (ZA PŘÍPLATEK) je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím).

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM s fólií Premium str. 172
- MINIMAX s fólií Premium str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL s fólií Premium str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 195.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- magnetický zámek
- výplň dřevotříska plná
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pod samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

# Porta SKANDIA Premium



Čistá jednoduchost skandinávského stylu.

Porta SKANDIA Premium A.0, Bílá



LAK PREMIUM



model A.0



model B.0



model R.0

Porta SKANDIA Premium A.0, Bílá

## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá



reliéf, model R.0



ideálně hladký povrch
model A.0, B.0

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná (ZA PŘÍPLATEK) je oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM s fólií Premium str. 172
- MINIMAX s fólií Premium str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL s fólií Premium str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- výplň dutinková dřevotříska (model R.0) nebo plná (model A.0, B.0)
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

VÝŠKA 220 REVERZNÍ POLODRÁŽKA

# Porta VECTOR Premium

TOP KOLEKCE



Porta VECTOR Premium E, Bílá



LAK PREMIUM

UV

VYSOKÁ ODOLNOST

Porta VECTOR Premium V, Bílá



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W

UV VYSOKÁ ODOLNOST | LAK PREMIUM | CN ČESKÁ NORMA | PROJEKT | 220 VARIANTA 220 | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.**
**Ke křídlu doporučujeme zárubeň**
**s povrchem Akrylátová Barva UV.**

Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT,
podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz str. 230.

Zhlédněte kolekci Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv



detail frézování

**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str. 20

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX s fólií Premiumnebo v akrylové UV barvě str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 178

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní s folii Premium nebo v akrylové UV barvě str.176

### POZNÁMKY

- Výška „220": dostupná v modelech A, B, C, E, T, U, V ; výplň dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" bez frézování.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- výška „220"
- příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

# Porta FOCUS Premium

TOP
KOLEKCE



Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá

LAK
PREMIUM

UV
VYSOKÁ
ODOLNOST



Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR
model E
viz str. 18



model 4.D



model 4.E

## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

**VŠIMNĚTE SI**

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.**
**Ke křídlu doporučujeme zárubeň**
**s povrchem Akrylátová Barva UV.**



detail frézování model 4.D



spojení se sklem „na hranu"

**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte dveře plné, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta VECTOR Premium str. 18

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou opatřeny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo o tl. 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 178

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 176

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B, 4.D je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska" bez doplňkového příplatku.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů 4.A.**
- Model 4.D, 4.E - nedostupný pro dvoukřídlou verzi
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- V prosklených modelech je ventilační výřez dostupny pouze v polské normě.
- V provedení s reverzní polodrážkou není ventilační výřez dostupný. Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava ke zkráceni dveří - modely skupiny 5 (maximálně 60 mm)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

VÝŠKA 220 REVERZNÍ POLODRÁŽKA

# Porta DESIRE UV

TOP KOLEKCE



Porta DESIRE 2, Bílá

UV VYSOKÁ ODOLNOST



Porta DESIRE 3, Bílá s černou intarzií



model 1



model 2



model 3
černá intarzie



model 4
černá intarzie



model 3
stříbrná intarzie



model 4
stříbrná intarzie

## DEKORY

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

**VŠIMNĚTE SI**

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.**
**Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.**



frézování model 2



NOVINKA

černá intarzie, model 3
dostupné rovněž stříbrné intarzie



NOVINKA

zlatá intarzie, model 3

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň je dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. **Saténový hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování**. Model 3 a 4 je s intarziemi (stříbrné, zlaté nebo černé intarzie).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy čepové, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX v akrylové UV barvě str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní v akrylové UV barvě str. 176

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Výška „220": výplň dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výška „220"
- ventilační výřez
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

NOVÝ MODEL REVERZNÍ POLODRÁŽKA

# Porta GRANDE UV

TOP KOLEKCE



Porta GRANDE G.4, Bílá

**DOPORUČUJEME**

Rámová konstrukce kolekce GRANDE v kombinaci s novou lakovací technologií UV je zárukou mnohaleté trvanlivosti.

UV VYSOKÁ ODOLNOST



Porta GRANDE G.4, Bílá



NOVINKA

model G.0



NOVINKA

model G.4



NOVINKA

model F.0 s dekoračními lištami z masivního dubu



model A.0



model A.1



model A.1 se zrcadlem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Více modelů z této kolekce si prohlédni na stránce

## DEKORY

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

**VŠIMNĚTE SI**

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.**
**Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.**

## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

**Masivní Dub** ★★★★☆☆ Dub 1

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆ Dub 1

**Kartáčovaný hliník**

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Klasický | Dub Přírodní | Dub Sibiřský | Dub Havana



zasklení v modelu G.4, sklo je zapuštěno vzhledem k povrchu panelu



plochý panel



NOVINKA

dekorační lišta z masivního dubu v modelu F.0, slícováno s povrchem panelu křídla, vodorovná struktura



NOVINKA

dekorační lišta s fólií Dub Přírodní nebo s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



NOVINKA

dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

**Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.**
Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách.
Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.
Možnost volby dekoračních lišt z masivního dubu, slícovaných s povrchem panelu křídla (model F) nebo s přírodní dýhou, syntetickou fólií a kartáčovaným hliníkem, zapuštěných vzhledem k povrchu panelu křídla (model G).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy; bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX v akrylové UV barvě str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní v akrylové UV barvě str. 176

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- dekorační lišta fólie Portaperfect (model G)
- dekorační lišta kartáčovaný hliník (model G)
- dekorační lišta přírodní dýha (model G)
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- rozměr „100"
- ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

NOVINKA NOVÝ DEKOR

# Porta DUO



**DOPORUČUJEME**

Spojení bílé plochy se svislým panelem v přírodní dýze nebo fólií s dekorem dřeva je nadčasová a velmi efektní kombinace, která je skvělá pro domácnosti a veřejné prostory, bez ohledu na styl, ve kterém byly zařízeny.

Porta DUO 4.0, Bílá lak UV s přírodní dýhou Dub

UV
VYSOKÁ ODOLNOST



Porta DUO 4.0, Bílá lak UV s přírodní dýhou Dub



model 4.0



model 4.A
se sklem



model 4.0



model 4.A
se sklem

## DEKORY

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

## DEKORY PANELU

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

NOVÝ Dub Catania

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Klasický | Dub Přírodní | NOVÝ Buk Skandinávský

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆

Tmavý Ořech | NOVÝ Černá

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆

Dub 1

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆

Dub Hnědý

**VŠIMNĚTE SI**

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.**
**Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.**



spojení se sklem



spojení s panelem

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo se skládá z širokého bíle lakovaného panelu a úzkého panelu, pokrytého přírodní dýhou nebo syntetickou fólií. Prosklené provedení je s tvrzeným matným sklem o tloušťce 8 mm, které je konstrukčním prvkem křídla. Bílý saténově hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování. Díl v přírodní dýze - je zabezpečen ekologickými vodními laky vytvrzenými UV technologií (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro WC sadu: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, model 4.0 maximálně 60
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě nebo barvě panelu str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměru křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Tři závěsy pro křídlo o rozměru „100".
- Jeden rozměr skla, model 4.A.
- V proskleném modelu je ventilační výřez dostupný pouze v PN.
- 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní
- ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- klika

(str. 194)

# Porta HIDE




Porta HIDE, 1.1

**DOPORUČUJEME**

Dveře Porta HIDE je kolekce, jež otevírá nové perspektivy designu interiérů, využívajíce možnosti skrytých zárubní a provedení křídla v barvách stěny.




Porta HIDE, 1.1, Bílá



model 1.1




## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Barva základní podkladová**
**/ k samostatnému malování nebo tapetování**

Bílá





Bezpolodrážkové standard (otevírané ven) - pravé dveře





Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř) -levé dveře

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo bez polodrážky (otevírané ven) nebo s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř). Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je obložen deskou HDF.
Křídlo je dostupné ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Křídlo opatřené základní podkladovou barvou a připraveno k samostatnému malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou potaženy páskou umožňující jeho dodatečné malování.
- Křídlo v provedení Lak Premium Bílá

### ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň ze surového hliníku, připravená pro dodatečné malování nástěnnými barvami. Určena pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.
Zárubeň se montuje do zdi nebo SDK příčky.
Rozměry viz str. 210, Tabulka 6.

### DVEŘE V KOMPLETU OBSAHUJÍ

- Křídlo
- Dva závěsy 3D
- Tři závěsy 3D v případě výplně dutinkovou dřevotřískou
- Magnetický zámek pro dozický klič, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Skrytá hliníková zárubeň
- Příprava ke zkrácení až o 60 mm a verze s výplní dutinková dřevotříska

### POZNÁMKY

- závěsy 3D - určené pouze pro kolekci Porta HIDE.
- padací práh pouze pro verzi s dutinkovou dřevotřískou

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační výřez
- padací práh
- dutinková dřevotříska
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina B



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model B.1



model B.2



model B.5




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






plochý panel v modelu B.0

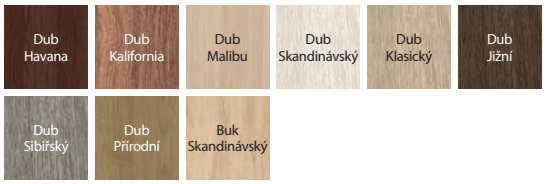

matné sklo s čirými proužky v modelu B.5

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina C

TOP KOLEKCE



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0
intarzie



model C.5
intarzie




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






intarzie v barvě hliníku

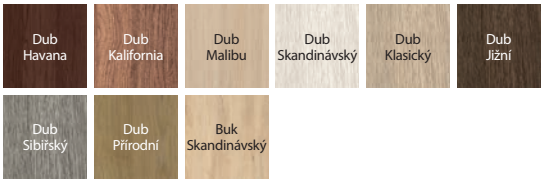

matné sklo tvrzené

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina D

TOP KOLEKCE



Porta Verte HOME D.7, Dub Skandinávský



Porta Verte HOME D.7, Dub Skandinávský



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7



model D.0
intarzie



model D.7
intarzie




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






intarzie v barvě hliníku

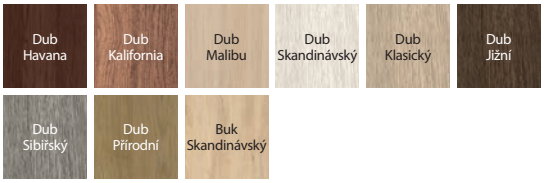

matné sklo tvrzené

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina E



Porta Verte HOME E.0 a E.0 s tabulí, Borovice Norská



Porta Verte HOME E.0, Borovice Norská



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆







varianta s černou magnetickou tabulí pro psaní křídovými popisovači (varianta dostupná v modelu E.0 z jedné strany, pouze u polodrážkové verze).



prosklení v modelu E.5
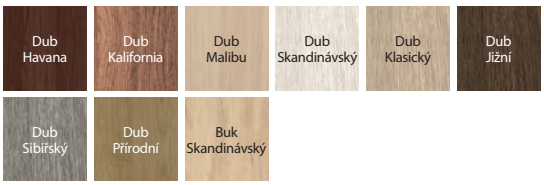
## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina G

TOP KOLEKCE



Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá



Porta Verte HOME G.4, Bílá



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



model G.0
intarzie



model G.4
intarzie




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Kartáčovaný hliník**





prosklení v modelu G.4



intarzie v barvě hliníku




dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)




dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel.
Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.
V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií. Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- dekorační lišta s fol. Portaperfect (Bílé kř.)
- dekorační lišta s fol. Kartáčovaný hliník (Bílé kř.)
- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVINKA NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina H

TOP KOLEKCE



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

**DOPORUČUJEME!**

Černá klika RUMBA s rozetou za 1 korunu pouze v kolekci Porta Verte HOME skupina H.



klika RUMBA

+



rozeta pro klíč

nebo



rozeta pro vložku

nebo



WC sada




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Kartáčovaný hliník**





plochý panel v modelu H.0



prosklení v modelu H.5




dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)




dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel.
Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.
V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií. Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- dekorační lišta s fol. Portaperfect (Bílé kř.)
- dekorační lišta s fol. Kartáčovaný hliník (Bílé kř.)
- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVINKA NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina J

TOP KOLEKCE



Porta Verte HOME J.6, Bílá



Porta Verte HOME J.6, Bílá



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Kartáčovaný hliník**





plochý panel v modelu J.0



prosklení v modelu J.6




dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)




dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel.
Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.
V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií.
Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- dekorační lišta s fol. Portaperfect (Bílé kř.)
- dekorační lišta s fol. Kartáčovaný hliník (Bílé kř.)
- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte HOME, skupina L a N



Porta Verte HOME N.3, Akát Stříbrný



Porta Verte HOME L.4, Akát Stříbrný



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆






plochý panel v modelu L.0



prosklení v modelu L.4



plochý panel v modelu N.0



prosklení v modelu N.3

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte PREMIUM, skupina A a D

TOP KOLEKCE



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8




## DEKORY

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Portalamino** ★★★★½☆

NOVÝ Dub Stříbrný | NOVÝ Dub Anglický Hamilton


plochý panel v modeluA.0


matné sklo v modelu A.4


plochý panel v modelu D.0


matné sklo v modelu D.8

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta Verte PREMIUM, skupina B a C

TOP KOLEKCE



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2




## DEKORY

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






plochý panel



matné sklo

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

NOVINKA NOVÝ DEKOR

# Porta Verte PREMIUM, skupina E

TOP KOLEKCE



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

**DOPORUČUJEME!**

Černá klika EUFORIA Q s rozetou za 1 korunu
pouze v kolekci Porta Verte PREMIUM skupina E



klika EUFORIA Q

+



rozeta pro klíč

nebo



rozeta pro vložku

nebo



WC sada




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






plochý panel



matné sklo

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

# Porta KONCEPT, skupina A a B



Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní

**DOPORUČUJEME**

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.



Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model B.0



model B.1

Více modelů z této kolekce si prohlédni [na stránce]




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest | Bílá | NOVÝ Dub Catania

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Fólie Portadur** ★★★★☆☆

Ořech 2* | Ořech 3 | Ořech 4

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Portalamino** ★★★★½☆

NOVÝ Dub Stříbřitý | NOVÝ Dub Anglický Hamilton



matné sklo



plochý panel

**DOPORUČUJEME!**

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta KONCEPT, skupina C

TOP KOLEKCE



Porta KONCEPT C.6, Bílá

**DOPORUČUJEME**

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.



Porta KONCEPT C.6, Bílá



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.6




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest | Bílá | NOVÝ Dub Catania

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Fólie Portadur** ★★★★☆☆

Ořech 2* | Ořech 3 | Ořech 4

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Portalamino** ★★★★½☆

NOVÝ Dub Stříbřitý | NOVÝ Dub Anglický Hamilton



matné sklo



plochý panel

**DOPORUČUJEME!**

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta KONCEPT, skupina H a K



Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton

**DOPORUČUJEME**

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.



Porta KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portadur** ★★★★☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆





matné sklo v modelu H.4

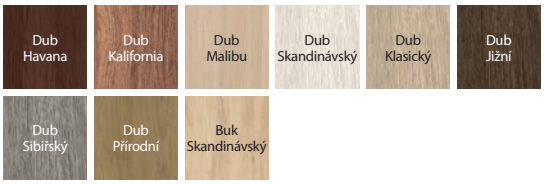
plochý panel v modelu H.0


matné sklo v modelu K.3


plochý panel v modelu K.0

**DOPORUČUJEME!**

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆





matné sklo


výplňový panel
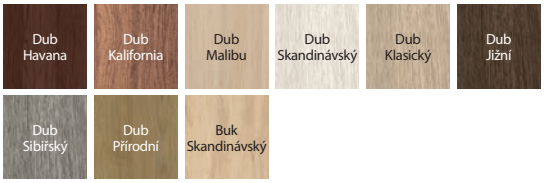
## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský



Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆





matné sklo


výplňový panel
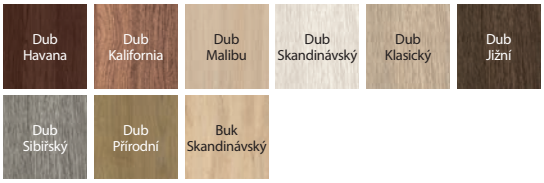
## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta INSPIRE, skupina A a B



Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, modul retro

**DOPORUČUJEME**

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.



Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






matné sklo rámeček

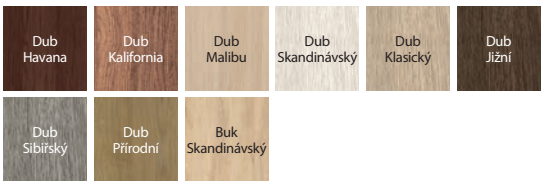

elegantní rámeček

**DOPORUČUJEME!**

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel.
Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.
Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Matné sklo tvrzené „rámeček" a matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- **V případě zvolení modelu se zrcadlem na jedné straně, bude na straně druhé plná deska.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta INSPIRE, skupina C



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Premium** ★★★★☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






matné sklo



elegantní panel

**DOPORUČUJEME!**

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s folii Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta DECOR



Porta DECOR P, Buk Skandinávský

**DOPORUČUJEME**

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. Dodatečně je k dispozici „investiční balíček" obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta DECOR P, Buk Skandinávský



model P



model M



model D



model L




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






rámeček se sklem



sklo „činčila"

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo(boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" pouze v verzi plné. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" a „110" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- kulaté okénko z nerezové oceli
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné sklo tvrzené – model M
- matné sklo tvrzené – model D
- matné sklo tvrzené – model L
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta STYL



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



model 1



model 2



model 3




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk* Porta | Ořech* | Ořech Modena 1

Dub Milano 1 | Dub * Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat)

Ořech Bělený | NOVÝ Buk Pískový

SKUPINA II

NOVÝ Hikora Přírodní | Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

* do vyčerpání zásob



model s prosklením

**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 82

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština" nebo dutinková dřevotříska se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze ZA PŘÍPLATEK). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska" mají „přípravu ke zkrácení" ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska". Rozměry prosklení jako u rozměru „100".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač" jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" a „110" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta FIT, skupina C, I




Porta FIT I.1, Šedá Euroinvest



Porta FIT I.1, Šedá Euroinvest



model C.0



model C.1



model C.3



model I.0



model I.1




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob



rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

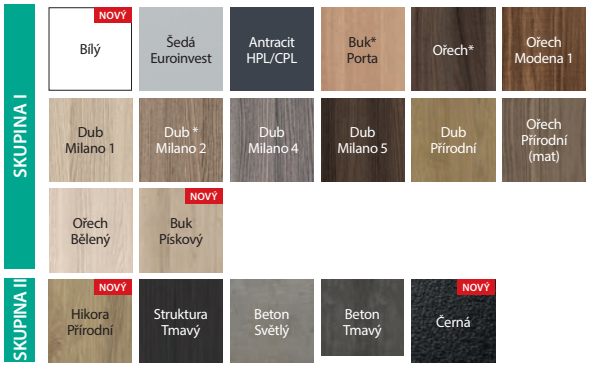

rámeček s panelem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 82

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

U modelů C a I výplň „voština" a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska a/nebo plná
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta FIT, skupina F–H



Porta FIT G.5, Borovice Norská



Porta FIT G.5, Borovice Norská



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1



model H.3



model H.4

Více modelů z této kolekce si prohlédni na stránce




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob



rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

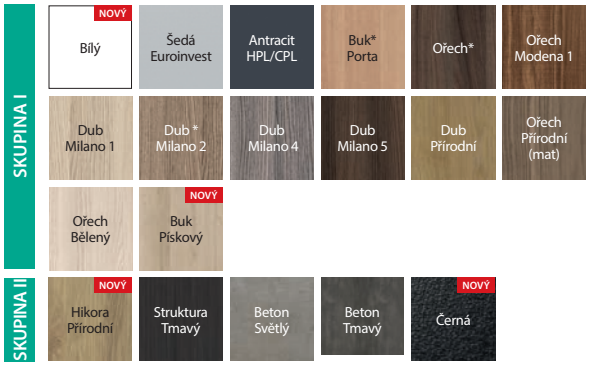

rámeček s panelem
POZOR: u povrchu CPL
je rámeček zaoblený

**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 82.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština" a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje sklo nebo plochý panel.
V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila" nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Mřížka, ventilační otvory ve dvou řadách nejsou dostupné pro model H.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska a/nebo plná
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

# Porta NOVA, skupina 2–5



Porta NOVA 2.1, Dub Stříbřitý



Porta NOVA 5.5, Dub Stříbřitý



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

Více modelů z této kolekce si prohlédni
na stránce




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portadur** ★★★★☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆






rámeček s výplní
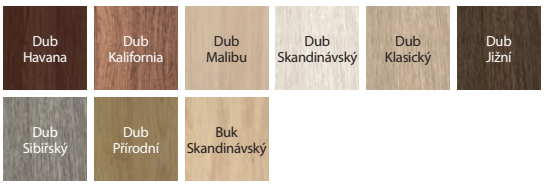
## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé nachází plná deska.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor„cinčila", matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- matné sklo, model 2.2
- matné sklo, model 3.2
- matné sklo, modely sk. 4 a 5 (za 1 ks skla)
- ventilační otvory nebo ventilační výřez (1 řada)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obou stranách
- klika

(str. 194)

# Porta NOVA, skupina 6 a 7



Porta NOVA 7.1, Ořech 3, modul retro



Porta NOVA 6.3 Ořech 3, modul retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.5

## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest | Bílá

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Portadur** ★★★★☆☆

Ořech 2* | Ořech 3 | Ořech 4

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní



rámeček se sklem



rámeček s výplní

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila", matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Modely ze skupiny 6 a 7 nejsou dostupné ve fólii: Portasynchro Dub Tmavý a Portaperfect Dub Skandinávský.
- Mřížka a ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro modely 6.5, 7.5.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla a rámečkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- matné sklo
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- matné sklo tvrzené
- klika

(str. 194)

NOVÝ MODEL NOVÝ DEKOR

# Porta LEVEL



**DOPORUČUJEME**

Kolekce Porta LEVEL obohacená o nové atraktivní dekory spolu s doporučenou zárubní LEVEL s horním panelem 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.

Porta LEVEL C.2, Dub Catania s doporučenou zárubní LEVEL s panelem 100 cm



Porta LEVEL C.2 z s intarzií, Dub Catania
Zárubeň LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor
model P
viz str. 66



model C.1
zárubeň
s panelem 20 cm



model C.2
s intarzií
zárubeň
s panelem 20 cm



model C.3
s intarzií
zárubeň
s panelem 20 cm

**DOPORUČUJEME!**

Černá klika RUMBA s rozetou za 1 korunu. V kolekci Porta LEVEL.



klika RUMBA

\+



rozeta pro klíč

**nebo**



rozeta pro vložku

**nebo**



WC sada

## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Portalamino** ★★★★½☆




**VŠIMNĚTE SI**

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR viz str. 66.

Křídla Porta LEVEL jsou vyhrazena pro zárubeň LEVEL. Panel LEVEL může mít vertikální nebo horizontální směr fládrování - platí pro vybraných 6 dekorů.





doporučená zárubeň LEVEL



intarzie černé



intarzie stříbrné

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta LINE

TOP KOLEKCE

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE



Porta LINE G.1, Beton Tmavý

**DOPORUČUJEME**

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. Dodatečně je k dispozici „investiční balíček" obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta LINE H.1, Beton Tmavý



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest | Bílá | NOVÝ Dub Catania

* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk* Porta | Ořech* | Ořech Modena 1 | Dub Milano 1 | Dub * Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat) | Ořech Bělený | NOVÝ Buk Pískový

SKUPINA II

NOVÝ Hikora Přírodní | Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý | NOVÝ Černá

* do vyčerpání zásob

### Portalamino ★★★★½☆

NOVÝ Dub Stříbritý | NOVÝ Dub Anglický Hamilton



stříbrná intarzie
dostupná je a černá intarzie

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- V posuvných křídlech u modelů F.1 a G.1 je intarzie ve výšce úchytu.
- Příprava pro zkrácení dveří se týká křídel s výplní „voština".
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska".
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač" jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" a „110" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta CPL

TOP KOLEKCE

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE



Porta CPL 1.1, křídlo – Dub Přírodní, zárubeň – Černá

**DOPORUČUJEME**

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. Dodatečně je k dispozici „investiční balíček" obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta CPL 1.1, Dub Přírodní



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

## DEKORY

**Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★**

SKUPINA I

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk* Porta | Ořech* | Ořech Modena 1 |
| Dub Milano 1 | Dub * Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat) |
| Ořech Bělený | NOVÝ Buk Pískový | | | | |

SKUPINA II

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOVÝ Hikora Přírodní | Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý | NOVÝ Černá |

* do vyčerpání zásob

Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 230.



rámeček se sklem



rámeček s výplní



okopový plech horní



okopový plech s ventilací



okopový plech



okopový plech s ventilačním podřezem

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Skupina 5 a model 1.4 – dřevotřísková deska plná. Celek je opláštěn HDF deskou. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila" nebo tvrzené matné / čiré (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výplní plná dřevotříska. Rozměry prosklení – jako u „100".
- Rozměr „100" a „110" není dostupný pro model 1.4.
- dekor Černá není dostupná pro modely skupiny 5
- **Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) k dostání v rozměrech „60" až „100"
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT str. 230.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" a „110" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Okopové plechy jsou dostupné pouze v modelech šířky „80", „90" a „100" ve verzi s dutinkovou dřevotřískou.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- dekory v CPL 0,2 mm a 0,7mm – SKUPINA II
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- mřížka (pouze skupina 1), ventilační otvory nebo ventilační výřez
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- skla matné, čiré - model 1.2
- skla matné, čiré - model 1.3 a 1.4
- skla matné, čiré - model 1.5
- skla matné, čiré - modely sk. 5 (za 1 ks. skla)
- kulaté okénko z nerezové oceli (model1.1)
- okopový plech horní - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2)
- okopový plech - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta RESIST

TOP KOLEKCE

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE



Porta RESIST 1.1, Halifax Přírodní

**DOPORUČUJEME**

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. Dodatečně je k dispozici „investiční balíček" obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta RESIST 7.1, Halifax Přírodní

svislá struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

svislá nebo vodorovná struktura:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

svislá struktura:



model 4.A



model 4.B

* struktura dřeva shodná se směrem intarzií

## DEKORY

**Gladstone / Halifax** ★★★★★★




Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 230.

**INOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHU**

Struktura a typ povrchu Gladstone / Halifax má autentický vzhled připomínající surové dřevo.

**Gladstone/Halifax** ★★★★★★

**EXTREME**
Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.

**PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:**

- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy



Synchronická struktura Gladstone/Halifax zdůrazňující přírodní surovost dřeva





černá intarzie
dostupná je a stříbrná intarzie



prosklení v modelu 4.A

**DOPORUČUJEME!**

Povrch křídla pokrytý deskou lisovanou pod velkým tlakem s velmi drobnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě garantuje velmi dobrou odolnost proti nárazům, otěru a poškrábání.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotříska, 4.B – výplň „dutinková dřevotříska". Celek je opláštěn kompozitní deskou. Hrany křídla jsou pokryty páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila", matné tvrzené, čiré; modely skupiny 4: tvrzené matné sklo 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### POZNÁMKY

- Křídlo je pokryto kompozitní deskou Gladstone/Halifax s výraznou strukturou povrchu, zárubeň je pokryta doporučeným povrchem CPL 0,2 mm bez struktury povrchu.
- Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska" mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110" dostupný pouze s výpní plná dřevotříska. Rozměry prosklení – jako u „100".
- Rozměr „110" není dostupný pro modely sk.4
- Rozměr „100" a „110" není dostupný pro model 1.4, 7.4.
- Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- výplň dutinková dřevotříska
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- mřížka (pouze skupina 1 a 7), ventilační otvory nebo ventilační výřez
- magnetický zámek
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- kulaté okénko z nerezové oceli (model1.1, 7.1)
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVÝ DEKOR

# Porta FOCUS

TOP KOLEKCE



Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat)



Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat)



model 2.0



model 4.A



model 4.B




## DEKORY

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆




* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆




**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob

**Portalamino** ★★★★½☆

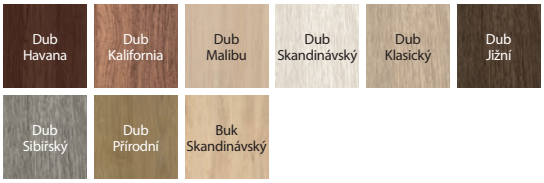


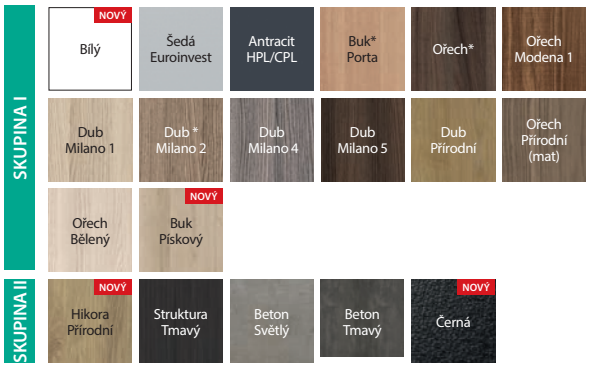

spojení se sklem „na hranu"
křídlo polodrážkové



spojení se sklem „na hranu"
křídlo bezpolodrážkové

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Modely s prosklením jsou vybaveny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- **Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů s matným sklem (bez vzoru) a v polské normě.**
- Rozměr „110" je dostupný pouze s výplní plná dřevotříska.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska" bez doplňkového příplatku.
- Rozměr „110" není dostupný u modelů skupiny 4.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2, model 4.A.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100" a „110" je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100", „110"
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 194)

NOVINKA NOVÝ DEKOR

# Porta LOFT

TOP KOLEKCE



Porta LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva v matném provedení, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.
Díky spojení s dekorem PORTA můžeme vytvořit vlastní, originální výrobek, který dokonale zapadne do téměř každého interiéru.

Porta LOFT 1.1, Buk Skandinávský



Porta LOFT 1.1, Buk Skandinávský



model 1.1



model 4.A



model 4.B



model 1.1



model 4.A



model 4.B

## DEKORY

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Klasický | Dub Malibu | Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Gladstone / Halifax** ★★★★★★

Dub Bílý | Dub Písečný | Dub Hnědý | NOVÝ Halifax Přírodní

**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆

SKUPINA I: NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Ořech Bělený | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat)

SKUPINA II: NOVÝ Hikora Přírodní | Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý

## DEKORY ZÁRUBNÍ

**Fólie SUPER MATT** ★★★☆☆☆

NOVÝ Černá

**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆

NOVÝ Bílá


spojení se sklem


závěs 3D v barvě zárubně


čelo zámku


čelo zámku

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. **Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany ABS v černé nebo bílé barvě.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - v barvě zárubně. Černé nebo Bílé.
- Zámek klasický nebo magnetický s čelem v barvě hrany křídla - černá nebo bílá.
- Tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.

### POZNÁMKY

- **Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů v polské normě.**
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska" bez dalšího příplatku.
- **Stálý rozměr prosklení u modelů model 4.A.**
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Výplň dutinková dřevotříska nebo plná deska má již přípravu ke zkrácení automaticky
- Při šířce „100" je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1.1)
- klika

(str. 194)

# Natura CLASSIC

TOP KOLEKCE

TOP INVESTIČNÍ KOLEKCE



**DOPORUČUJEME**

III třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou. Dodatečně je k dispozici „investiční balíček" obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.

Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy – květ (produkce Porta KONTRAKT viz str. 230).



Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dýhy – květ

VÝŠKA 220

svislá struktura dřeva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

vodorovná struktura dřeva:



model 5.1



model 5.2



model 5.5

## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Jasan** ★★★★☆☆




Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

**Přírodní dýha Ořech** ★★★★☆☆




Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 230.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



vodorovná struktura dřeva
skupina 7



elegantní rámeček
skupina 5

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub, Jasan, Ořech a Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný). Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor„činčila" nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – dostupná pro model 1.1 a 7.1 výplň - dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu**
- Rozměr„100" nedostupný pro model 1.3.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr„100"
- výška křídla 220 cm
- ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě – ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- kulaté okénko z nerezové oceli (pouze model 1.1 a 7.1)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na dvě strany
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

# Natura LINE




Natura LINE E.2, Mocca



Natura LINE F.1, Mocca

VÝŠKA 220



model F.1



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1

## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.


stříbrná intarzie


stříbrná intarzie

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie stříbrné barvy o šířce 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub, Jasan, Ořech a Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).
Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – výplň - dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu**
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výška křídla 220 cm
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- ventilační výřez, ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- výplň dutinková dřevotříska
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

NOVINKA VÝŠKA 220

# Natura VECTOR



**NOVINKA**

Kolekce Natura VECTOR jsou dveře s přírodní dýhou Dub Satin Bílá s nejoblíbenějšími vzory frézování kolekce Porta VECTOR a nový vzor - model J

Natura VECTOR J, Dub Bílá



Natura VECTOR J, Dub Bílý



model B



model E



model J



model U



model V

## DEKORY

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆

Dub Bílý

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆

Dub 1

Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT viz str. 230.





detail frézování - viditelná struktura přírodního dubu

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Celek je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30", „40", „50" je k dispozici pouze v plné verzi bez frézování. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- zesílení pro samozavírač (jsou vyžadovány 3 závěsy)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- klika

(str. 194)

NOVINKA

# Natura LOFT



Natura LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.

Natura LOFT 1.1,Dub 1, fládrování - proužek



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - proužek



1.1, Jasan



1.1, Ořech




## DEKORY

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




fládrování - květ a proužek

**Přírodní dýha Jesion** ★★★★☆☆




vzor dýhy – květ

**Přírodní dýha Ořech** ★★★★☆☆




vzor dýhy – květ.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

## DEKORY ZÁRUBNÍ

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆






čelo zámku



závěs 3D v barvě zárubně

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou přírodní dýhou Select.
**Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také černého příslušenství.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé
- Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

### ZÁRUBEŇ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě str. 174

### POZNÁMKY

- Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Třetí závěs v křídle rozměru „100"
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační výřez
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně

# Natura GRANDE



Natura GRANDE A.1, Dub



Natura GRANDE A.0, Dub



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1




## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.




dveře s prosklením


plochý panel

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámovo - desková. Vše je potaženo přírodní dýhou. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:**
- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez
- provedení křídla v systému s reverzní polodrážkou
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- hákový zámek bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika (str. 194)

# Natura IMPRESS, Natura SPACE



Natura IMPRESS 7, Dub Hnědý



Natura IMPRESS 4, Dub Hnědý



IMPRESS 1



IMPRESS 3



IMPRESS 4



IMPRESS 7



IMPRESS 8



IMPRESS 9



SPACE F.0



SPACE F.1



SPACE G.0



SPACE G.1



SPACE H.1

## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



Natura IMPRESS - relief Ratan



Natura SPACE - relief Ratan

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA IMPRESS

Výplň křídla představuje dutinková dřevotříska zesílená vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. V ploše křídla jsou zasazeny prvky reliéfové struktury. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### KONSTRUKCE KŘÍDLA SPACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámů potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzor Ratan). Díky použité technologii je křídlo charakteristické vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (IMPRESS pouze modely: 1, 3, 4, SPACE pouze modely F.0, G.0)
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační otvory (netýká se prosklených modelů)
- magnetický zámek
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

# Natura KONCEPT



Natura KONCEPT C.6, Dub

**DOPORUČUJEME**

Tradiční rámová konstrukce ze dřeva je zárukou dlouholeté životnosti.



Natura KONCEPT C.6, Dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

Více modelů z této kolekce si prohlédni [na stránce]

## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.




plochý panel – model A.0


matné sklo – model A.9


plochý panel – model B.0


intarzie – model D.0

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Vše je potaženo přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost protideformacím. Model D.0 obsahuje stříbrné intarzie o šíři 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

NOVINKA

# SEVILLA, MADRID



SEVILLA plné, Dub Bílý



SEVILLA plné, Dub Bílý



SEVILLA
plné



SEVILLA
s prosklením



boční
panel I



boční
panel J



MADRID
plné



MADRID
1/3 sklo



MADRID
2/3 s mřížkou



MADRID
3/3 s mřížkou

## DEKORY

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆








SEVILLA
profil panelu



MADRID
ozdobný profilovaný rámeček



MADRID
ozdobný profil panelu

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila" nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- klapačka pro dvoukřídlé dveře
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

# CORDOBA, TOLEDO



CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem, boční panel K, Tabacco



CORDOBA plné, Tabacco



CORDOBA
plné



CORDOBA
1/3 sklo



CORDOBA
2/3 sklo s
rámečkem



CORDOBA
3/3 sklo s
rámečkem



boční
panel A



boční
panel K



TOLEDO
plné



TOLEDO
model 1



TOLEDO
model 2



TOLEDO
model 4



TOLEDO
model 5

## DEKORY

**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆

Dub 1

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆

Dub Bílý | Tabacco | Mocca | Nero

Dub Světlý | Dub Winchester | Dub Hnědý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.





MADRID
minimalistický profil 20°



TOLEDO
minimalistický profil 20°

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila" nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené polodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- magnetický zámek
- klapačka pro dvoukřídlé dveře
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- klika

(str. 194)

# Villadora RETRO



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý



Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

## DEKORY

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆

Dub Bílý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.





rámeček panelu

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámovo-deskové křídlo. Rám je zhotoven z borovicové dřevotřísky nejvyšší jakosti a dřevovláknitých materiálů potažených přírodní dubovou dýhou, a také ze speciálně vybraného matného tvrzeného skla. Ozdobný rámeček je zhotoven z masivního dubu. Povrch křídla je zabezpečen ekologistickými vodními laky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné hladké
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Villadora RETRO str. 182

### POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 závěsy zlaté barvy – baleny se zárubní. Možnost nákupu. Ozdobných krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato (patina), stříbrná lesklá – viz ZA PŘÍPLATEK. Krytky jsou dostupné pouze v polské normě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- magnetický zámek
- ventilační výřez, ventilační štěrbina
- krytky na závěsy Villadora pouze pro polskou normu (str. 203)
- klika (str. 194)

# Villadora MODERN



Villadora MODERN, Space S01, Ořech



Villadora MODERN, Space S01, Ořech

VÝŠKA 220

vodorovná struktura dřeva:



Sand



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

svislá struktura dřeva:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno

Detaily si prohlédněte na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf

## DEKORY

**Přírodní dýha Select** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Dub** ★★★★☆☆




**Přírodní dýha Jasan** ★★★★☆☆




Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

**Přírodní dýha Ořech** ★★★★☆☆




Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy – květ.

**Přírodní dýha Dub Satin** ★★★★☆☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

K Možnost realizace atypických výšek na Porta KONTRAKT, viz str. 230.



struktura dřeva u modelu Line



prosklení v modelu SPACE



nový skrytý závěs 3D



bezpečný magnetický zámek

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven ze dřeva vysoké jakosti, překližky, dutinkové dřevotřísky a oboustranného obložení z dřevovláknitých desek pokrytých modifi kovanou dýhou select. Sklo o tl. 8 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select, přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologii UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zámek obyčejný nebo magnetický
- Sklo mléčné bezbarvé

### ZÁRUBNĚ

**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- Villadora MODERN str. 182

### POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 závěsy – baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- ventilační výřez 12 mm (varianta)
- magnetický zámek (varianta)
- potažení dýhou Dub Satin Bílý
- výška křídla 220 cm
- klika

(str. 194)

# Skládací dveře




ALFA, BETA, Bílá

## ALFA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

### POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

**Kompletní sada se skládá z:**
- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

Podívejte se na dveře ALFA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

## BETA

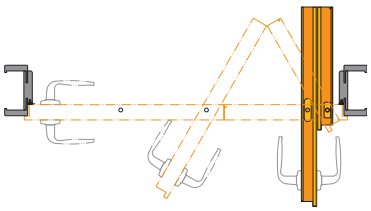

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

### BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

**Kompletní sada se skládá z:**
- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

Podívejte se na dveře BETA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

* POZOR: Specifikem kování je, že při úplném otevření křídel způsobují zúžení světlého průchodu (cca o 10 cm). .

## DEKORY

**Lak Standard** ★★★☆☆☆

Bílá

**Fólie Portadecor** ★★★☆☆☆

Ořech Bělený | Ořech | Wenge* | Ořech Verona 2 | Šedá Euroinvest | NOVÝ Dub Catania

* do vyčerpání zásob

**Fólie Portasynchro 3D** ★★★☆☆☆

Akát Medový | Akát Stříbrný | Dub Šarlatový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovice Norská

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Malibu | Dub Skandinávský | Dub Klasický | Dub Jižní

Dub Sibiřský | Dub Přírodní | Buk Skandinávský

**Laminát CPL HQ 0,2** ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÝ Bílý | Šedá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Buk* Porta | Ořech* | Ořech Modena 1

Dub Milano 1 | Dub * Milano 2 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Přírodní | Ořech Přírodní (mat)

Ořech Bělený | NOVÝ Buk Pískový

SKUPINA II

NOVÝ Hikora Přírodní | Struktura Tmavý | Beton Světlý | Beton Tmavý | NOVÝ Černá

* do vyčerpání zásob





způsob otevírání | skládání křídla ALFA



způsob otevírání | skládání křídla BETA

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým rámem (ZA PŘÍPLATEK).
ALFA jsou dvoudílné asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně.
BETA jsou dvoudílné symetrické dveře, bez zámku.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Kulatá úchytka (BETA)

### ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K str. 172.

### POZNÁMKY

- Rozměr „100" je nedostupný u systému BETA.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" je nedostupný u systému BETA rozměr „100" (pouze ALFA)
- vyplnění dutinkovou dřevotřískovou deskou
- křídlo: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubeň: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilační otvory, ventilační výřez
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě)
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně
- klika (str. 194)

# Posuvné systémy



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá Euroinvest

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

## PORTA



**Kompletní sada se skládá z:**
- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné")
- zárubně (ve verzi provedení „tunel")

## ALU

NOVÝ



**Kompletní sada se skládá z:**
- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné")
- zárubně (ve verzi provedení „tunel")

## DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



POZOR! System PORTA a ALU je možné kombinovat s každým křídlem z kolekcí Porta v posuvné verzi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System PORTA

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBEŇ

- Záruběň Porta SYSTEM ve verzi „tunel" str. 172.
- Rozměry viz. str. 214, Tabulka 11.

#### POZNÁMKY

- **Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.**
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM.

#### ZA PŘÍPLATEK

- Laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- Potažení dýhou Dub Satin Bílý

### System ALU

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBEŇ

- Záruběň Porta SYSTEM ve verzi „tunel" str. 172. Rozměry viz str. 211 Tabulka 7.

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel" a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel" o šířkách „70" –> pro komplet křídlo „80", pro „80" –> „90", pro „150" –> 2x „80", pro „170" –> 2x „90" atd.
- Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM

# Posuvné systémy



Kompletní posuvný systém do pouzdra sestává z:
- zárubeň ve verzi tunel pro zeď tl. 125 mm,
- doporučené stavební pouzdro PORTA pro stěnu o tloušťce 125 mm
- křídla ve verzi „Posuvné"

Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY
**NOVÁ KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

## KOMPAKT

NOVÝ

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Diskrétní konstrukce, která je součásti sádrokartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžné dveře otevírané do prostoru nabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Posuvný systém KOMPAKT
Zárubeň (tunel) + stavební pouzdro Porta KOMPAKT pro stěnu 125 mm




Zárubně KOMPAKT pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm




**POZOR!** Zárubeň pro šířku stěny 100 mm je dodávána bez protiprachových kartáčků.




**POZOR!** Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubně (tunelu) KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry S0 / H0 ocelových kazet jiných výrobců než PORTA.

Zárubně (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

## METAL

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen ke spolupráci se všemi interiérovými křídly (ve verzi provedení „posuvné") všude tam, kde koncepce interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití dveří otevíraných do prostoru.





Posuvný systém na stěnu METAL

## DEKORY POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ
Gladstone/Halifax

Možnost objednání tunelu s přírodní dýhou přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.

## DEKORY POSUVNÝ SYSTÉM METAL

Polyesterová barva Premium ★★★★★

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



hákový zámek
Posuvný systém KOMPAKT



konstrukční kazeta
Posuvný systém KOMPAKT



## TECHNICKÉ INFORMACE

### System KOMPAKT

**KONSTRUKCE SYSTEMU KOMPAKT**

Doporučený systém pro zeď 125 mm se skládá ze stavebního pouzdra PORTA z ocelového zinkovaného plechu a zárubně (tunelu) vyrobené z dřevotřísky a MDF.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU**

- Stavební pouzdro PORTA
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
- Kartáčové protiprachové těsnění, pouze pro verze šířky stěny 125 a 150 mm.
- Zárubeň (tunel) pro štírku stěny 125 mm

**ZÁRUBNĚ**

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel" dostupné ve standardních rozměrech pro stěny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel" pro zeď 125 mm je doporučena pro stavební pouzdro PORTA.
- Všechny standardní Zárubeně KOMPAKT jsou kompatibilní s pouzdry předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži tunelu KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry $S_0$ / $H_0$ ocelových kazet jiných výrobců než PORTA.
- KOMPAKT, Rozměry viz str. 211, Tabulka 7.

**POZNÁMKY**

- Kompletní systém (pouzdro PORTA a zárubeň verze „tunel") je připraven po sádrokartonové stěny tloušťky 125 mm.
- Zárubně (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.

**ZA PŘÍPLATEK**

- systém synchronizace zavírání křídel u dvoukřídlých dveří
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- Protiplech hákového zámku je ZA PŘIPLATEK a je dodáván jako příslušenství k dodatečné montáži při instalaci zárubně

### System METAL

**KONSTRUKCE SYSTEMU METAL**

Kompletní systém se skládá z rohové velké skládané zárubně na zeď se šířkou profilu 100 mm zhotovené ve verzi „tunel" (tzn. bez závěsů, otvorů na zámek a drážky pro těsnění), z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dále dorazové části. Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení v místě montáže.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU**

- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

**ZÁRUBNĚ**

- Kovová/ocelová zárubeň skládací v provedení „tunel" „60", „70", „80", „90", „100" Rozměry viz str. 211, Tabulka 7.
- Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyráběna ve verzi pro osazení na hotové podlaze – úroveň „0".
- Změny směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo pravé straně zárubně.

**ZA PŘÍPLATEK**

- dekory - SKUPINA II
- montážní hmoždinky

NOVINKA

# Posuvné systémy



Posuvný systém BLACK, typ REA

## BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## SLIDE





## DEKORY

### System BLACK

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Akrylátová barva UV** ★★★★★☆

Bílá

### System SLIDE

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆

Dub Skandinávský | Dub Malibu | Dub Kalifornia | Dub Havana

**Gladstone / Halifax** ★★★★★★

Dub Bílý | Dub Písečný | Dub Hnědý | NOVÝ Halifax Přírodní





madlo Black 1

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System BLACK

**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří „voština" nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU**

- Vodící lišta 2000 mm

**POZNÁMKY**

- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunuti křídla
- Systém je určen k instalaci do otvoru menšího, než je typický. Detaily v tabulce rozměrů 7 na str. 211.
- Nedostupné provedení s hákovým zámkem.
- V případě potřeby dvoukřídlového systému je potřeba objednat dva posuvné systémy, dvě křídla a spojovací sponu.
- V případě použití distančních pouzder lze křídlo odsunout od stěny o 10 mm.
- Systémem BLACK typ LUNA je možno kombinovat z každým křídlem v posuvné verzi.
- Systémem BLACK typ REA je možno použít výhradně s deskovými křídly s výplní dutinková dřevotříska.

**ZA PŘÍPLATEK**

- výplň dutinková dřevotříska
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
- madlo Black 1 na jednu stranu
- sada dvou zavíračů
- spojovací spona pro dvoukřídlé systémy
- sada pěti distančních pouzder

### System SLIDE

**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří dutinková dřevotříska. Celek je opláštěn HDF deskou.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU**

- Vodící lišta 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

**POZNÁMKY**

- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunuti křídla
- Systém je určen k instalaci do otvoru menšího, než je typický. Detaily v tabulce rozměrů 7 na str. 211.
- Nedostupné provedení s hákovým zámkem

**ZA PŘÍPLATEK**

- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře

NOVINKA

# Posuvné systémy



Posuvný systém EFEKT, Gladstone, Dub Pískový

# EFEKT



otevřené dveře





zavřené dveře






## DEKORY

**Lak Premium** ★★★★☆☆

Bílá

**Fólie Portaperfect 3D** ★★★★½☆




**Gladstone / Halifax** ★★★★★★






## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotříska. Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Vodící lišta

### POZNÁMKY

- Nedostupné v provedení s hákovým zámkem
- Systém je určen pro instalaci na otvor menší, než je typický. Např. pro otvor „60" - je potřeba křídlo „90".
- Detaily v tabulce rozměrů 7, str. 211.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" a „110"
- podlouhlý úchyt pro posuvné dveře

# 02

# DVEŘE
# TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

V kapitole technických dveří Vám představujeme výrobky dobře známé z investičních projektů.
Nabízíme zároveň akustické dveře, a také protipožární dveře.
Naproti tomu kolekce vnitřních vstupních dveří je nabídka robustních dveří chránících naše příbytky či jiná místa, které vyžadují zvláštní bezpečnost a ochranu.

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP



Výrobky v provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny ochranou dolní hrany proti vlhkosti díky technologii TechnoPORTA






Akustické 32 dB

# PŘEHLED MODELŮ
# TECHNICKÉ A VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

TECHNICKÝCH DVEŘÍ
**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, Porta SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipožární EI 30, EI 60**

VNITŘNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C**


PLOCHÉ – svislá struktura dřeva


PLOCHÉ – vodorovná struktura dřeva


intarzie 1


intarzie 3


intarzie 4

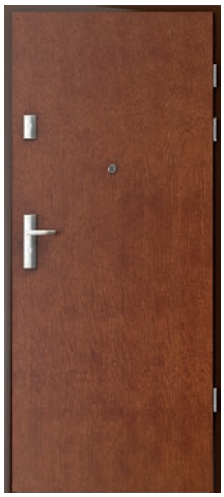
intarzie 6


intarzie 7


intarzie 8


intarzie 9

S INTARZIEMI: syntetické povrchy – svislá struktura dřeva,
povrch Gladstone/Halifax modely 3, 6, 9 – struktura dřeva schodná se směrem intarzií; přírodní dýhy – struktura dřeva schodná se směrem intarzií




INNOVO 42 dB

# Akustické 27 dB, 32 dB




Akustická izolace
Rw=27 dB
Rw=32 dB

Akustické 32 dB, Bílá

**Všechny dostupné modely viz str. 124**

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)
- Rw=32 dB (32–36 dB)



Model Ploché, Bílá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy (ocel. zárubeň)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB), viz str. 172.
  Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB) $D_1$=25 dB.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB) $D_1$=30 dB.
- Rozměr „60" pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni
- křídlo: dekory laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- křídlo: barvy Gladstone ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze v Rw 27 dB)
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM
- profil kovové zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pod samozavírač v kovové zárubni
- montážní zápustky (kovová zárubeň)
- montážní kotvy (kovová zárubeň)
- klika — (str. 197)

NOVINKA

# INNOVO 37 dB



Akustická izolace
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Černá

Všechny dostupné modely viz str. 124

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní, Černá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



zesílený tříprvkový závěs




## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

### POZNÁMKY

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr„100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva
- intarzie v synt. povrchu (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profi I kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profi I kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profi I kovové zárubně od 271 do 390 mm

# SILENCE 40 dB, EI 30

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE



SILENCE, Dub Milano 5

Akustická izolace Rw=40 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

**Všechny dostupné modely viz str. 124**



Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=40 dB



zámek pro cylindrickou vložku



zesílené závěsy



padací práh

## DEKORY

| | |
|---|---|
| Přírodní dýha Select<br>Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech<br>Přírodní dýha Dub Satin | ★★★★ |
| Laminát CPL HQ 0,2 mm | ★★★★★ |
| Laminát CPL HQ 0,7 mm<br>Gladstone/Halifax | ★★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 5 vrstvá speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň Projekt PREMIUM , oddělení Kontraktů.

### POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi
- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr„100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 6–9 bez příplatku
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm
- klika

(str. 197)

NOVINKA

# INNOVO 42 dB



Akustická izolace
Rw=42 dB
Požární odolnost 30 min.
Kouřotěsnost

INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní

Všechny dostupné modely viz str. 124

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Přírodní se zárubní Porta SYSTEM



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubní MDF)



objektové závěsy



objektové závěsy




## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

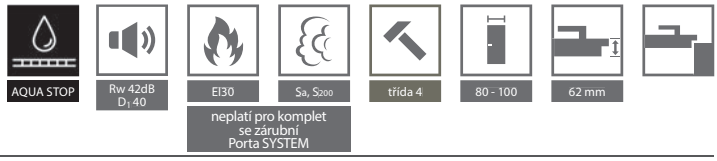

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - MDF
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová zárubeň rohová se šířkou profi lu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT.
- Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

### POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=42 dB (42÷46 dB). Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořenýTrieda akustickej izolácie Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výlučne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP.**

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzie s fólií (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

# Akustické 42 dB



Akustická izolace Rw=42 dB
Požární odolnost 30 min.
Kouřotěsnost

Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

**Všechny dostupné modely viz str. 124**



Ploché, Ořech Přírodní (mat)

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE 42 dB MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubní Porta SYSTEM)



zesílené závěsy



dvojitý padací práh
(verze na zárubní kovové a MDF)




## DEKORY

| | |
|---|---|
| Přírodní dýha Select<br>Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech<br>Přírodní dýha Dub Satin | ★★★★ |
| CPL HQ 0,2 mm | ★★★★★ |
| CPL HQ 0,7 mm<br>Gladstone/Halifax | ★★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

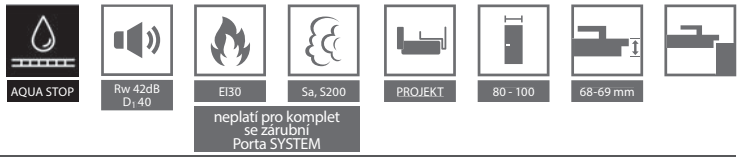**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (EI 30) Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený.
- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – týká se modelů 8–9
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT BIS
- profil zárubně ocelové pro PROJEKT PREMIUM
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM
- klika (str. 197)

NOVINKA

# PURE 57 dB



Akustická izolace Rw=57 dB
Požární odolnost 30 min
Kouřotěsnost

PURE, Hikora Přírodní

**Všechny dostupné modely viz str. 124**

**V ceně kompletu dveří:**
- dvě křídla
- sada dvou zárubní



Płaskie se zárubní Porta SYSTEM, Hikora Přírodní



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubní Porta SYSTEM)



objektové závěsy



dvojitý padací práh
(verze na zárubní kovové a MDF)




## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

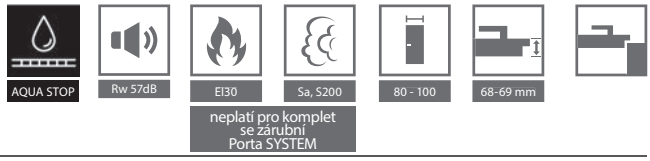

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verz EI 30 Rw 57dB

### ZÁRUBNĚ

- Dvě zárubně Porta SYSTEM zesílené TYP DT-AW/PS smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Pro tloušťku zdi od 180 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Dvě fixní zárubně MDF vybavené kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.

### POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=57 dB
- Akustická izolace je dosazena instalací dvou křídel 42dB v jednom otvoru zdi.
- Akustická izolácia dosiahnutá montážou dvoch krídiel 42dB v jednom otvore.
- Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- V případě použití jiného kování, než navrženého fi rmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Dostupné výlučne vo verzii ploché.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zesílení pro samozavírač v zar. Porta SYSTEM

# Protipožární EI 30, EI 60




Protipožární EI 30

EI 30
Požární odolnost 30 min.
Akustické izolace Rw=33÷34dB*

EI 60
Požární odolnost 60 min.
Akustické izoace Rw=32 dB*

**Všechny dostupné modely viz str. 124**



Model 3, Dub Hnědý, zárubeň MDF

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň

## DVEŘE EI 30 a EI 60 MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- EI 30 – Rw=33 dB (33–36 dB)
- EI 60 – Rw=32÷36dB



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)





příklady prosklení
v nabídce Porta KONTRAKT (EI 30)




## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: tři nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň stálá MDF EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektové pro EI 30 a čepové regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 120 mm (EI 60) je zhotovena z třívrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena-zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit
- pokyny uvedenými v záručním listu.
- Ve dveřích EI60 je použito požární těsnění červené barvy.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).v
- Rozměr „100" je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje indivduální dohodu (Porta KONTRAKT, viz str. 230).
- EI 30 SOFT nedostupné jako dvoukřidlé
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřidlé

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" pro EI30
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- třetí závěs v zárubni MDF
- intarzie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekce frézované OFFICE – netýká se modelů 8–9
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň regulovaná: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil kovové zárubně pro obklad PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně od 80 do 100 mm
- profil kovové zárubně od 101 do 150 mm
- profil kovové zárubně od 151 do 270 mm
- profil kovové zárubně od 271 do 390 mm
- krycí lišty (str. 203)
- klika (str. 197)

# ENDURO

**TOP**
INVESTIČNÍ
KOLEKCE



ENDURO, Antracit

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň



ENDURO 3, Antracit



ploché



model 1



model 2



model 3



model 4




## DEKORY

**Laminát HPL a CPL 0,7** ★★★★★★




* do vyčerpání zásob

PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:
- Laboratoře
- Zubní ordinace
- Nemocnice



okopový plech horní

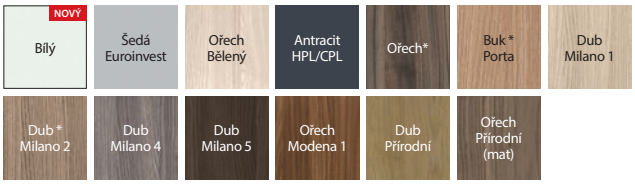

okopový plech



okopový plech s ventilací



ventilační mřížka

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60“), tři („70“, „80“) nebo čtyři („90“) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Křídlo má zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 217).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  – k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
  – k zalití do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Nový montážní systém lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je „90“.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- regulovatelný protiplech
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- horní panel (komplet na dvě strany)
- dolní panel (komplet na dvě strany)
- dolní ventilační panel (komplet na dvě strany)
- ventilační mřížka (komplet na dvě strany)
- jednoduché madlo (komplet na jednu stranu)
- jednoduché madlo (komplet na dvě strany)
- provedení v kyvné verzi profil zárubně od 80 do 100 mm
- klika — (str. 197)

NOVÝ DEKOR

# AQUA



AQUA 4, Šedá Euroinvest

Konstrukce dveří umožňuje jejich použití v komerčních prostorech např. gastronomických a wellness provozech.

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň



AQUA 4, Šedá Euroinvest



ploché



model 1



model 2



model 3



model 4







## DEKORY

**Laminát HPL** ★★★★★★




PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ AQUA:
- Restaurace
- Provozovny
- Komerční prostory
- Wellness
- Kosmetické salóny



průřez křídla



## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva závěsy vyrobené z nerezové oceli
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek z nerezové oceli je dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Lakováno práškovou barvou základní (Vzorky barev na str. 224).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  – k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
  – k zalití do podlahy – úroveň „-30"

### POZNÁMKY

- Možnost instalování samozavírače.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- mřížka z nerezové oceli
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil zárubně od 80 do 100 mm — bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v kovové zárubni
- K zesílení pod samozavírač v křídle — (str. 203)
- klika s rozetou — (str. 197)

# AGAT
## vstupní dveře 32 dB

# OPAL
## bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB



Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)
Akustická izolace Rw=32 dB

AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

Všechny dostupné modely viz str. 124



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

### DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu zvukové izolace Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

### DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT mají čepový zámek 2. bezpečnostní třídy a akustickou izolaci Rw=32dB (32-36 dB).



čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT






bezpečnostní trny proti vylomení – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL





regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)

## DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Zhlédněte montážní video dveří OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

V ceně kompletu dveří:
křídlo + zárubeň + ocelový práh + kukátko (ZA PŘÍPLATEK).

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.





## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva čepové zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři trny proti vylomení (NOVINKA)
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy (kovová zárubeň)
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového,oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- V případě volby AGAT nebo OPAL s ocelovou zár. je práh součástí balení zárubně.

### ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- regulovatelný protiplech v ocelové zárubni
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- vybavení zárubně AGAT 6 montážními zápustkami
- ocelová zárubeň: dekory SKUPINA II
- profil ocelové zárubně pro PROJEKT BIS
- profil ocelové zárubně pro PROJEKT PREMIUM
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač v kovové zárubni
- cylindricke vložky
- klika

(str. 200)

NOVINKA

# EXTREME RC 2

## bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2
Akustická izolace Rw=37 dB

Všechny dostupné modely viz str. 124



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

### Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:
- bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
- akustickou izolaci Rw=37 dB (37–41 dB)



spodní zámek



horní zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovaný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



práh z nerezové oceli (90 mm)




## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.





## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm).

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (90 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS str. 190.

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw=37 dB (rozmezí 37÷41dB).
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie v syntetických površích (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: barvy - SKUPINA II
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 106 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika

(str. 200)

NOVÝ DEKOR

# Steel SAFE

## bezpečnostní třída RC 2 a RC 3

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE



Steel SAFE, A.0 s kukátkem, Antracit

Bezpečnostní třída
RC 2 a RC 3

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrické vložky

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel SAFE, A.0 s kukátkem, Antracit

### SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU




### DVEŘE Steel SAFE

Dveře vybavené dvěma zámky LOB a vložkami typu B mají odolnost proti vloupání třídy RC 2 podle EN 1627:2012.

Dveře vybavené lištovým zámkem Winkhaus STV a vložkami typu B mají odolnost proti vloupání třídy RC 3 podle EN 1627:2012.



Dveře Steel SAFE Typ II
Čepový zámek – dolní



Dveře Steel SAFE Typ II
Čepový zámek – horní



Dveře Steel SAFE Typ III
Vícebodový lištový zámek hákový



Dveře Steel SAFE Typ III
horní/dolní uzamykání




## DEKORY

**Polyesterová barva PREMIUM** ★★★★★☆

SKUPINA I




SKUPINA II




**Ocelový plech laminovaný PVC** ★★★★★☆






práh z nerezové oceli s perforací



regulovatelný protiplech



kovová zárubeň rohová VELKÁ

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Obvodová konstrukce křídla je zhotovena z dvouvrstvých dřevěných rámů. Jako výplň křídla je použit extrudovaný polystyren s s velkou příměsí grafitu. Opláštění křídla tvoří ocelový plech tl. 0,6 mm pokrytý polyesterovou barvou nebo laminátem PVC s imitací dřeva.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ TYP II

- Tři závěsy
- Dva nezávislé zámky LOB
- Čtyři trny proti vysazení
- Klika OPAL
- Patentové cylindrické vložky LOB tř. A
- Regulovatelný protiplech hlavního zámku
- Kovová zárubeň rohová
- Práh z nerezové oceli s perforací

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ TYP III

- Tři závěsy
- Zámek lištový WINKHAUS STV, POZOR: rozteč 92 mm
- Čtyři trny proti vysazení
- Klika SAFE
- Cylindrické vložky WILKA tř. A
- Regulovatelný protiplech hlavního zámku
- Kovová zárubeň rohová
- Práh z nerezové oceli s perforací

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zázubeň rohová, o šířce profilu 100 je vyrobena z ocelového oboustanně pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (Typ II) nebo 1,5 mm (Typ III).

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE TYP II

- rozměr „100"
- kukátko
- dvě cylindrické vložky LOB, tř. B
- barvy - SKUPINA II
- výplň minerální vlna
- zesílení pro samozavírač
- klika (str. 196)

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE TYP III

- rozměr „100"
- horní zámek
- horní rozeta tř. C
- barvy - SKUPINA II
- kukátko
- patentová vložka dolní WILKA, tř. B
- patentová vložka horní WILKA, tř. A
- patentová vložka horní WILKA, tř. B
- výplň minerální vlna
- zesílení pro samozavírač
- klika (str. 200)

# KWARC RC 2

## bezpečnostní dveře třídy RC 2, EI 30, 36 dB



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)
Akustická izolace Rw 33-37dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 124



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

### DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II);
- akustická izolace Rw=33 dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení mají:
- bezpečnostní třída RC 2 dle CSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=36 dB (s prahem)
- akustická izolace Rw=37 dB (s padací lištou) - ZA PRÍPLATEK
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost





čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky – KWARC III



bezpečnostní trny proti vylomení – KWARC III



zesílený tříprvkový závěs




## DEKORY

| | |
|---|---|
| Portasynchro 3D | ★★★ |
| Přírodní dýha Select<br>Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech<br>Přírodní dýha Dub Satin | ★★★★ |
| Portaperfect 3D<br>Laminát CPL HQ 0,2 mm | ★★★★★ |
| Laminát CPL HQ 0,7 mm<br>Gladstone/Halifax | ★★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



KWARC

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou izolaci Rw = 33÷37dB. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujícím na schodišti. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vylomení (KWARC typ III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápustek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň Projekt PREMIUM - provedení na objednávku bez CZ certifikace požární odolnosti.

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Akustická izolace Rw = 33÷37dB.

### ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- ocelová zárubeň: barva černá
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý (RAL 9016)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: barvy - SKUPINA II
- zárubeň: barva Černá - SKUPINA III
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- na objednávku provedení s padacím prahem
- klika

(str. 200)

# EXTREME RC 3

**bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB**

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE




EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace Rw=40 dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 124



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

## DVEŘE EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

**Typ I**
- třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=40 dB
- kouřotěsnost

**Typ II**
- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



2 háky proti vylomení



Zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový



4 bezpečnostní trny proti vylomení protipožární těsnění (Typ II)



Zárubeň Porta SYSTEM

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.





## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV s přídavným horním zámkem, POZOR: rozteč 92 mm
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

### ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň PROJEKT Premium.

### POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- ocelová zárubeň: barva černá
- pevný řetěz
- křídlo: barvy laminát CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: barvy laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve svislé struktuře dřeva
- intarzie v laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Satin (další barvy)
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: barvy - SKUPINA II
- zárubeň: barva Černá - SKUPINA III
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm
- klika SAFE

(str. 200)

# GRANIT třída C

**bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB**




Bezpečnostní třída C a RC 3
Akustická izolace Rw=37 dB
Požární odolnost EI 30

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

Všechny dostupné modely viz str. 124



GRANIT Plné, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

## DVEŘE GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

**Typ I**
- bezpečnostní třída C
- třídaRC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=37 dB
- kouřotěsnost

**Typ II**
- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30





lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

**DOPORUČUJEME!**

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.





## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 190).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Akustická izolace Rw=37 dB.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

- kukátko
- rozměr „100"
- kovová zárubeň: barva černá
- regulovatelný protiplech (Typ I)
- křídlo: barvy laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- intarzie v laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- intarzie s přírodní dýhou (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)
- křídlo: přírodní dýha Ořech
- profil kovové zárubně pro PROJEKT BIS
- profil kovové zárubně pro PROJEKT Premium
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mmklika GRANIT PLUS (str. 200)

NOVÝ DEKOR

# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE



Steel SAFE E.1, Dub Winchester

Bezpečnostní třída RC2/RC3*
Tepelná propustnost Ud=1.2÷1.7*

Ud= 1,1* W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI

**V ceně kompletu dveří**
- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrická vložka

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU




POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel ENERGY PROECT C.1, Dub Winchester

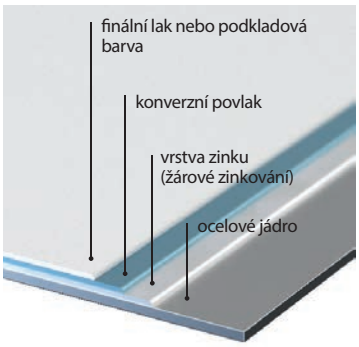

model A.0



model B.1



model C.1



model D.1

* Týká se plných dveří.




## DEKORY

**Polyesterová barva PREMIUM** ★★★★★☆

SKUPINA I

Bílá MAT

Antracit struktura

SKUPINA II

NOVÝ

Černá struktura

**Ocelový plech laminovaný PVC** ★★★★★☆

Dub Zlatý | Dub Winchester | Dub Bahenní | Ořech | Antracit



Ocelová zárubeň Thermo



Hák – horní / dolní závora SAFE typ III, ENERGY PROTECT



Lištový zámek SAFE typ III, ENERGY PROTECT



4 bezpečnostní trny proti vylomení



3 tříprvkové závěsy



Výplň – extrudovaný polystyren



Prosklení – trojskelná sada třída P4



Teplý práh - snižuje koeficient tepelné propustnosti se zárubní THERMO

Steel SAFE ENERGY PROTECT

## TECHNICKÉ INFORMACE

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- **DVEŘE SAFE (tloušťka křídla 54 mm)**
- Bezpečnostní třída RC2 nebo RC3 (týká se plných plochých křídel)
- Dva nezávislé zámky LOB nebo hákový zámek WINKHAUS STV s roztečí 92 mm
- Zárubeň Rohová velká nebo Thermo
- Práh z nerezové oceli s perforací nebo teplý práh
- Tři tříprvkové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klika OPAL (RC2) nebo SAFE (RC3)
- Cylindrické vložky LOB nebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- Rozměr „100"
- Kukátko
- Okapnička v barvě křídla
- barvy - SKUPINA II
- Dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, model A0, B1
- Výplň z minerální vlny
- Zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení
- Dvě vložky LOB, tř. B - výměna za základní komplet tř. A SAFE II)
- Cylindrická vložka WILKA, tř. B - výměna za základní komplet tř. A
- Cylindrická vložka WILKA, tř. A
- Cylindrická vložka WILKA, tř. B
- Madlo kulaté nebo hranaté

(str. 201)

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- **Dveře ENERGY PROTECT** (tloušťka křídla 66 mm)
- Bezpečnostní třída RC3 (týká se plných plochých křídel
- Hákový zámek Winkhaus STV
- Dřevěná zárubeň
- Teplý práh Porta ThermControl
- Tři závěsy 3D v barvě stříbrná
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klika SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

- Přídavný horní zámek
- barvy - SKUPINA II
- Horní rozeta tř. C
- Cylindrická vložka horní WILKA, tř. B

# Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Bezpečnostní zámky třída 4, bezpečnostní prosklení třída P4




Eco POLAR PASSIVE A.5, Bílá

## Dveře vyrobené z lepených dubových hranolů.

## Buďte Eco, šetřete energii

Dveře kolekce Eco představují inovační technologii. Soubor hodnot šitých na míru, které vytváří nejvyšší kvalitu. Dveře Eco POLAR a Eco POLAR PASSIVE představují dokonalé řešení pro pasivní domy.

**Ud=0,7*** W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ PROPUSTNOSTI



Eco POLAR PASSIVE C.3 prosklený panel oboustanný Dub 6 (bílá)


plné


model A.1


model A.2


model A.3


model A.4


model A.5


model C.3
prosklený panel
oboustranný


model C.4
prosklený panel
oboustranný

## PŘÍKLADY SVĚTLÍKŮ

Možnost objednání světlíků přes Porta KONTRAKT viz str. 230.


DVOJITÝ
k pravým dveřím


PLNÝ PRAVÝ
k pravým dveřím


PRAVÝ
k pravým dveřím

Stranu světlíku určujeme z té strany, odkud jsou viditelné závěsy.

* Týká se plných dveří.




## DEKORY

**Exteriérový Vodou ředitelný Lak** ★★★★☆☆




Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 230.



Dva vícečepové bezpečnostní zámky třídy 4



Teplý práh
Porta ThermControl**



Dvoukomorové bezpečnostní prosklení třídy P4 a rám z nerezové oceli



Francouzský rám ze strany závěsů

**DŮLEŽITÉ!**

Rámeček z nerezové oceli z jedné strany (vnější).

** Vyhrazený obchodní název

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

**Desková konstrukce zhotovená z dubové překližky. Povrch je pokrytý přírodní dýhou. V rámu křídla se nachází ocelový profil zvyšující pevnost konstrukce.**
Prosklení dveří okna (U=0,5 $Wm^2K$) refl exní hnědá.
Rámeček prosklení je vyroben z nerezové oceli z jedné strany dveří. Práh je vytvořen z dubové překližky a nerezové oceli.
**Eco POLAR PASSIVE**
– Tloušťka křídla 79 mm
– Tři obvodová těsnění
**Eco POLAR**
– Tloušťka křídla 68 mm
– Dvě obvodová těsnění

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé bezpečnostní zámky třída 4 přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy 3D s možností regulace ve třech úrovních
- Teplý práh – Porta ThermControl**
- Montážní vložka
- U modelů s prosklením je použito teplé prosklení
- Zárubeň z dubové překližky

### ZÁRUBEŇ

- Zárubeň (tl. 93 mm) **vyrobená z lepeného dubového hranolu.**
- Ze strany závěsů je instalován francouzský rám, který znemožňuje vylomení dveří.

** Vyhrazený obchodní název

### POZNÁMKY

- **Porta Synergy**** V případě montáže se světlíkem(ky), představuje zárubeň rám světlíku spolu s horním kompozitním nosníkem a dolním s prahem.
- Inovační metoda spojování světlíků eliminuje tepelné mosty a zjednodušuje systém montáže.
- Vzory C4, C3 jsou bez okapnice.

** Vyhrazený obchodní název

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100"
- závěsy Premium Simonswerk série 4000 (3 ks)
- lištový zámek s přítlačným mechanizmem Winkhaus STV
- mini rozeta*
- jednostranné madlo rovné (kulatý průřez) délka 1500 mm
- jednostranné madlo rovné (čtvercový průřez) délka 1500 mm
- jednostranné madlo rovné (kulatý průřez) délka 900 mm
- jednostranné madlo ohýbané (kulatý průřez) délka 900 mm
- krytky závěsů (komplet na jeden závěs)
- jednostranná klika s rozetou CORTES v barvě stříbrná
- oboustranná klika s rozetou CORTES v barvě stříbrná
- dostupné pouze v kolekci Eco Polar Passive

NOVÝ DEKOR

# Univerzální dveře
## do technických místností



Pozinkované pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, ale také ve sklepě, na půdě či ve sklepních kójích.

Univerzální dveře do technických místností, model 2 Šedá

## pravé nebo levé?
## **univerzální!**

**V ceně kompletu dveří**

- křídlo
- zárubeň
- klika
- zámek

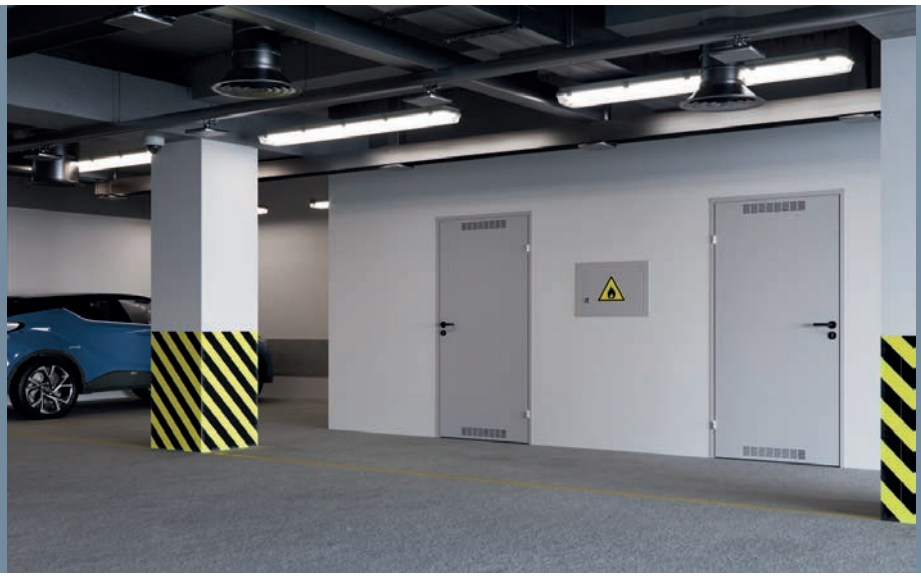Průmyslový vzor W.121254

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**




přední strana křídla



zadní strana křídla

### SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU

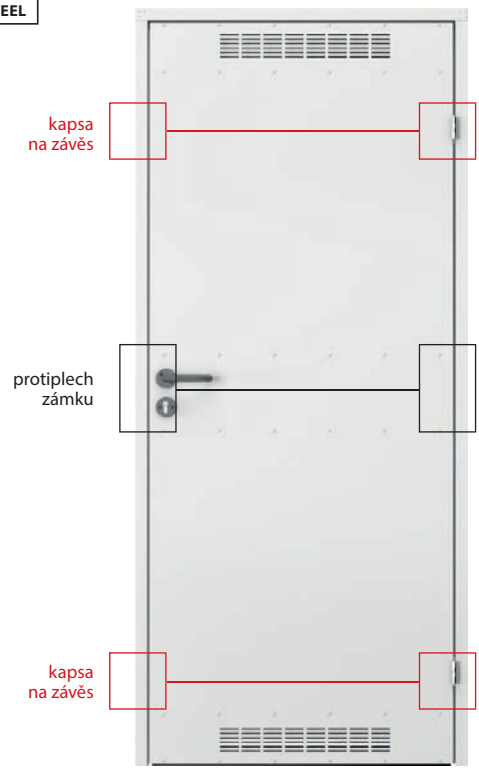

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

levé/pravé

70 - 90

## DEKORY

**Pozinkovaný plech** ★★★★☆☆



**Polyesterová barva PREMIUM** ★★★★★☆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA I | Bílá MAT | Šedá MAT | Antracit struktura | |
| SKUPINA II | Bílá | Šedá | Hnědý | Černá struktura |

**4 PŘEDNOSTI V 1**
**ZHLÉDNĚTE VÍCE**
www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv



klika



ventilační mřížka

Univerzální dveře do technických místností

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilační mřížka (volba)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Ekonomická, plastová klika s kulatým kováním a rozetou
- Kovová rohová zárubeň

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

### POZNÁMKY

- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé a pravé.
- **Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.**

### PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS



Steel BASIC, Šedá

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost.

**V ceně kompletu dveří interiérových Steel BASIC**

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

**V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS**

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel BASIC PLUS, Povlékaný plech, Šedá



zámek a klika



ventilační mřížka



práškově lakovaný práh (Steel BASIC PLUS)



okapnice (Steel BASIC PLUS)

## DEKORY

**Pozinkovaný plech** ★★★★☆☆



**Povlékaný plech** ★★★★☆☆






výplň „voština"



výplň polystyren

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,5 mm, povlékaný polyesterem, pozinkovaný)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Sada klik s kováním
- Zárubeň (lakovaný pozinkovaný plech )
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Okapnice (Steel BASIC PLUS) (viz. ZA PŘIPLATEK)

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 64 mm (jak Rohová MALÁ PLUS) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

### POZNÁMKY

- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v investiční normě (viz. tabulka rozměrů str. 209, tab 3).
- Křídlo Steel BASIC je vyrobeno v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevírané do venkovního prostředí jsou opatřeny okapnicí (viz. ZA PŘÍPLATEK).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

### ZA PŘÍPLATEK

- okapnice (Steel BASIC PLUS)
- ventilační mřížka

NOVÝ DEKOR

# Steel SOLID



## POUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové místnosti
- technické místosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

Steel SOLID, plné, Šedá

**V ceně**

- křídlo
- konstrukce z pozinkované oceli

## SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU




POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel SOLID 1, Šedá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

120 - 200

60 - 100

40 мм

## DEKORY

**Pozinkovaný plech** ★★★★☆☆



**Nerezová ocel** ★★★★★★



**Polyesterová barva PREMIUM** ★★★★★☆

SKUPINA I: Bílá MAT | Šedá MAT | Antracit struktura

SKUPINA II: Bílá | Šedá | Hnědý | Černá struktura

**Ocelový plech laminovaný PVC** ★★★★★☆

Dub Zlatý | Ořech | Antracit | Mahagon *

* do vyčerpání zásob

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 230.



výplň „voština"



výplň polystyren



výplň minerální vlna

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,6 mm, pozinkovaný)
- Tři čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Tvrzené sklo čiré nebo matné

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň rohová MALÁ PLUS, rohová VELKÁ skládaná
- Zárubeň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu"

### POZNÁMKY

- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou úpravou Polyesterová barva Premium.**
- Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídel ve dvoukřídlých dveřích.
- Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT.

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" (Křídla z pozinkované oceli)
- rozměr „100" (Křídla z nerezové oceli)
- Polyesterová barva a Ocelový plech laminovaný PVC: barva Antracit
- zesílení pro samozavírač
- ventilační otvory nebo mřížka (křídla z pozinkované oceli)
- K ventilační otvory z nerezové oceli
- klika (EDEL) (str. 199)
- barvy - SKUPINA II

NOVÝ DEKOR

# Steel EI 30, EI 60



Steel EI 30, model 3, Antracit

## EI 30
Požární odolnost 30 min
Akustická izolace Rw = 38÷41dB.

## EI 60
Požární odolnost 60 min.
Kouřotěsnost
Akustická izolace Rw=39÷40 dB

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Steel EI 30, model 1, Šedá

**V ceně**

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

## DVEŘE EI 60 nabízíme ve dvou typech:

**Standard:**
- požární odolnost 60 min.
- mechanická třída 3

**Typ 1:**
- vlastnosti dveří typu Standard
- kouřotěsnost Sa, Sm
- akustická izolace Rw=39÷40dB

## SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU






EI 30 plné



EI 30 model 1



EI 30 model 2



EI 30 model 3



EI 60 plné



EI 60 model 1



EI 60 model 2



EI 60 model 3

ODOLNÁ TECHNOLOGIE PROVEDENÍ

GARANCE KVALITY

MODERNÍ DESIGN

EI60 / EI30

Sa, Sm

Rw 38dB

třída 3 / třída 2

80 - 100

67 mm / 53 mm

## DEKORY

**Polyesterová barva PREMIUM** ★★★★★☆

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKUPINA I | Bílá MAT | Šedá MAT | Antracit struktura | |
| SKUPINA II | Bílá | Šedá | Hnědý | Černá struktura |

Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám viz str. 230.

### UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- kotelny
- garáže



regulace závěsu +/- 3 mm



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí kompletu

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Hrot proti vysazení (1 ks v EI 30, 2 ks v EI 60)
- Sada klik se štítky (samostatná objednávka)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 84 mm (EI 30) a 110 mm (EI 60). Je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Doplňuje ji nerezový práh (typ 1). Též je vybavena dorazovým a zpěnitelným těsněním.
- Možnost objednání kovové zárubně ve dvou verzích:
  – směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0", práh (EI 30 a EI 60).
  – univerzální zárubeň - k zalití do podlahy – úroveň „-30" – práh (EI 30 a EI 60).

### POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Aby byly splněny podmínky schválení pro dveře k vnějšímu použití, je u prosklených modelů nezbytné použití skla se speciálními parametry - cena a termín realizace je k ujednání s oddělením Kontraktů Porta, (viz str. 198).
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2018/023, AO209/C5/2018/024

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100" pro kovová křídla Steel EI 60 a Steel EI 30
- ohnivzdorné kukátko
- ocelový práh (EI 30)
- zesílení pro doplňkový samozavírač
- barvy - SKUPINA II

10

# ZÁRUBNĚ

Dveře jsou kompletní jen se zárubní. Ke každému z nabízených křídel doporučujeme odpovídající zárubeň, která doplňuje celek z hlediska technického i estetického.



Zárubeň PORTA SYSTEM viz str. 172

# MINIMAX

## ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Zárubně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny. Zárubně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídlům.
Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídlům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

### DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)



60 mm,
fólie
(s krycími lištami)

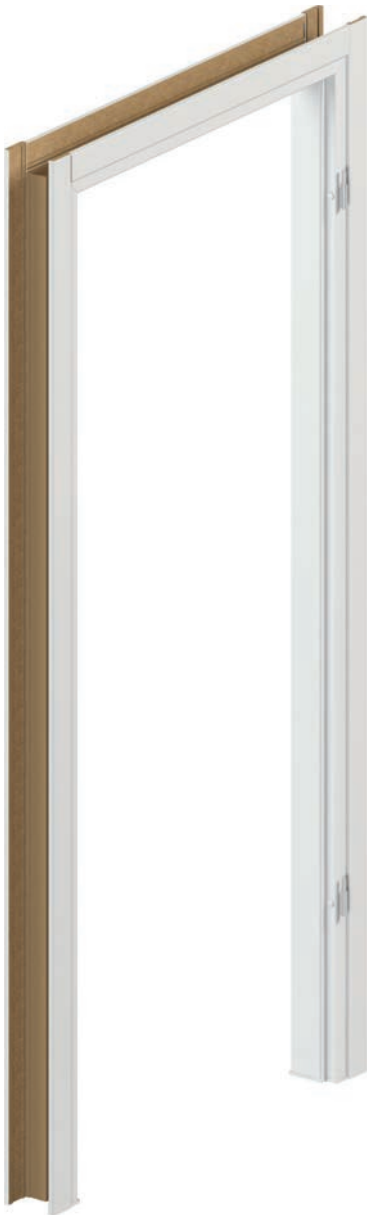

100 mm,
fólie (s krycími plochými lištami spojenými pod úhlem 90°)
nebo přírodní dýha
(s krycími plochými lištami spojených pod úhlem 45°)



100 mm,
fólie nebo přírodní dýha
(s krycími zaoblenými lištami)

zárubeň MINIMAX (komplet) = základ zárubně + krycí lišty

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím
- krycích lišt (ZA PŘÍPLATEK)
- čtvrtkruhové lišty (ZA PŘÍPLATEK).
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.
- Zárubeň Minimax pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (dostupné pouze s fóliemi Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

**Fólie:**
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK

**Přírodní dýhy:**
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.
„60", „70", „80", „90", „100" a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlých dveří.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.
- Zárubně a lišty jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatně prováděné konečné úpravy).

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: barvy CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- čtvrtkruhové lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- závěsy PRIME (dostupné pouze v PN)

# Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

## PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami 60 mm a 80 mm.
Zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křídel.
Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

## PORTA SYSTEM GK

Zárubeň regulovaná určená ke skleněným křídlům.

## DEKORY

| | |
|---|---|
| Portadecor<br>Portasynchro 3D | ★★★ |
| Portadur<br>Fólie Premium<br>Přírodní dýha Select<br>Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan<br>Přírodní dýha Dub Satin<br>Akrylátová barva UV | ★★★★ |
| Portaperfect 3D<br>Portalamino<br>CPL HQ 0,2 mm<br>Gladstone/Halifax | ★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Porta SYSTEM




Porta SYSTEM
+ Regulační Panel®



Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)



minimum




maximum




maximum
zárubeň s širokým perem
ZA PŘÍPLATEK




Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc




**ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI**

| | |
|---|---|
| **A** | **75 ÷ 95 mm** |
| **B** | **95 ÷ 115 mm** |
| **C** | **120 ÷ 140 mm** |
| **D** | **140 ÷ 160 mm** |
| **E** | **160 ÷ 180 mm** |
| **F** | **180 ÷ 200 mm** |
| **G** | **200 ÷ 220 mm** |
| **H** | **220 ÷ 240 mm** |
| **I** | **240 ÷ 260 mm** |
| **J** | **260 ÷ 280 mm** |
| **K** | **280 ÷ 300 mm** |

**ŠÍŘKA REGULAČNÍHO PANELU**

| | |
|---|---|
| **typ A** | **(80 mm) vodorovný** |
| **typ B** | **(160 mm) vodorovný** |
| **typ A** | **(80 mm) svislý kompletní** |
| **typ B** | **(160 mm) svislý kompletní** |

**Modul RETRO (komplet)** = **koruna** + **ozdobné svislé lišty (komplet)**

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt (60, 80 mm)

Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.
Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

**Porta SYSTEM**
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**Porta SYSTEM GK**
- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60" ÷ „90", 3 kusy pro rozměr „100"

**POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní**

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 1

**Porta SYSTEM**
- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200" a jednokřídlé „60" ÷ „90" s bočním panelem „40" [1].

**Porta SYSTEM GK**
- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium a Gladstone/Halifax.
- Výška „220": dostupná pro povrchy fólie Premium, akrylová barva UV, Přírodní dýha
- **Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na: www.porta.com.pl/do-pobrania.**

### ZA PŘÍPLATEK

- Výška „220" pro fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýhy
- zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- závěsy PRIME (dostupné pouze v PN)
- zesílení pro samozavírač

NOVINKA

# Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž. Možnost výběru 2 typů spoje krycích lišt. Spoj pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).

### DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólie Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan
Přírodní dýha Dub Satin
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE




profil zárubně
– široká lišta 80 mm



minimum




maximum

### SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Zarovnaný povrch základu nadpraží v zárubni s fólií Premium



Zapuštěný základ nadpraží v zárubni s Akrylovou barvou UV



Zarovnaný povrch základu nadpraží v zárubni s přírodní dýhou

Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:
https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc

CN ČESKÁ NORMA | 220 VARIANTA 220 | 80 mm | REGULACE

**PORTA SYSTEM ELEGANCE**
**ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI**

| | |
|---|---|
| B | 95 ÷ 115 |
| C | 120 ÷ 140 |
| D | 140 ÷ 160 |
| E | 160 ÷ 180 |
| F | 180 ÷ 200 |
| G | 200 ÷ 220 |
| H | 220 ÷ 240 |
| I | 240 ÷ 260 |
| J | 260 ÷ 280 |
| K | 280 ÷ 300 |

NOVINKA

**PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°**
**ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI**

| | |
|---|---|
| B | 95 ÷ 115 |
| C | 120 ÷ 140 |
| D | 140 ÷ 160 |
| E | 160 ÷ 180 |
| F | 180 ÷ 200 |
| G | 200 ÷ 220 |
| H | 220 ÷ 240 |
| I | 240 ÷ 260 |
| J | 260 ÷ 280 |
| K | 280 ÷ 300 |

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY v akrylové UV barvě
viz str. 203


3D závěs (zavřené dveře)


nový 3D závěs (otevřené dveře)

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLY-ESTROVOU BARVOU.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (záklopů) 80 mm

Poloměr hrany krycí lišty „na hranu" pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.
Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.
Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena akrylátovou barvou vytvrzenou UV zářením.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ,

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
- „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

### POZNÁMKY

**Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE 90° je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách:**
**fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýhy**
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění,závěsů a protiplechu k zámku) - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.
- Výška zárubně 220 cm je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách: fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýhy - třetí závěs ve standardu

### ZA PŘÍPLATEK

- výška „220" pro fólie Premium, Akrylová barva UV, Přírodní dýhy
- zárubeň: dekory CPL laminát 0,2 mm - SKUPINA II - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Černá
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- zesílení pro samozavírač
- výška zárubně 220 cm - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.
- krycí lišty (záklopy) 100 mm (vztahuje se na výšku 220 cm)

NOVINKA

# Porta SYSTEM reverzní

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM

Doplněk ke kolekcím bezfalcových dveří. Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM reverzní vypadají stejně a umožňují otevření dveří v různých směrech: Porta SYSTEM ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM reverzní směrem dovnitř.

### DEKORY

| | |
|---|---|
| Portadur | ★★★★ |
| Fólie Premium | |
| Přírodní dýha Select | |
| Přírodní dýha Dub, Ořech, Jasan | |
| Přírodní dýha Dub Satin | |
| Akrylová barva UV | |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




profil zárubně
– široká lišta 80 mm



minimum




maximum




**ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI**

| | |
|---|---|
| **B** | **95 ÷ 115** |
| **C** | **120 ÷ 140** |
| **D** | **140 ÷ 160** |
| **E** | **160 ÷ 180** |
| **F** | **180 ÷ 200** |
| **G** | **200 ÷ 220** |
| **H** | **220 ÷ 240** |
| **I** | **240 ÷ 260** |
| **J** | **260 ÷ 280** |
| **K** | **280 ÷ 300** |



Roh zárubně z vnitřní strany



závěs 3D Simonswerk

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVÉ BARVĚ UV
viz str. 203

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**

- Hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu" pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: fólie Premium a Akrylová barva UV
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

### POUŽITÍ

- Křídla určená pro zárubně Porta SYSTEM reverzní:
- lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,
- Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- provedení doporučeného křídla s reverzní polodrážkou - příplatek k ceně křídla.

# LEVEL

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Regulovaná bezpolodrážková zárubeň s krycími lištami 80 mm a horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.

### DEKORY

| | |
|---|---|
| Portadecor<br>Portasynchro 3D | ★★★ |
| Fólie Premium<br>Akrylátová barva UV | ★★★★ |
| Portaperfect 3D<br>Portalamino | ★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




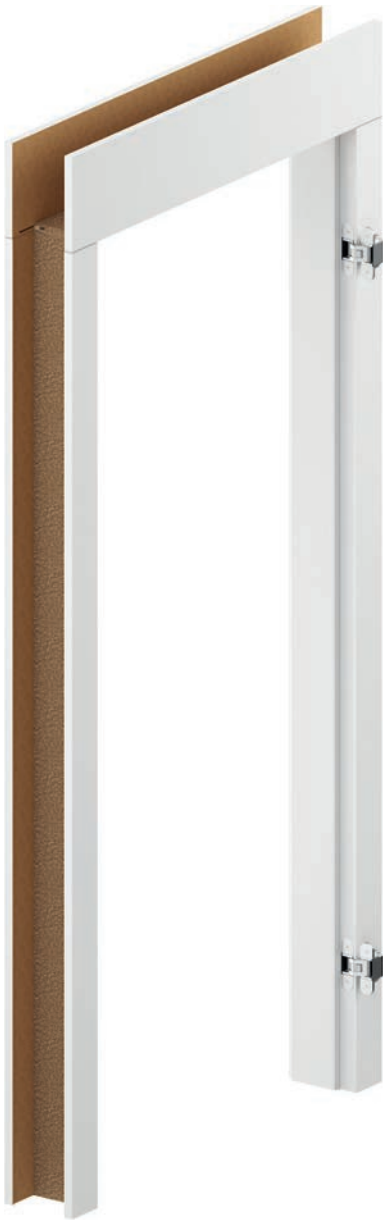


### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

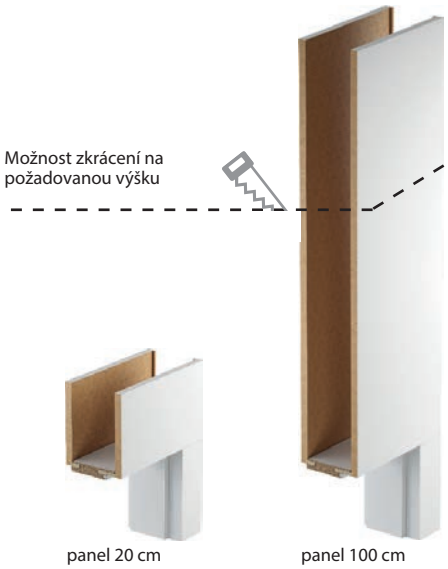




| ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| B | 95 ÷ 115 mm |
| C | 120 ÷ 140 mm |
| D | 140 ÷ 160 mm |
| E | 160 ÷ 180 mm |
| F | 180 ÷ 200 mm |
| G | 200 ÷ 220 mm |
| H | 220 ÷ 240 mm |
| I | 240 ÷ 260 mm |
| J | 260 ÷ 280 mm |
| K | 280 ÷ 300 mm |

| HORNÍ PANELY |
|---|
| 200 mm (2x) |
| 1000 mm (2x) |
| 200 a 1000 mm (1/1) |

zárubeň LEVEL (komplet) = základ zárubně + horní panely

Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

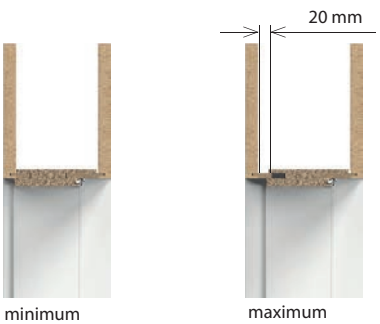K dvoukřídlá zárubeň a v CPL HQ v Porta KONTRAKT viz str. 230.

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVÉ BARVĚ UV
viz str. 128

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (80 mm)
- 2 vodorovných panelů (objednávaných jako samostatná položka).

Poloměr krycí lišty 1,5 mm.Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
Zárubeň LEVEL pro křídla s akrylátovou barvou UV je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.
Panel LEVEL je vyráběn se svislou strukturou. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 84

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:
„60",„70",„80",„90",„100".

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

### ZA PŘÍPLATEK

- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve stříbrné barvě (příplatek k ceně zárubně)
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)

# Porta RENOVA

## OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Dejte svému bytu jedinečný charakter.
Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez odstranění staré zárubně.

### DEKORY

| | |
|---|---|
| Portadecor<br>Portasynchro 3D | ★★★ |
| Portadur<br>Fólie Premium | ★★★★ |
| Portaperfect 3D<br>Portalamino<br>CPL HQ 0,2 mm | ★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ





### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

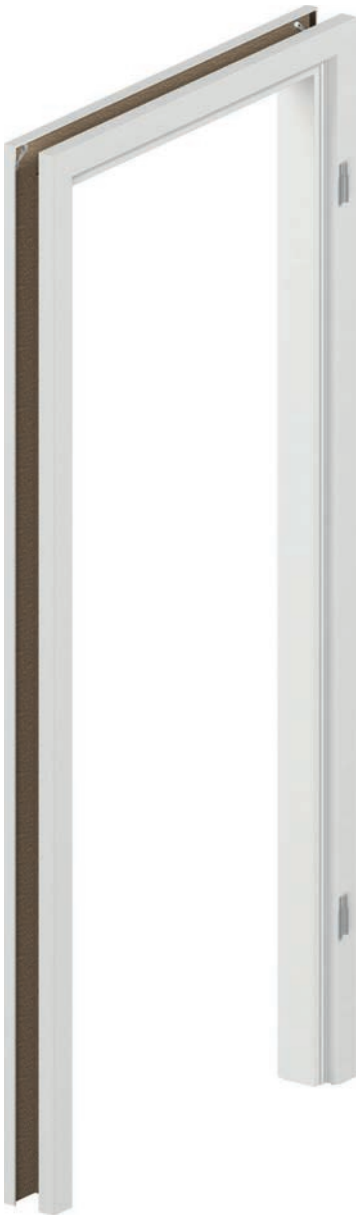

minimum




maximum



**ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI**

| | |
|---|---|
| 5, A | 55 ÷ 75 mm<br>75 ÷ 95 mm |
| B, C | 95 ÷ 115 mm<br>120 ÷ 140 mm |
| D, E | 140 ÷ 160 mm<br>160 ÷ 180 mm |
| F, G, H | 180 ÷ 200 mm<br>200 ÷ 220 mm<br>220 ÷ 240 mm |
| I, J | 240 ÷ 260 mm<br>260 ÷ 280 mm |

## NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE:

- zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5" – 55÷75
- tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

# TECHNICKÉ INFORMACE

## KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt.

Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

## ROZMĚR ZÁRUBNĚ, maximum

- Pro rozpětí šíře zdi („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

## POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel" (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla **s hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

**Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.**

# Villadora RETRO, MODERN

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ RETRO

Interiérové zárubně určené pro křídla Villadora RETRO.

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ MODERN

Interiérové zárubně určené pro křídla Villadora MODERN.

### DEKORY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

Přírodní dýha Select ★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně
– široká lišta 80 mm



modul Retro
(koruna a ozdobné lišty)

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ BEZPOLODRÁŽKOVÉ VILLADORA MODERN



vodorovný panel ve verzi PLUS
– výška horní krycí lišty je 200 mm
(POZOR: ve verzi STANDARD je spoj pod úhlem 45°)
- viz strana 183

profil zárubně
– krycí lišta 80 mm pro výšku dveří 2 m
– krycí lišta 100 mm pro výšku dveří 2,2 m

### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum




maximum




| VILLADORA RETRO ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| A | 75 ÷ 95 mm |
| B | 95 ÷ 115 mm |
| C | 120 ÷ 140 mm |
| D | 140 ÷ 160 mm |
| E | 160 ÷ 180 mm |
| F | 180 ÷ 200 mm |
| G | 200 ÷ 220 mm |
| H | 220 ÷ 240 mm |
| I | 240 ÷ 260 mm |
| J | 260 ÷ 280 mm |
| K | 280 ÷ 300 mm |

| VILLADORA MODERN ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| B | 95 ÷ 115 mm |
| C | 120 ÷ 140 mm |
| D | 140 ÷ 160 mm |
| E | 160 ÷ 180 mm |
| F | 180 ÷ 200 mm |
| G | 200 ÷ 220 mm |
| H | 220 ÷ 240 mm |
| I | 240 ÷ 260 mm |
| J | 260 ÷ 280 mm |
| K | 280 ÷ 300 mm |

Modul RETRO (komplet) = koruna + ozdobné svislé lišty (komplet)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### VILLADORA RETRO POLODRÁŽKOVÁ

#### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím,
- krycích lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety čepových závěsů s regulací 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

#### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 1

Pro rozpětí šíře zdi (A-K): „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

#### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Modul RETRO je k dispozici pro zárubně Villadora Retro.

### VILLADORA MODERN BEZPOLODRÁŽKOVÁ

#### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Zárubeň se skládá z:**
- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt.
- 2 vodorovných úhelníků (panelů)ve verzi PLUS.

**Nabízíme 4 možnosti konstrukce:**
- výška 2.0 standard – svislé lišty o šířce 80 mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.2 standard – svislé lišty o šířce 100 mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 45°,
- výška 2.0 PLUS – svislé lišty o šířce 80 mm, vodorovné lišty o šířce 200 mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°,
- výška 2.2 PLUS – svislé lišty o šířce 100 mm, vodorovné lišty o šířce 200 mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 90°.

Krycí lišty, panely a nosníky mají profil hrany „na hranu".
Zárubeň Villadora Modern je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety regulovaných závěsů 3D pro normy výšky 2.0 a 2.2 m
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

#### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 1

Pro rozpětí šíře zdi (B-K): „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200".

#### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **S ohledem na protiplech závěsů je nutné brát zřetel na tento prvek při provádění montážního otvoru, viz Návod.**

#### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň „220": přírodní dýha
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý
- zárubeň: přírodní dýha Ořech
- zárubeň verze PLUS

NOVINKA

# Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE
# Ocelová Porta SYSTEM

## INTERIÉROVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Ocelová obložková zárubeň, regulovaná.
Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Konstrukce z oceli a povrchová ochrana
galvanickým a lakovým systémem umožňuje použití v místnostech vystavených náročným podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změn teploty . Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro investiční výstavbu.

## BARVY

**Polyesterová barva Premium** ★★★★★☆

| | | | |
|---|---|---|---|
| SKUPINA I | Bílá MAT | Popelavá MAT | Antracit struktura |
| | Béžová MAT | Hnědá MAT | Antracit HPL/CPL |
| SKUPINA II | NOVINKA Černá struktura | | |
| SKUPINA III | NOVINKA Černá MAT | | |

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Ocelová Porta SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová Porta SYSTEM



NOVINKA

## PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE



**Ocelová**
**Porta SYSTEM**

| ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| A | 95 ÷ 120 mm |
| B | 121 ÷ 145 mm |
| C | 146 ÷ 170 mm |
| D | 171 ÷ 195 mm |

**Ocelová**
**Porta SYSTEM ELEGANCE**

| ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| A | 95 ÷ 120 mm |
| B | 121 ÷ 145 mm |
| C | 146 ÷ 170 mm |
| D | 171 ÷ 195 mm |

## ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM




## REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM




## ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

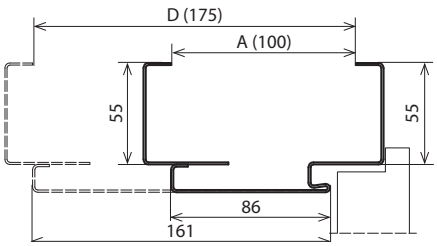


## REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

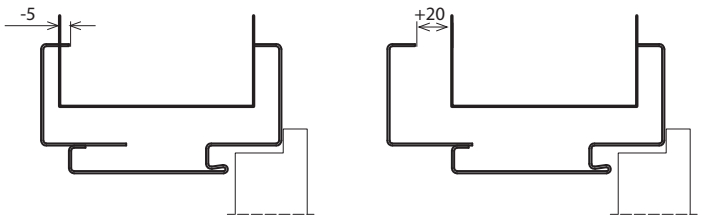


## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

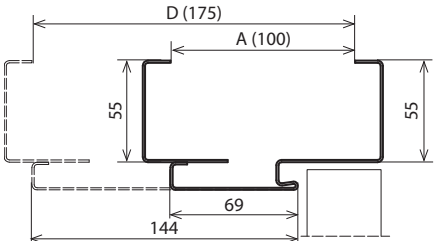Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

**Zárubeň se skládá z:**

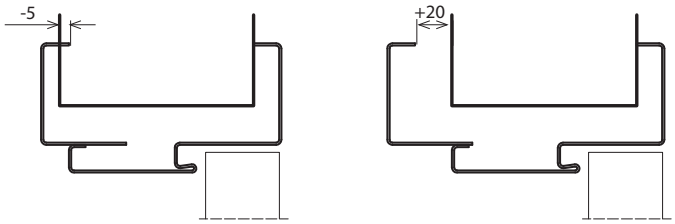- falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím
- regulovatelného základu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy*
- Zesílení pod protiplech zámku*

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60", „70", „80", „90", „100" a „120" ÷ „200"
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0".

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.**

### PŘÍPLATKY

- barva - SKUPINA II
- barva - SKUPINA III
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli*
- zárubeň „220"

* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

NOVINKA

# Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS„na hranu”

## ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ OCELOVÁ

**TOP**
INVESTIČNÍ KOLEKCE

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

### BARVY

**Polyesterová barva Premium** ★★★★★☆

| | | | |
|---|---|---|---|
| SKUPINA I | Bílá MAT | Popelavá MAT | Antracit struktura |
| | Béžová MAT | Hnědá MAT | Antracit HPL/CPL |
| SKUPINA II | NOVINKA Černá struktura | | |
| SKUPINA III | NOVINKA Černá MAT | | |

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Regulovaná



Regulovaná bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná



NOVINKA

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná bezfalcová



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS „na hranu”



**Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu"**

| ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| A | 95 ÷ 120 mm |
| B | 121 ÷ 145 mm |
| C | 146 ÷ 170 mm |
| D | 171 ÷ 195 mm |
| E | 196 ÷ 220 mm |
| F | 221 ÷ 245 mm |
| G | 246 ÷ 270 mm |
| H | 271 ÷ 295 mm |

**Regulovaná bezfalcová**

| ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI | |
|---|---|
| B | 120 ÷ 145 mm |
| C | 146 ÷ 170 mm |
| D | 171 ÷ 195 mm |
| E | 196 ÷ 220 mm |
| F | 221 ÷ 245 mm |
| G | 246 ÷ 270 mm |
| H | 271 ÷ 295 mm |

## ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ




## REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ




## ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

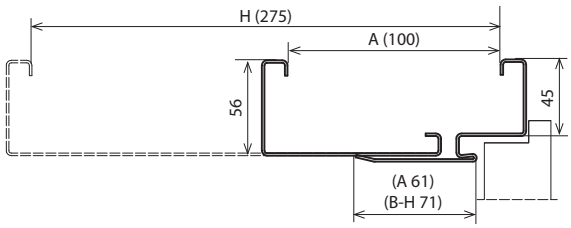


## REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ

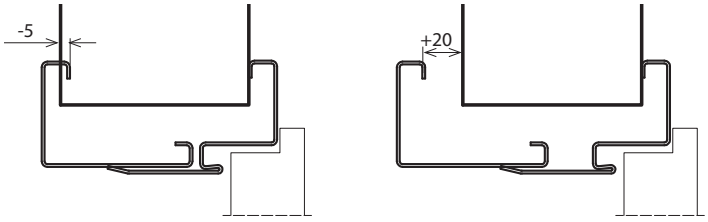


## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

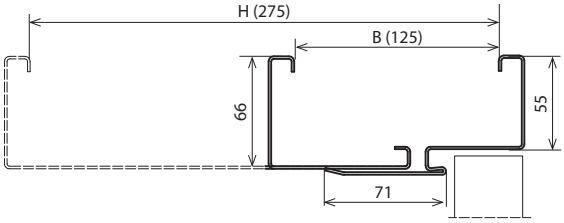Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm (Regulovaná PS "na hranu").

**Zárubeň se skládá z:**

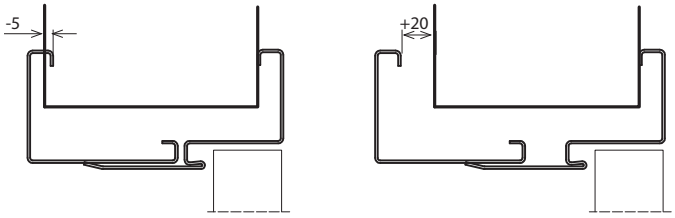- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- bočního panelu zavírajícího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Regulovaná),
- závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádrokartonové stěny

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200"
- K umístění na hotové podlaze „0".

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit**

### PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II
- barvy - SKUPINA III
- regulovatelný protiplech*
- zesílení pro samozavírač
- práh z nerez oceli*
- el. protiplech: reverzní nebo averzní

* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

NOVINKA

# Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová
# Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

TOP
INVESTIČNÍ
KOLEKCE

## INTERIÉROVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

### BARVY

**Polyesterová barva Premium** ★★★★★☆

| | | | |
|---|---|---|---|
| SKUPINA I | Bílá MAT | Popelavá MAT | Antracit struktura |
| | Béžová MAT | Hnědá MAT | Antracit HPL/CPL |
| SKUPINA II | NOVINKA Černá struktura | | |
| SKUPINA III | NOVINKA Černá MAT | | |

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



Rohová VELKÁ



Rohová VELKÁ bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová MALÁ PLUS



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová VELKÁ



NOVINKA

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ
Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová



## PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ MALÁ PLUS




## PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ




## PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKA BEZFALCOVÁ




## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

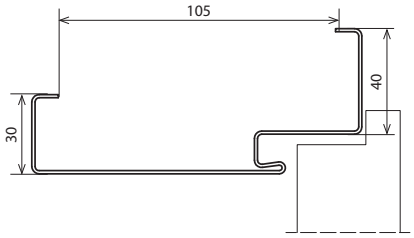Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

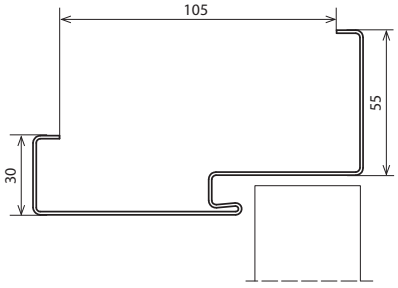**Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ**
- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

**Rohová VELKÁ pro sádrokartonové stěny:**
- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádrokartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

**Rohová VELKÁ bezfalcová**
- Dva závěsy 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200"

**Ve dvou verzích:**
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
- k zalití do podlahy – úroveň „-30"

### POZNÁMKY

- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

### PŘÍPLATKY

- barvy - SKUPINA II
- barvy - SKUPINA III
- regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)*
- montážní kolíky (Úhlová zárubeň VELKÁ)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- zesílení pro samozavírač*
- práh z nerez oceli*
- el. protiplech: reverzní nebo averzní

* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKA bezfalcová

# PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorská ochranná známka firmy Porta

## OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNĚ

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na kovovou zárubeň.
Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně lze provést snadnou montáž obložek, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím.

**TOP**
INVESTIČNÍ KOLEKCE

### DEKORY

| | |
|---|---|
| Portasynchro 3D | ★★★ |
| Portaperfect 3D<br>CPL HQ 0,2 mm<br>Gladstone/Halifax | ★★★★★ |

Vzorky barev viz str. 217 – 224.



**POZINKOVANÝ PLECH**

PRODUKT **PORTA STEEL**

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



zárubeň PROJEKT

### VÝKRES PRŮŘEZU




**průřez zárubně PROJEKT BIS**

* pro rozsah A, regulace +15 mm



zárubeň PROJEKT Premium®

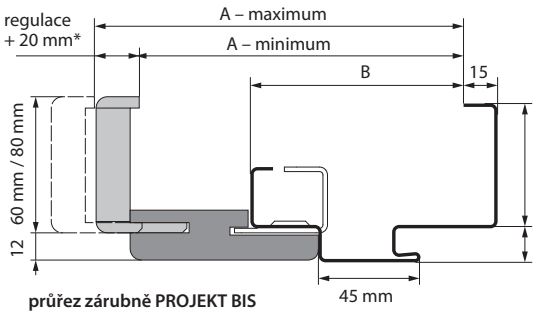


**průřez zárubně PROJEKT Premium**

| MODEL | PROJEKT BIS | | PROJEKT PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | A | B |
| Rw=27 dB | 138 ÷ 363 mm | 89 mm | 133 ÷ 333 mm | 95 mm |
| Rw=32 dB | 138 ÷ 363 mm | 89 mm | – | – |
| AGAT, OPAL | 138 ÷ 363 mm | 89 mm | 133 ÷ 333 mm | 95 mm |
| KWARC | 138 ÷ 363 mm | 89 mm | – | – |
| Granit tř. C | 143 ÷ 368 mm | 94 mm | 138 ÷ 338 mm | 100 mm |
| EI 30 | 143 ÷ 368 mm | 94 mm | – | – |
| Extreme RC2 a RC3 | 147 ÷ 372 mm | 98 mm | – | – |
| Silence 40 dB, polodrážka | 147 ÷ 372 mm | 98 mm | – | – |
| Silence 40 dB, bezpolodrážka | 164 ÷ 389 mm | 115 mm | – | – |
| Rw=42 dB | 162 ÷ 387 mm | 113 mm | 157 ÷ 357 mm | 119 mm |
| EI 60 | 155 ÷ 380 mm | 106 mm | – | – |

**OBKLAD PROJEKT BIS***

| SÍLA ZDI | AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB | GRANIT C, EI 30 | Silence 40 dB polodr., , Extreme RC2 a RC3 | Silence 40 dB bezpolodr. | Rw = 42 dB | EI 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 138 ÷ 153 mm | 143 ÷ 158 mm | 147 ÷ 162 mm | 164 ÷ 179 mm | 162 ÷ 177 mm | 155 ÷ 170 mm |
| B | 158 ÷ 178 mm | 163 ÷ 183 mm | 167 ÷ 187 mm | 184 ÷ 204 mm | 182 ÷ 202 mm | 175 ÷ 195 mm |
| C | 183 ÷ 203 mm | 188 ÷ 208 mm | 192 ÷ 212 mm | 209 ÷ 229 mm | 207 ÷ 227 mm | 200 ÷ 220 mm |
| D | 203 ÷ 223 mm | 208 ÷ 228 mm | 212 ÷ 232 mm | 229 ÷ 249 mm | 227 ÷ 247 mm | 220 ÷ 240 mm |
| E | 223 ÷ 243 mm | 228 ÷ 248 mm | 232 ÷ 252 mm | 249 ÷ 269 mm | 247 ÷ 267 mm | 240 ÷ 260 mm |
| F | 243 ÷ 263 mm | 248 ÷ 268 mm | 252 ÷ 272 mm | 269 ÷ 289 mm | 267 ÷ 287 mm | 260 ÷ 280 mm |
| G | 263 ÷ 283 mm | 268 ÷ 288 mm | 272 ÷ 292 mm | 289 ÷ 309 mm | 287 ÷ 307 mm | 280 ÷ 300 mm |
| H | 283 ÷ 303 mm | 288 ÷ 308 mm | 292 ÷ 312 mm | 309 ÷ 329 mm | 307 ÷ 327 mm | 300 ÷ 320 mm |
| I | 303 ÷ 323 mm | 308 ÷ 328 mm | 312 ÷ 332 mm | 329 ÷ 349 mm | 327 ÷ 347 mm | 320 ÷ 340 mm |
| J | 323 ÷ 343 mm | 328 ÷ 348 mm | 332 ÷ 352 mm | 349 ÷ 369 mm | 347 ÷ 367 mm | 340 ÷ 360 mm |
| K | 343 ÷ 363 mm | 348 ÷ 368 mm | 352 ÷ 372 mm | 369 ÷ 386 mm | 367 ÷ 387 mm | 360 ÷ 380 mm |

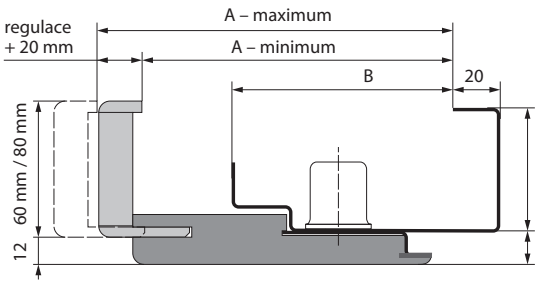**OBKLAD PROJEKT PREMIUM***

| SÍLA ZDI | AGAT, OPAL, 27dB, 32dB | GRANIT kl. C | Rw = 42 dB |
|---|---|---|---|
| B | 133 ÷ 153 mm | 138 ÷ 158 mm | 157 ÷ 177 mm |
| C | 153 ÷ 173 mm | 158 ÷ 178 mm | 177 ÷ 197 mm |
| D | 173 ÷ 193 mm | 178 ÷ 198 mm | 197 ÷ 217 mm |
| E | 193 ÷ 213 mm | 198 ÷ 218 mm | 217 ÷ 237 mm |
| F | 213 ÷ 233 mm | 218 ÷ 238 mm | 237 ÷ 257 mm |
| G | 233 ÷ 253 mm | 238 ÷ 258 mm | 257 ÷ 277 mm |
| H | 253 ÷ 273 mm | 258 ÷ 278 mm | 277 ÷ 297 mm |
| I | 273 ÷ 293 mm | 278 ÷ 298 mm | 297 ÷ 317 mm |
| J | 293 ÷ 313 mm | 298 ÷ 318 mm | 317 ÷ 337 mm |
| K | 313 ÷ 333 mm | 318 ÷ 338 mm | 337 ÷ 357 mm |

K Možnost objednat obklad v přírodní dýze přes Porta KONTRAKT viz str. 230.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Kompletní zárubeň PROJEKT se skládá z:**
- ocelové rohové zárubně vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT), nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, Extreme RC2 a RC3, GRANIT tř. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 40 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s profilem pro montáž obložek PORTA SYSTEM
- speciálně vyfrézovaných částí PORTA SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva.

Obložka Porta System k zárubni PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardy dle druhu zárubně přizpůsobené typu křídla.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 208, TABULKA 2

- „80", „90", „100"

**Ve dvou verzích:**
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
- k zalití do podlahy – úroveň „-30"•

### POZNÁMKY

- Minimální tloušťka stěny je dolní hodnota rozsahu – „A".
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o $S_0$ +24 mm
- (±10) a $H_0$ +12 (±5) ke standardním rozměrům ocelových zárubní, viz str. 209, Tabulka 3.

### ZA PŘÍPLATEK

- obklad: dekory s povrchem CPL 0,2 mm – SKUPINA II

# 12

# PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.





Klika RUMBA

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## ACCENT



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada




## MODERN



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada




## NEXT



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada




## OFFICE



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada




## CARO



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## ROYAL



Kovová (72 mm)
stříbrná kartáč., zlatá antik

obyčejná | cylindrická | WC sada

stříbrná kartáčovaná
zlatá antik

## ELEGANT

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.









Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

stříbrná
černá
bílá

## SIMPLE

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.









Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

stříbrná
černá
bílá

## UNICO

NOVINKA









Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

černá struktura
antracit struktura

## ORGANIC

NOVINKA









Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

černá struktura
antracit struktura

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## TOPAZ NOVINKA






nerezavějící ocel

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada |

## EUFORIA Q NOVINKA






černá

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada |

## EUFORIA NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Klika a knoflík k WC jsou pokryty antibakterialnim povlakem s aktivnimi ionty stříbra.








černá

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada |

## BARCELONA NOVINKA






nikl
černá
chrom

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada |

## RUMBA NOVINKA






nikl
černá
chrom

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada |

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## LUNA

NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



chrom



chrom kartáčovaný



zlatá

## CUBE

NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



nikl kartáčovaný mat



chrom kartáčovaný mat

## BELLA SLIM

NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



chrom



zlatá

## MAXIMA

NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



chrom



chrom kartáčovaný

## PRISMA

NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



černá



chrom

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## LEA LUX NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom

černá

## BRAVA NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom

chrom kartáčovaný

černá

## JULIA NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom

## DIVO FIT NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom

chrom satin

černá

## DIVO FIT Q NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom

chrom satin

černá

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## AZALIA NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom leštěný



chrom satin



černá



zlatá

## LILA NOVINKA



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



chrom leštěný



chrom satin



černá

# Kliky objektové

## OVAL / třída 4 NOVINKA





nerezavějící ocel

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

## KVADRAT / třída 4 NOVINKA





nerezavějící ocel

Kovová | obyčejná | cylindrická | WC sada

## UNO 3S / třída 3 NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



nerezavějící ocel

## DUE 3S / třída 3 NOVINKA

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Kovová



obyčejná



cylindrická



WC sada



nerezavějící ocel

## EDEL / třída 3







nerezavějící ocel

## MINI PLUS





černá

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## MIRO NOVINKA

určeno výhradně ke dveřím AGAT




**Klika (72) kovová**



## PORTA AGAT (I EVROPSKÁ TŘÍDA)




**Klika (72) kovová**



## PORTA AGAT PLUS (I EVROPSKÁ TŘÍDA)




**Klika (72) kovová**



## PORTA OPAL (II EVROPSKÁ TŘÍDA)




**Klika (72) kovová**



## PORTA OPAL PLUS (II EVROPSKÁ TŘÍDA)




**Klika (72) kovová**



## PORTA GRANIT (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA„C")




**Klika (72) kovová**



# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

## PORTA GRANIT PLUS (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C")



inox titan

**Klika (72) kovová**

## ROYAL (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C")

NOVÝ DEKOR



inox černá

**Klika (72) kovová**

## PORTA SAFE III EVROPSKÁ TŘÍDA

NOVÝ DEKOR



inox titan černá

**Klika (92) kovová**

## MADLA

ke kolekcím vnějších vchodových dveří

**nerezavějící ocel**

ohýbaný kulatý 90 cm

rovný kulatý 90 cm

nerezavějící ocel

**inox a titan**

rovný kulatý 150 cm

rovný čtyřhranný 150 cm

rovný kulatý 170 cm

inox titan




ROVNÝ KULATÝ | ROVNÝ ČTYŘHRANNÝ | OHÝBANÝ KULATÝ | ROVNÝ KULATÝ

# Další příslušenství

## ELEKTRONICKÁ KLIKA BLUESMART

JE OTEVÍRÁNA IDENTIFIKAČNÍMI KARTAMI, KLÍČI BLUESMART NEBO AUTORIZOVANÝMI KLÍČENKAMI. ELEKTRONICKÁ KLIKA JE K DISPOZICI PRO INTERIÉROVÉ, TECHNICKÉ AKUSTICKÉ A TECHNICKÉ POŽÁRNÍ DVEŘE - PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. ŠTÍTKY JSOU K DISPOZICI VE DVOU BARVÁCH - BÍLÁ (RAL 9003) A ČERNÁ (RAL 9005).
**Další varianty a podrobné informace jsou k dispozici pod záložkou KE STAŽENÍ na adrese www.portadoors.cz**

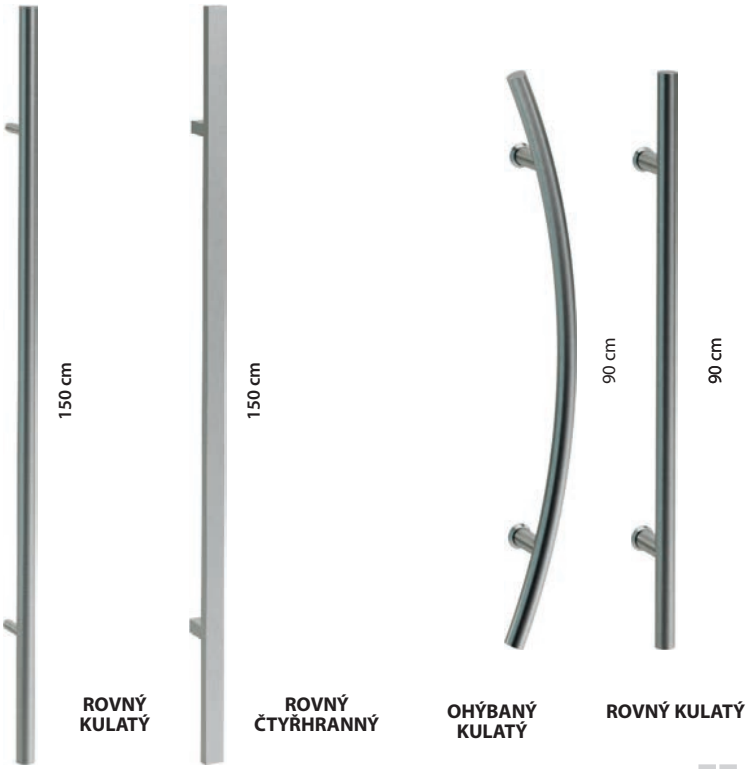NOVINKA



bílá (RAL 9003)

NOVINKA



černá (RAL 9005)

Elektronická klika
systému blueSmart

Dvoustranná vložka
oboustranná elektronická kontrola

Pasivní klíč uživatele
barevný

## VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Panoramatické kukátko
- stříbrná, černá



Dvě cylindrické vložky třídy „B"
- stříbrná a zlatá



Práh z nerezové oceli k zárubním výroby Porta:
standardní (90 mm),
rozšířený (120 mm)

k dvoukřídlým dveřím:
standardní (90 mm),
rozšířený(120 mm)

## ELEKTROZÁMKY

NOVINKA



el. protiplech do zárubně Porta SYSTEM:
- averzní
- reverzní

NOVINKA



el. protiplech do zárubně Ocelová rohová VELKÁ a Regulovaná
- averzní
- reverzní

## SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač
dostupný v barvách:
- stříbrná a hnědá

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Hákový zámek s bočními úchyty a čelním úchytem, pro posuvné dveře.
Dostupný v barvách:
- zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat



Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:
- stříbrná, zlatá a černá barva

NOVINKA



Podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
Dostupné v barvách:
- zlatá, zlatá mat stříbrná, stříbrná mat, černá

## KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křídel s výplní z dutinkové dřevotřísky,
- u následujících modelů plochých křídel: MINIMAX, Porta DECOR,
- laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60" a „70", a 300 mm pro ostatní křídla.
- Možnost volby čirého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.

# Další příslušenství

## ZÁMKY

NOVINKA



**Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli**
pro polodrážková a bezpolodrážková křídla, s čelem v bílé nebo černé barvě pro bezpolodrážková křídla.

**Protiplech k bezpolodrážkovým křídlům s regulací.**



**Zámek PRIME s čelem ve stříbrné nebo zlaté barvě**
- v kolekcích se syntetickými povrchy je střelka zámku v barvě matné pozinkované;
- u kolekcí s přírodní dýhou je střelka zámku v barvě stříbrné

## ZÁVĚSY

NOVINKA



**Závěsy 3D křídlová a rámová část**
- zlatá, stříbrná, bílá, černá



**Čepové závěsy PRIME detail – křídlová a rámová část:**
- zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk



**Závěsy standard křídlová a rámová část**
- zlatá, stříbrná

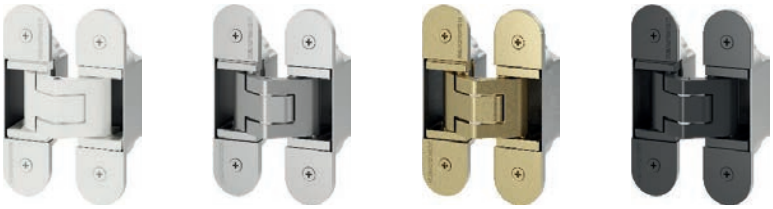

**Závěsy standard křídlová a rámová část**

## KRYTKY



**Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):**
- zlatá, stříbrná mat, chrom lesk, bílá



**Krytky na závěs Villadora jsou dostupné pouze na závěsy dle polské normy PN (komplet na jeden závěs):**
- zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk

## PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



**Příprava ke zkrácení dveří (maximálně 60 mm).**

# Lišty a ventilace

## KRYCÍ LIŠTY

ploché lišty



oblé lišty



čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



## PODLAHOVÉ LIŠTY

NOVINKA



## VENTILAČNÍ OTVORY



Kovové ventilační otvory
- Dostupné barvy:
  - otvory čtvercové: zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat
  - otvory kruhové: stříbrná, stříbrná mat



Ventilační otvory
- 1 řada (různé barvy)

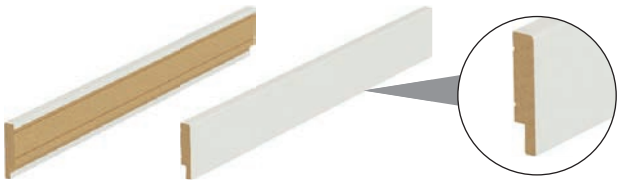

Ventilační otvory
ve 2 řadách
(různé barvy)



Ventilační výřez



Ventilační štěrbina



Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)
- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen v souladu se stavebními předpisy

# Technické výkresy

## PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ MINIMAX



montáž na pěnu a kotvy
do zděné stěny



montáž na pěnu
do zděné stěny

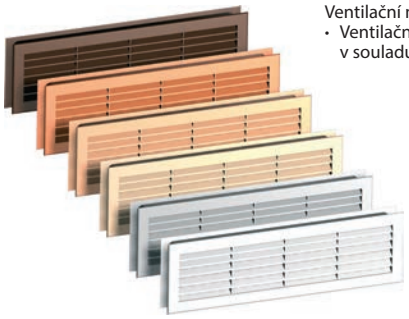

montáž na pěnu
do stěny ze sádrokartonu



montáž na vruty
do stěny ze sádrokartonu

## PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ ROHOVÉ




rohová zárubeň malá
PLUS



montáž bez dodatečných
kotvících prvků



rohová zárubeň velká
montáž pomocí šroubů



rohová zárubeň velká montáž
na sádrokartonovou stěnu

## PŘÍKLADY MONTÁŽE
## - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU"

zárubeň Regulovaná




zárubeň Regulovaná „na hranu"




## PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




Bezpolodrážkové standard
(otevírané ven)




Reverzní polodrážka
(otevírané dovnitř)

## MODUL RETRO
## (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTÉM)




## OKRAJ KŘÍDLA



# Montážní rozměry dveří

## ZÁRUBEŇ MINIMAX

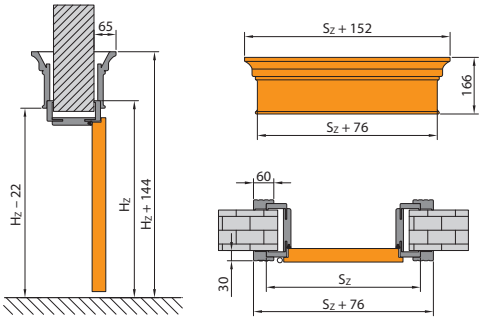


## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM




## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE

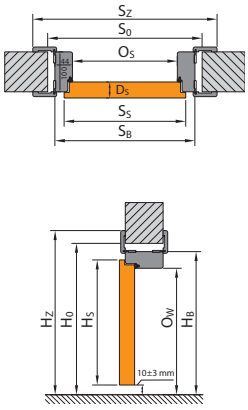


## ZÁRUBEŇ LEVEL




## ZÁRUBEŇ REVERZNÍ




## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ

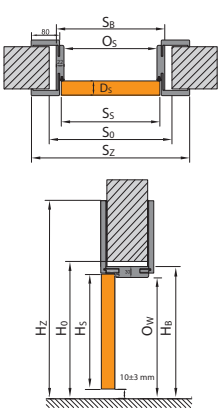


## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ

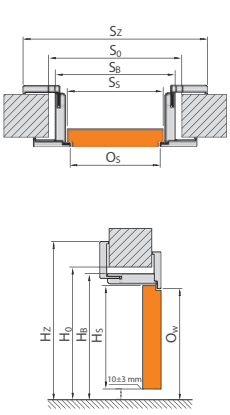


## PORTA HIDE

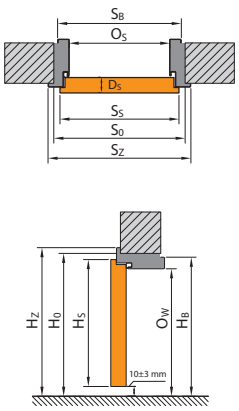


## POSUVNÝ SYSTÉM PORTA

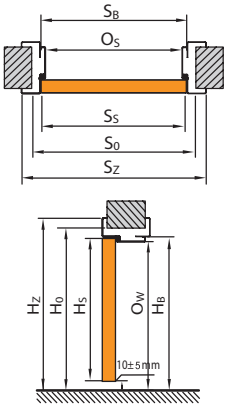


## POSUVNÝ SYSTÉM METAL

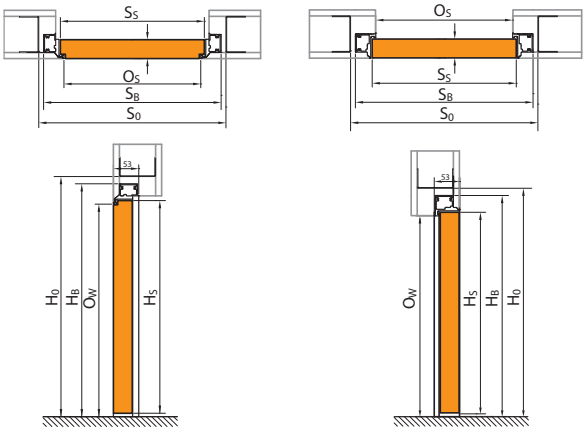


## POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

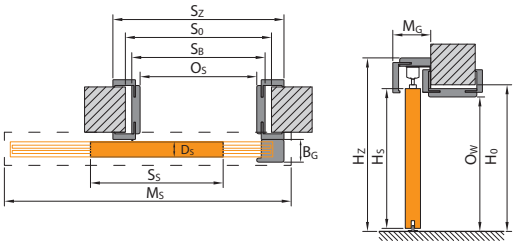


Zhlédni jak změřit stavební otvor

# Tabulky rozměrů dveří
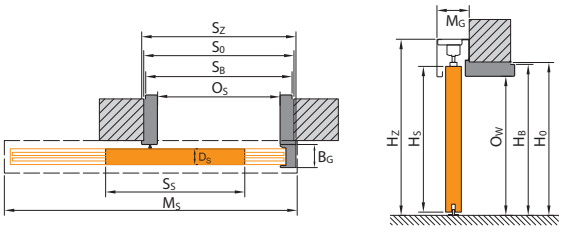
## LEGENDA K ROZMĚRŮM

$S_S$ Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

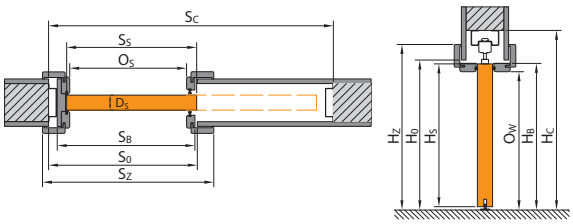$H_S$ Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

$D_S$ Tloušťka dveřního křídla

$S_0$ Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně

$H_0$ Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy

$O_S$ Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

$O_W$ Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)

$S_B$ Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

$H_B$ Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

$S_Z$ Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

$H_Z$ Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

$M_S$ Šířka maskovacího rámu posuvného systému

$M_G$ Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

$B_G$ Šířka dorazové části posuvného systému

$T_{S/W}$ Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi

$S_C$ Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

$H_C$ Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Způsob výpočtu rozměrů dvoukřídlých dveří uvedených v poznámkách **($S_Z$).**

# POLSKÁ NORMA (PN)

## INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 710 | 2075 | 602 | 2016 | 690 | 2060 | 800 | – | 2115 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 810 | | 702 | | 790 | | 900 | – | | |
| | **80** | 844 | | | 910 | | 802 | | 890 | | 1000 | – | | |
| | **90** | 944 | | | 1010 | | 902 | | 990 | | 1100 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1110 | | 1002 | | 1090 | | 1200 | – | | |
| **se zárubní Porta SYSTEM** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | 746 | 786 | profil (6) / (8) 2088 / 2108 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1046 | | 1146 | 1186 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1180 | | 1102 | | 1146 | | 1246 | 1286 | | |
| **se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE* / LEVEL** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2060 / 2070 | 602 | 2016 | 646 | 2038 / 2046 | – | 786 | 2108 / horní panel (20) / (100) 2228/3028 | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 702 | | 746 | | – | 886 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 802 | | 846 | | – | 986 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 902 | | 946 | | – | 1086 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1002 | | 1046 | | – | 1186 | | |
| **se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | – | 786 | 2108 | +10/+10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 702 | | 746 | | – | 886 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 802 | | 846 | | – | 986 | | |
| | **90** | 918 | | | 980 | | 902 | | 946 | | – | 1086 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1002 | | 1046 | | – | 1186 | | |
| **se zárubní Porta SYSTEM reverzní*** | **60** | 639 | 2027 | 40 | 720 | 2080 | 626 | 2028 | 691 | 2061 | – | 831 | 2130 | ±10/±5 |
| | **70** | 739 | | | 820 | | 726 | | 791 | | – | 931 | | |
| | **80** | 839 | | | 920 | | 826 | | 891 | | – | 1031 | | |
| | **90** | 939 | | | 1020 | | 926 | | 991 | | – | 1131 | | |
| | **100** | 1039 | | | 1120 | | 1026 | | 1091 | | – | 1231 | | |
| **se zárubní RENOVA*** ** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 596 | 2016 | 558 | 1994 | 584 | 2007 | 746 | – | 2088 | +15 / -6 |
| | **70** | 744 | | | 696 | | 658 | | 684 | | 846 | – | | |
| | **80** | 844 | | | 796 | | 758 | | 784 | | 946 | – | | |
| | **90** | 944 | | | 896 | | 858 | | 884 | | 1046 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 996 | | 958 | | 984 | | 1146 | – | | |
| | **110** | 1144 | | | 1096 | | 1058 | | 1084 | | 1246 | – | | |
| **se zárubní Villadora MODERN verze standard 2.0 (krycí lišty 80)** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2060 | 600 | 2016 | 646 | 2039 | – | 787 | 2110 / 2230** | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 700 | | 746 | | – | 887 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 800 | | 846 | | – | 987 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 900 | | 946 | | – | 1087 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1000 | | 1046 | | – | 1187 | | |
| **se zárubní Villadora RETRO** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | – | 789 | 2110 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 746 | | – | 889 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 846 | | – | 989 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | 946 | | – | 1089 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1046 | | – | 1189 | | |

POZOR: Rozměry $S_Z$ a $H_Z$ pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* vnější rozměr (na užší straně křídla) $S_Z$ a $H_Z$ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE
** verze zárubně s panelem PLUS
*** $S_0$ / $H_0$ – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 2

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS | **60** | 644 | 2030 | 40 | 649 | 2043 | 596 | 2016 | 629 | 2033 | 706 | 2071 | ±10 /±5 |
| | **70** | 744 | | | 749 | | 696 | | 729 | | 806 | | |
| | **80*** | 844 | | | 849 | | 796 | | 829 | | 906 | | |
| | **90*** | 944 | | | 949 | | 896 | | 929 | | 1006 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1049 | | 996 | | 1029 | | 1106 | | |
| se zárubněmi: ROHOVOU VELKOU do zděných stěn a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli | **60** | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | 2071 | ±10 /±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | | |
| | **80*** | 844 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | | |
| | **90*** | 944 | | | 975 | | 896 | | 956 | | 1006 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1175 | | 1096 | | 1156 | | 1206 | | |
| se zárubní ROHOVOU VELKOU s laminátem PVC | **60** | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | 2071 | ±10 /±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | | |
| | **80*** | 844 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | | |
| | **90*** | 944 | | | 975 | | 896 | | 956 | | 1006 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1175 | | 1096 | | 1156 | | 1206 | | |
| se zárubní ROHOVOU VELKOU do sádrokartonových stěn | **60** | 644 | 2030 | 40 | 685 | 2055 | 596 | 2016 | 680 | 2046 | 706 | 2071 | +10 /+5 |
| | **70** | 744 | | | 785 | | 696 | | 780 | | 806 | | |
| | **80*** | 844 | | | 885 | | 796 | | 880 | | 906 | | |
| | **90*** | 944 | | | 985 | | 896 | | 980 | | 1006 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1085 | | 996 | | 1080 | | 1106 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1185 | | 1096 | | 1180 | | 1206 | | |
| se zárubní REGULOVANOU | **60** | 644 | 2030 | 40 | 690 | 2063 | 596 | 2016 | 670 | 2053 | 716 | 2076 | –10 /–5 |
| | **70** | 744 | | | 790 | | 696 | | 770 | | 816 | | |
| | **80*** | 844 | | | 890 | | 796 | | 870 | | 916 | | |
| | **90*** | 944 | | | 990 | | 896 | | 970 | | 1016 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1090 | | 996 | | 1070 | | 1116 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1190 | | 1096 | | 1170 | | 1216 | | |
| se zárubní REGULOVANOU PS „na hranu" | **60** | 644 | 2030 | 40 | 700 | 2070 | 596 | 2016 | 679 | 2058 | 736 | 2086 | -10/-5 |
| | **70** | 744 | | | 800 | | 696 | | 779 | | 836 | | |
| | **80*** | 844 | | | 900 | | 796 | | 879 | | 936 | | |
| | **90*** | 944 | | | 1000 | | 896 | | 979 | | 1036 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1100 | | 996 | | 1079 | | 1136 | | |
| s ocelovou zárubní Porta SYSTEM | **60** | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 646 | 2041 | 736 | 2086 | ±10/±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 746 | | 836 | | |
| | **80*** | 844 | | | 875 | | 796 | | 846 | | 936 | | |
| | **90*** | 944 | | | 975 | | 896 | | 946 | | 1036 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1046 | | 1136 | | |
| Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 676 | 2056 | 596 | 2016 | 646 | 2041 | 736 | 2086 | ±10/±5 |
| | **70** | 718 | | | 776 | | 696 | | 746 | | 836 | | |
| | **80** | 818 | | | 876 | | 796 | | 846 | | 936 | | |
| | **90** | 918 | | | 976 | | 896 | | 946 | | 1036 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1076 | | 996 | | 1046 | | 1136 | | |
| se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 676 | 2056 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 736 | 2086 | ±10/±5 |
| | **70** | 718 | | | 776 | | 696 | | 756 | | 836 | | |
| | **80** | 818 | | | 876 | | 796 | | 856 | | 936 | | |
| | **90** | 918 | | | 976 | | 896 | | 956 | | 1036 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1076 | | 996 | | 1056 | | 1136 | | |
| | **110** | 1118 | | | 1176 | | 1096 | | 1156 | | 1236 | | |
| se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádrokartonových stěn** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 681 | 2056 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 736 | 2086 | +10/+5 |
| | **70** | 718 | | | 781 | | 696 | | 756 | | 836 | | |
| | **80** | 818 | | | 881 | | 796 | | 856 | | 936 | | |
| | **90** | 918 | | | 981 | | 896 | | 956 | | 1036 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1081 | | 996 | | 1056 | | 1136 | | |
| | **110** | 1118 | | | 1181 | | 1096 | | 1156 | | 1236 | | |
| Ocelová Regulovaná bezfalcová** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 690 | 2063 | 596 | 2016 | 670 | 2053 | 736 | 2086 | -10/-5 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 696 | | 770 | | 836 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 796 | | 870 | | 936 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 896 | | 970 | | 1036 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 996 | | 1070 | | 1136 | | |
| | **110** | 1118 | | | 1190 | | 1096 | | 1170 | | 1236 | | |

***POZOR!** **Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k $S_0$ připočítat 8 mm). Pamatujte také na výběr správného rozměru křídel určených ke kompletu.**

**** V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.**

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 3

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 646 | 2038 | 746 | 786 | základ (6) / (8) 2088 / 2108 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1046 | | 1146 | 1186 | | |
| **Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM** | **60** | 644 | 2030 | 44 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 650 | 2040 | 746 | 786 | základ (6) / (8) 2088 / 2108 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 750 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 850 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 952 | | | 988 | | 910 | | 958 | | 1054 | 1094 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1050 | | 1146 | 1186 | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná** | **80** | 844 | 2030 | 49 / 50 | 880 | 2060 | 802 | 2016 | 850 | 2040 | 946 | 986 | 2088/2108 | +20 / +10 |
| | **90** | 968 | | | 1004 | | 926 | | 974 | | 1070 | 1110 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1050 | | 1146 | 1186 | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regulovaná** | **80** | 818 | 2017 | 49 / 50 | 880 | 2060 | 801 | 2016 | 849 | 2040 | - | 985 | -/2108 | +20 / +10 |
| | **90** | 968 | | | 1030 | | 951 | | 999 | | - | 1135 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1080 | | 1001 | | 1049 | | - | 1185 | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)** | **80** | 844 | 2030 | 49 / 50 | 950 | 2090 | 802 | 2017 | 922 | 2077 | 1024 | 1064 | 2128/2148 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 968 | | | 1074 | | 926 | | 1046 | | 1148 | 1188 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1150 | | 1002 | | 1122 | | 1224 | 1264 | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fixní)** | **80** | 818 | 2017 | 49 / 50 | 950 | 2090 | 801 | 2017 | 921 | 2077 | - | 1063 | -/2148 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 968 | | | 1100 | | 951 | | 1071 | | - | 1213 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1150 | | 1001 | | 1121 | | - | 1263 | | |
| **Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s ocelovou zárubní** | **80** | 844 | 2030 | 49 / 50 | 876 | 2055 | 796 | 2013 | 856 | 2043 | 906 | - | 2068 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 920 | | 980 | | 1030 | - | | |
| | **100** | 1044 | | | 1076 | | 996 | | 1056 | | 1106 | - | | |
| **Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s ocelovou zárubní** | **80** | 818 | 2017 | 49 / 50 | 875 | 2055 | 795 | 2013 | 855 | 2043 | 905 | - | 2068 | +10 / +5 |
| | **90** | 968 | | | 1026 | | 945 | | 1005 | | 1055 | - | | |
| | **100** | 1018 | | | 1075 | | 995 | | 1055 | | 1105 | - | | |
| **Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM** | **80** | 868 | 2047 | 68 / 69 | 915 | 2080 | 802 | 2020 | 872 | 2056 | 968 | 1008 | profil (6) / (8) 2104 / 2124 | +20 / +10 |
| | **90** | 968 | | | 1015 | | 902 | | 972 | | 1068 | 1108 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1115 | | 1002 | | 1072 | | 1168 | 1208 | | |
| **Rw = 42 dB s zárubní MDF** | **80** | 868 | 2047 | 68 / 69 | 975 | 2105 | 802 | 2021 | 946 | 2093 | 1048 | 1088 | profil (6) / (8) 2144 / 2164 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 968 | | | 1075 | | 902 | | 1046 | | 1148 | 1188 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1175 | | 1002 | | 1146 | | 1248 | 1288 | | |
| **Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*** | **80** | 888 | 2047 | 68 / 69 | 890 | 2055 | 810 | 2015 | 870 | 2045 | 950 | – | 2085 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 988 | | | 990 | | 910 | | 970 | | 1050 | – | | |
| | **100** | 1088 | | | 1090 | | 1010 | | 1070 | | 1150 | – | | |
| **EI 30 s zárubní MDF** | **60** | 644 | 2030 | 44 / 45 | 750 | 2090 | 602 | 2014 | 722 | 2077 | 824 | 864 | profil (6) / (8) 2128 / 2148 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 744 | | | 850 | | 702 | | 822 | | 924 | 964 | | |
| | **80** | 844 | | | 950 | | 802 | | 922 | | 1024 | 1064 | | |
| | **90** | 952 | | | 1060 | | 910 | | 1030 | | 1132 | 1172 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1150 | | 1002 | | 1122 | | 1224 | 1264 | | |
| **EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*** | **60** | 644 | 2030 | 44 / 45 40 / 41 44 / 45 | 675 | 2055 | 596 | 2013 | 656 | 2043 | 706 | – | 2068 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | – | | |
| | **80** | 844 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | – | | |
| | **90** | 952 | | | 985 | | 904 | | 964 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | – | | |
| **Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou do sádrokartónových stěn** | **60** | 644 | 2030 | 40 / 41 44 / 45 | 685 | 2058 | 596 | 2013 | 680 | 2058 | 706 | – | 2068 | +10 / +5 |
| | **70** | 744 | | | 785 | | 696 | | 780 | | 806 | – | | |
| | **80** | 844 | | | 885 | | 796 | | 880 | | 906 | – | | |
| | **90** | 952 | | | 993 | | 904 | | 988 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1085 | | 996 | | 1080 | | 1106 | – | | |
| **EI 60 s dřevěnou zárubní** | **60** | 668 | 2030 | 60 / 61 | 775 | 2090 | 626 | 2017 | 747 | 2077 | 858 | – | 2133 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 768 | | | 875 | | 726 | | 847 | | 958 | – | | |
| | **80** | 868 | | | 975 | | 826 | | 947 | | 1058 | – | | |
| | **90** | 968 | | | 1075 | | 926 | | 1047 | | 1158 | – | | |
| **EI 60 s ocelovou zárubní*** | **60** | 668 | 2030 | 60 / 61 | 700 | 2055 | 618 | 2011 | 678 | 2041 | 732 | – | 2068 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 768 | | | 800 | | 718 | | 778 | | 832 | – | | |
| | **80** | 868 | | | 900 | | 818 | | 878 | | 932 | – | | |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 918 | | 978 | | 1032 | – | | |
| **Steel EI 30** | **60** | 700 | 2052 | 53 | 695 | 2065 | 640 | 2037** | 673 | 2053 | 760 | – | 2097 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 800 | | | 795 | | 740 | | 773 | | 860 | – | | |
| | **80** | 900 | | | 895 | | 840 | | 873 | | 960 | – | | |
| | **90** | 1000 | | | 995 | | 940 | | 973 | | 1060 | – | | |
| | **100** | 1080 | | | 1075 | | 1020 | | 1053 | | 1140 | – | | |
| **Steel EI 60** | **80** | 916 | 2054 | 67 | 930 | 2075 | 840 | 2029** | 911 | 2064 | 977 | – | 2097 | ±10/±5 |
| | **90** | 1016 | | | 1030 | | 940 | | 1011 | | 1077 | – | | |
| | **100** | 1116 | | | 1130 | | 1040 | | 1111 | | 1177 | – | | |
| **ENDURO** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | – | 2071 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | – | | |
| | **80** | 844 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | – | | |
| | **90** | 952 | | | 985 | | 904 | | 964 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | – | | |
| **ENDURO s kyvnou zárubní** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 750 | 2085 | 638 | 2030 | 728 | 2075 | 728 | – | 2075 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 718 | | | 850 | | 738 | | 828 | | 828 | – | | |
| | **80** | 818 | | | 950 | | 838 | | 928 | | 928 | – | | |
| | **90** | 918 | | | 1050 | | 938 | | 1028 | | 1028 | – | | |
| **AQUA** | **60** | 618 | 2017 | 40 | 675 | 2055 | 596 | 2016 | 656 | 2046 | 706 | – | 2071 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 718 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | – | | |
| | **80** | 818 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | – | | |
| | **90** | 926 | | | 983 | | 904 | | 964 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1018 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | – | | |
| **Univerzální dveře do hospodářských místností** | **70** | 715 | 2017 | 40*** | 760 | 2050 | 700 | 2018 | 739 | 2038 | 796 | – | 2066 | ±10 / ±5 |
| | **80** | 815 | | | 860 | | 800 | | 839 | | 896 | – | | |
| | **90** | 915 | | | 960 | | 900 | | 939 | | 996 | – | | |
| **Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS** | **80** | 852 | 2030 | 40 | 857 | 2043 - Basic 2047 - Basic PLUS | 804 | 2016 | 837 | 2033 | 914 | – | 2071 - Basic 2075 - Basic PLUS | ±10/±5 |
| | **90** | 952 | | | 957 | | 904 | | 937 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1052 | | | 1057 | | 1004 | | 1037 | | 1114 | – | | |

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi $S_0$ o 30 mm a výšku $H_0$ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, **viz obrázek na straně 190.**
** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.
*** Tloušťka křídla je měřená na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 4

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ (8) | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM | **60** | 644 | 2030 | 44 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 650 | 2040 | 746 | 786 | profil (6) / (8) 2088 / 2108 | +20/ +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 750 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 850 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 968 | | | 1005 | | 926 | | 974 | | 1070 | 1090 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1050 | | 1146 | 1186 | | |
| INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní | **60** | 644 | 2030 | 44 | 675 | 2055 | 596 | 2013 | 656 | 2043 | 706 | - | 2068 | +10/ +5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 756 | | 806 | - | | |
| | **80** | 844 | | | 875 | | 796 | | 856 | | 906 | - | | |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 920 | | 980 | | 1030 | - | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1056 | | 1106 | - | | |
| INNOVO 42 dB se zárubní MDF | **80** | 888 | 2047 | 62 | 990 | 2105 | 822 | 2021 | 966 | 2093 | 1068 | 1008 | profil (6) / (8) 2144 / 2164 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 988 | | | 1090 | | 922 | | 1066 | | 1168 | 1108 | | |
| | **100** | 1088 | | | 1190 | | 1022 | | 1166 | | 1268 | 1208 | | |
| INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM | **80** | 888 | 2047 | 62 | 925 | 2075 | 822 | 2020 | 894 | 2056 | 990 | 1030 | profil (6) / (8) 2104 / 2124 | +20 /+10 |
| | **90** | 988 | | | 1025 | | 922 | | 994 | | 1090 | 1130 | | |
| | **100** | 1088 | | | 1125 | | 1022 | | 1094 | | 1190 | 1230 | | |
| INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní | **80** | 888 | 2047 | 62 | 890 | 2055 | 810 | 2015 | 870 | 2045 | 950 | - | 2085 | ±10/±5 |
| | **90** | 988 | | | 990 | | 910 | | 970 | | 1050 | - | | |
| | **100** | 1088 | | | 1090 | | 1010 | | 1070 | | 1150 | - | | |
| PURE se zárubní PORTA SYSTEM | **80** | 868 | 2047 | 68 | 915 | 2080 | 802 | 2020 | 872 | 2056 | 968 | 1008 | profil (6) / (8) 2104 / 2124 | +20 /+10 |
| | **90** | 968 | | | 1015 | | 902 | | 972 | | 1068 | 1108 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1115 | | 1002 | | 1072 | | 1168 | 1208 | | |
| PURE se zárubní MDF | **80** | 868 | 2047 | 68 | 975 | 2105 | 802 | 2021 | 946 | 2093 | 1048 | 1088 | profil (6) / (8) 2144 / 2164 | ±10/±5 |
| | **90** | 968 | | | 1075 | | 902 | | 1046 | | 1148 | 1188 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1175 | | 1002 | | 1146 | | 1248 | 1288 | | |

### DVEŘE VENKOVNÍ VCHODOVÉ

TABULKA 5

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s ocelovou zárubní** | **80** | 844 | 2030* | 40 / 41 44 / 45 48 / 49 | 876 | 2056 | 796 | 2016** | 856 | 2046 | 906 | – | 2071 | ±10 / ±5 |
| | **90** | 952 | | | 986 | | 904 | | 964 | | 1014 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1076 | | 996 | | 1056 | | 1106 | – | | |
| EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní** | **80** | 844 | 2032 | 50 | 876 | 2056 | 796 | 2016 | 856 | 2046 | 906 | – | 2071 | +10 / +5 |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 920 | | 980 | | 1030 | – | | |
| | **100** | 1044 | | | 1076 | | 996 | | 1056 | | 1106 | – | | |
| EXTREME RC 3 se zárubní PS | **80** | 844 | 2032 | 50 | 880 | 2060 | 802 | 2018 | 850 | 2042 | – | 986 | 2110 | +20 / +10 |
| | **90** | 968 | | | 1005 | | 926 | | 974 | | – | 1110 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1050 | | – | 1186 | | |
| Steel SAFE | **80** | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 820 | 2023*** | 880 | 2053 | 930 | – | 2078 | ±10 /±5 |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 920 | | 980 | | 1030 | – | | |
| | **100** | 1068 | | | 1100 | | 1020 | | 1080 | | 1130 | – | | |

* pro Granit kl. C $H_S$=2032
** při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi $S_0$ o 30 mm a výšku $H_0$ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, **viz obrázek na straně 190.**
*** použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

### VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABULKA 6

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel SAFE | **80** | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 820 | 2023* | 880 | 2053 | 930 | 2078 | ±10 /±5 |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 920 | | 980 | | 1030 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1100 | | 1020 | | 1080 | | 1130 | | |
| Steel SAFE z se zárubní Thermo | **80** | 868 | 2037 | 54 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 922 | | 982 | | 1032 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1100 | | 1022 | | 1082 | | 1132 | | |
| Steel ENERGY PROTECT | **80** | 868 | 2037 | 66 | 900 | 2065 | 822 | 2023* | 882 | 2053 | 932 | 2078 | |
| | **90** | 968 | | | 1000 | | 922 | | 982 | | 1032 | | |
| | **100** | 1068 | | | 1100 | | 1022 | | 1082 | | 1132 | | |
| **Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR** | **90** | 952 | 2067 | 79/68 | 1090 | 2135 | 920 | 2010 | 1060 | 2116 | – | – | ±10 /±5 |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík | **90+30** | 1052 | | | 1390 | | | | 1360 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **30+90+30** | 967 | | | 1690 | | | | 1660 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík | **90+40** | 967 | | | 1490 | | | | 1460 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **40+90+40** | 967 | | | 1890 | | | | 1860 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík | **90+50** | 967 | | | 1590 | | | | 1560 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **50+90+50** | 967 | | | 2090 | | | | 2060 | | | | |
| **Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR** | **100** | 1067 | 2067 | 79/68 | 1190 | 2135 | 1020 | 2010 | 1160 | 2116 | – | – | ±10 /±5 |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík | **100+30** | 1067 | | | 1490 | | | | 1460 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **30+100+30** | 1067 | | | 1790 | | | | 1760 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boční světlík | **100+40** | 1067 | | | 1590 | | | | 1560 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **40+100+40** | 1067 | | | 1990 | | | | 1960 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR+ boční světlík | **100+50** | 1067 | | | 1690 | | | | 1660 | | | | |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boční světlíky | **50+100+50** | 1067 | | | 2190 | | | | 2160 | | | | |

* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 7

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ | $H_Z$ | $M_S$ | $M_G$ | $B_G$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém Steel do zděných stěn** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 670 | 2055 | 600 | 2018 | 660 | 2048 | 680 | 2114 | 1310 | 82 | 58 | +10 / +5 |
| | **70** | 744 | | | 770 | | 700 | | 760 | | 780 | | 1510 | | | |
| | **80** | 844 | | | 870 | | 800 | | 860 | | 880 | | 1710 | | | |
| | **90** | 944 | | | 970 | | 900 | | 960 | | 980 | | 1910 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 1070 | | 1000 | | 1060 | | 1080 | | 2110 | | | |
| **Posuvný systém Steel do sádrokartonových stěn** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 685 | 2055 | 600 | 2018 | 660 | 2048 | 680 | 2114 | 1310 | 82 | 58 | +10 / +5 |
| | **70** | 744 | | | 785 | | 700 | | 760 | | 780 | | 1510 | | | |
| | **80** | 844 | | | 885 | | 800 | | 860 | | 880 | | 1710 | | | |
| | **90** | 944 | | | 985 | | 900 | | 960 | | 980 | | 1910 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 1085 | | 1000 | | 1060 | | 1080 | | 2110 | | | |

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $H_Z$ | $M_S$ (6)/(8) | $M_G$ | $B_G$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém Porta** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 602 | 2016 | 2119 | 1413 | 103 | 60 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | | 1613 | | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | | 1813 | | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | | 2013 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | | 2213 | | | |

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ (6)/(8) | $H_0$ | $O_S$ (6) | $O_S$ (8) | $O_W$ | $H_Z$ | $M_S$ (6)/(8) | $M_G$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém ALU** | **60** | 744 | 2030 | 40 | 680/640 | 2060 | 602 | 560 | 2016 | 2114 | 1448 | 68 | +20 / +10 |
| | **70** | 844 | | | 780/740 | | 702 | 660 | | | 1648 | | |
| | **80** | 944 | | | 880/840 | | 802 | 760 | | | 1848 | | |
| | **90** | 1044 | | | 980/940 | | 902 | 860 | | | 2048 | | |
| | **130** | 2 x 744 | | | 1420/1380 | | 1345 | 1304 | | | 2852 | | |
| | **150** | 2 x 844 | | | 1620/1580 | | 1545 | 1504 | | | 3252 | | |
| | **170** | 2 x 944 | | | 1820/1780 | | 1745 | 1704 | | | 3652 | | |

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ (6)/(8) | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ (6)/(8) | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Systém ALFA** | **60** | 644 | 2000 | 40 | 680 | 2060 | 460 | 2016 | 646 | 2043 | 746 | 786 | 2088/2108 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 560 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 660 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 760 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 860 | | 1046 | | 1146 | 1186 | | |
| **Systém BETA** | **60** | 588 | 1990 | 40 | 680 | 2070 | 450 | 2016 | 646 | 2050 | 746 | 786 | 2088/2108 | +20 / +10 |
| | **70** | 688 | | | 780 | | 550 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 788 | | | 880 | | 650 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 888 | | | 980 | | 750 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$* | $H_0$* | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ (6) /(8) | $S_C$ | $H_C$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém KOMPAKT – jednokřídlový** | **60** | 644 | 2030 | 40 | 660 | 2065 | 600 | 2018 | 654 | 2040 | 744 | 784 | 2090 /2110 | 1355 | 2130 | +5 /+10 |
| | **70** | 744 | | | 760 | | 700 | | 754 | | 844 | 884 | | 1555 | | |
| | **80** | 844 | | | 860 | | 800 | | 854 | | 944 | 984 | | 1755 | | |
| | **90** | 944 | | | 960 | | 900 | | 954 | | 1044 | 1084 | | 1955 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1060 | | 1000 | | 1054 | | 1144 | 1184 | | 2155 | | |
| **Posuvný systém KOMPAKT – dvoukřídlový** | **2 x 60** | 644 | 2030 | 40 | 1265 | 2065 | 1214 | 2018 | 1258 | 2040 | 1358 | 1398 | 2090 /2110 | 2610 | 2130 | +5 /+10 |
| | **2 x 70** | 744 | | | 1465 | | 1414 | | 1458 | | 1558 | 1598 | | 3010 | | |
| | **2 x 80** | 844 | | | 1665 | | 1614 | | 1658 | | 1758 | 1798 | | 3410 | | |
| | **2 x 90** | 944 | | | 1865 | | 1814 | | 1858 | | 1958 | 1998 | | 3810 | | |
| | **2 x 100** | 1044 | | | 2065 | | 2014 | | 2058 | | 2158 | 2198 | | 4210 | | |

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry $S_0$ a $H_0$ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdru k osazení zárubně na bázi dřeva.

| | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_O$ | $H_O$ | $M_S$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém BLACK*** | **70** | 744 | 2090 | 40 | 680 | 2060 | 2000 | ±10 /±5 |
| | **80** | 844 | | | 780 | | | |
| | **90** | 944 | | | 880 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 980 | | | |
| **Posuvný systém SLIDE** | **70** | 744 | 2200 | 40 | 680 | 2060 | 2010 | ±10 /±5 |
| | **80** | 844 | | | 780 | | | |
| | **90** | 944 | | | 880 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 980 | | | |
| **Posuvný systém EFEKT** | **90** | 944 | 2230 | 40 | 680 | 2060 | 1665 | -10 /±50 |
| | **100** | 1044 | | | 780 | | 1865 | |
| | **110** | 1144 | | | 880 | | 2065 | |

* V případě použití jiného křídla než Porta BLACK, je nutné snížit výšku stavebního otvoru o 60 mm.

### DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 8

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $S_O$ | $H_O$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porta HIDE bezpolodrážkové (otevírané ven)** | **70** | 718 | 2017 | 800 | 2070 | 703 | 2017 | 787 | 2059 |
| | **80** | 818 | | 900 | | 803 | | 887 | |
| | **90** | 918 | | 1000 | | 903 | | 987 | |
| **Porta HIDE s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř)** | **70** | 718 | 2027 | 800 | 2080 | 703 | 2027 | 787 | 2069 |
| | **80** | 818 | | 900 | | 803 | | 887 | |
| | **90** | 918 | | 1000 | | 903 | | 987 | |

# Tabulky rozměrů dveří - výška „220”

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 9

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní Porta SYSTEM | **60** | 644 | 2230 | 40 | 680 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | 746 | 786 | záklop (6) / (8) 2288 / 2308 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1046 | | 1146 | 1186 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1180 | | 1102 | | 1146 | | 1246 | 1286 | | |
| se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE | **60** | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | – | 786 | 2308 | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 702 | | 746 | | – | 886 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 802 | | 846 | | – | 986 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 902 | | 946 | | – | 1086 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1002 | | 1046 | | – | 1186 | | |
| se zárubní Porta SYSYTEM ELEGANCE 90° | **60** | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | – | 786 | 2308 | +10/+10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 702 | | 746 | | – | 886 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 802 | | 846 | | – | 986 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 902 | | 946 | | – | 1086 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1002 | | 1046 | | – | 1186 | | |
| se zárubní Porta SYSTEM reverzní** | **60** | 639 | 2227 | 40 | 720 | 2280 | 626 | 2228 | 691 | 2261 | – | 831 | 2330 | ±10/±5 |
| | **70** | 739 | | | 820 | | 726 | | 791 | | – | 931 | | |
| | **80** | 839 | | | 920 | | 826 | | 891 | | – | 1031 | | |
| | **90** | 939 | | | 1020 | | 926 | | 991 | | – | 1131 | | |
| | **100** | 1039 | | | 1120 | | 1026 | | 1091 | | – | 1231 | | |
| se zárubní Villadora MODERN (záklop 100) | **60** | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 600 | 2216 | 646 | 2239 / 2247** | – | 827 | 2330 / 2430** | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 700 | | 746 | | – | 927 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 800 | | 846 | | – | 1027 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 900 | | 946 | | – | 1127 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1000 | | 1046 | | – | 1227 | | |

POZOR: Rozměry $S_Z$ a $H_Z$ pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* Vnější rozměr (na užší straně křídla) $S_Z$ a $H_Z$ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE
** verze zárubně s panelem PLUS

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 10

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní Ocelová Porta SYSTEM | **60** | 644 | 2230 | 40 | 675 | 2255 | 596 | 2216 | 646 | 2241 | 736 | 2286 | ±10/±5 |
| | **70** | 744 | | | 775 | | 696 | | 746 | | 836 | | |
| | **80** | 844 | | | 875 | | 796 | | 846 | | 936 | | |
| | **90** | 944 | | | 975 | | 896 | | 946 | | 1036 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1075 | | 996 | | 1046 | | 1136 | | |
| se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE* | **60** | 618 | 2217 | 40 | 675 | 2255 | 596 | 2216 | 646 | 2241 | 736 | 2286 | ±10/±5 |
| | **70** | 718 | | | 775 | | 696 | | 746 | | 836 | | |
| | **80** | 818 | | | 875 | | 796 | | 846 | | 936 | | |
| | **90** | 918 | | | 975 | | 896 | | 946 | | 1036 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1075 | | 996 | | 1046 | | 1136 | | |

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

**VÝŠKA „220” JE DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:**

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR
- Villadora MODERN

POZNÁMKY:
- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40”, kde $S_S$=444, $H_S$=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uvedené rozměry $H_B$ a $H_Z$ zvětšit o 30 mm (úroveň „-30”).
- Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křídel polodrážkových, tak a posuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry $H_0$, $H_B$ a $H_Z$ +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi $S_0$ o 30 mm a také výšku $H_0$ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

# Tabulky rozměrů dveří

## ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 11

| DRUH ZÁRUBNĚ CN/DIN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ (6) / (8) | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 715/680 | 2030 | 606/569 | 1971 | 694/657 | 2015 | 804/767 | – | 2070 | +20 / +10 |
| | **70** | 748/735 | | | 815/805 | | 706/694 | | 794/782 | | 904/892 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 915/930 | | 806/819 | | 894/907 | | 1004/1017 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 1015/1055 | | 906/944 | | 994/1032 | | 1104/1142 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1115/ – | | 1006/– | | 1094/ – | | 1204/ – | – | | |
| se zárubní: Porta SYSTEM | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 685/650 | 2015 | 606/569 | 1971 | 650/613 | 1993 | 750/713 | 790/753 | profil (6) / (8) 2043/2063 | +20 / +10 |
| | **70** | 748/735 | | | 785/775 | | 706/694 | | 750/738 | | 850/838 | 890/878 | | |
| | **80** | 848/860 | | | 885/900 | | 806/819 | | 850/863 | | 950/963 | 990/1003 | | |
| | **90** | 948/985 | | | 985/1025 | | 906/944 | | 950/988 | | 1050/1088 | 1090/1128 | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1085 / – | | 1006/– | | 1050/ – | | 1150/ – | 1190/ – | | |
| se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 685/650 | 2015/ LEVEL 2025 | 606/568 | 1971 | 650/612 | 1993/ LEVEL 2001 | – | 790/752 | -/2063/ LEVEL 2183 | +20 / +10 |
| | **70** | 722/709 | | | 785/775 | | 706/693 | | 750/737 | | – | 890/877 | | |
| | **80** | 822/834 | | | 885/900 | | 806/818 | | 850/862 | | – | 990/1002 | | |
| | **90** | 922/959 | | | 985/1025 | | 906/943 | | 950/987 | | – | 1090/1127 | | |
| | **110*** | 1122/ – | | | 1185 / – | | 1106 – | | 1150/ – | | – | 1290/ – | | |
| se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90° | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 685/650 | 2015 | 606/568 | 1971 | 650/612 | 1993 | - | 790/752 | -/2065 | +10/+10 |
| | **70** | 722/709 | | | 785/775 | | 706/693 | | 750/737 | | - | 890/877 | | |
| | **80** | 822/834 | | | 885/900 | | 806/818 | | 850/862 | | - | 990/1002 | | |
| | **90** | 922/959 | | | 985/1025 | | 906/943 | | 950/987 | | - | 1090/1127 | | |
| | **100** | 1122/- | | | 1185/- | | 1106/- | | 1150/- | | - | 1290/- | | |
| se zárubní Porta SYSTEM reverzní* | **60** | 643 | 1982 | 40 | 725 | 2035 | 630 | 1983 | 695 | 2015 | - | 835 | -/2085 | ±10/±5 |
| | **70** | 743 | | | 825 | | 730 | | 795 | | - | 935 | | |
| | **80** | 843 | | | 925 | | 830 | | 895 | | - | 1035 | | |
| | **90** | 943 | | | 1025 | | 930 | | 995 | | - | 1135 | | |
| | **100** | 1043 | | | 1125 | | 1030 | | 1095 | | - | 1235 | | |
| se zárubní RENOVA** | **60** | 648/ – | 1985 | 40 | 600/561 | 1971 | 562/ – | 1949 | 588/ – | 1962 | 750/ – | - | 2043 | +15* –6 |
| | **70** | 748/ – | | | 700/686 | | 662/ – | | 688/ – | | 850/ – | - | | |
| | **80** | 848/ – | | | 800/811 | | 762/ – | | 788/ – | | 950/ – | - | | |
| | **90** | 948/ – | | | 900/936 | | 862/ – | | 888/ – | | 1050/ – | - | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1000/ – | | 962/ – | | 988/ – | | 1150/ – | - | | |
| s kovovou MALOU PLUS | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 655/615 | 1995 | 600/561 | 1968 | 633/594 | 1985 | 710/671 | – | 2023 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 755/740 | | 700/686 | | 733/719 | | 810/796 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 855/865 | | 800/811 | | 833/844 | | 910/921 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 955/990 | | 900/936 | | 933/969 | | 1010/1046 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1055/ – | | 1000/ – | | 1033/ – | | 1110/ – | – | | |
| se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové ocel | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 680/640 | 2010 | 600/561 | 1968 | 660/621 | 1998 | 710/671 | – | 2023 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 780/765 | | 700/686 | | 760/746 | | 810/796 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 880/890 | | 800/811 | | 860/871 | | 910/921 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 980/1015 | | 900/936 | | 960/996 | | 1010/1046 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1080/ – | | 1000/ – | | 1060/ – | | 1110/ – | – | | |
| Rohová VELKÁ kovová skládaná s fólií PVC | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 680/640 | 2010 | 600/561 | 1968 | 660/621 | 1998 | 710/671 | – | 2023 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 780/765 | | 700/686 | | 760/746 | | 810/796 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 880/890 | | 800/811 | | 860/871 | | 910/921 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 980/1015 | | 900/936 | | 960/996 | | 1010/1046 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1080/ – | | 1000/ – | | 1060/ – | | 1110/ – | – | | |
| Rohová VELKÁ kovová pro stěny K-G | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 685/645 | 2010 | 600/561 | 1968 | 684/645 | 1998 | 710/671 | – | 2023 | +10 / +5 |
| | **70** | 748/735 | | | 785/770 | | 700/686 | | 784/770 | | 810/796 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 885/895 | | 800/811 | | 884/895 | | 910/921 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 985/1020 | | 900/936 | | 984/1020 | | 1010/1046 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1085/ – | | 1000/ – | | 1084/ – | | 1110/ – | – | | |
| s ocelovou REGULOVANOU zárubní | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 705/665 | 2015 | 600/561 | 1968 | 684/645 | 2010 | 720/681 | – | 2028 | -10 / -5 |
| | **70** | 748/735 | | | 805/790 | | 700/686 | | 784/770 | | 820/806 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 905/915 | | 800/811 | | 884/895 | | 920/931 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 1005/1040 | | 900/936 | | 984/1020 | | 1020/1056 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1105/ – | | 1000/ – | | 1084/ – | | 1120/ – | – | | |
| s ocelovou REGULOVANOU bezfalcovou | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 695/655 | 2017 | 600/561 | 1970/1968 | 675/635 | 1995/1993 | 740/701 | – | 2040/2038 | -10 / -5 |
| | **70** | 722/709 | | | 795/780 | | 700/686 | | 775/760 | | 840/826 | – | | |
| | **80** | 822/834 | | | 895/905 | | 800/811 | | 875/885 | | 940/951 | – | | |
| | **90** | 922/959 | | | 995/1030 | | 900/936 | | 975/1010 | | 1040/1076 | – | | |
| | **100** | 1022/ - | | | 1095/ - | | 1000/ - | | 1075/ - | | 1140/ - | – | | |
| Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE** | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 680/640 | 2010 | 600/561 | 1970/1968 | 650/611 | 1995/1993 | 740/701 | – | 2040/2038 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 722/709 | | | 780/765 | | 700/686 | | 750/736 | | 840/826 | – | | |
| | **80** | 822/834 | | | 880/890 | | 800/811 | | 850/861 | | 940/951 | – | | |
| | **90** | 922/959 | | | 980/1015 | | 900/936 | | 950/986 | | 1040/1076 | – | | |
| | **100** | 1022/ - | | | 1080/ - | | 1000/ - | | 1050/ - | | 1140/ - | – | | |
| se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn** | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 680/640 | 2010 | 600/561 | 1970/1968 | 660/620 | 2000 | 740/701 | – | 2040/2038 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 722/709 | | | 780/765 | | 700/686 | | 760/745 | | 840/826 | – | | |
| | **80** | 822/834 | | | 880/890 | | 800/811 | | 860/870 | | 940/951 | – | | |
| | **90** | 922/959 | | | 980/1015 | | 900/936 | | 960/995 | | 1040/1076 | – | | |
| | **100** | 1022/ - | | | 1080/ - | | 1000/ - | | 1060/ - | | 1140/ - | – | | |
| | **110** | 1122/ - | | | 1180/ - | | 1100/ - | | 1160/ - | | 1240/ - | – | | |
| se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádrokartonových stěn** | **60** | 622/584 | 1972 | 40 | 685/645 | 2010 | 600/561 | 1970/1968 | 660/620 | 2000 | 740/701 | – | 2040/2038 | +10 / +5 |
| | **70** | 722/709 | | | 785/770 | | 700/686 | | 760/745 | | 840/826 | – | | |
| | **80** | 822/834 | | | 885/895 | | 800/811 | | 860/870 | | 940/951 | – | | |
| | **90** | 922/959 | | | 985/1020 | | 900/936 | | 960/995 | | 1040/1076 | – | | |
| | **100** | 1022/ - | | | 1085/ – | | 1000/ - | | 1060/ - | | 1140/ - | – | | |
| | **110** | 1122/ - | | | 1185/ – | | 1100/ - | | 1160/ - | | 1240/ - | – | | |
| s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu" | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 705/665 | 2023 | 600/561 | 1968 | 683/644 | 2010 | 740/701 | – | 2038 | -10 / -5 |
| | **70** | 748/735 | | | 805/790 | | 700/686 | | 783/769 | | 840/826 | – | | |
| | **80** | 848/860 | | | 905/915 | | 800/811 | | 883/894 | | 940/951 | – | | |
| | **90** | 948/985 | | | 1005/1040 | | 900/936 | | 983/1019 | | 1040/1076 | – | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1105/ – | | 1000/ – | | 1083/ – | | 1140/ – | – | | |
| s ocelovou zárubní Porta SYSTEM | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 680/640 | 2010 | 600/561 | 1970/1968 | 650/611 | 1995/1993 | 740/701 | - | 2040/2038 | ±10/±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 780/765 | | 700/686 | | 750/736 | | 840/826 | - | | |
| | **80** | 848/860 | | | 880/890 | | 800/811 | | 850/861 | | 940/951 | - | | |
| | **90** | 948/985 | | | 980/1015 | | 900/936 | | 950/986 | | 1040/1076 | - | | |
| | **100** | 1048/1110 | | | 1080/1140 | | 1000/1061 | | 1050/1111 | | 1140/1201 | - | | |
| | **110** | 1148/- | | | 1180/- | | 1100/- | | 1150/- | | 1240/- | - | | |
| Ocelová obložková | **60** | 648/610 | "1985 / 2115***" | 40 | 670/635 | "2005 / 2135***" | 600/561 | "1970 / 2100***" | 660/621 | "2000 / 2130" | 720/681 | - | "2030 / 2160***" | ±10/±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 770/760 | | 700/686 | | 760/746 | | 820/806 | - | | |
| | **80** | 848/860 | | | 870/885 | | 800/811 | | 860/871 | | 920/931 | - | | |
| | **90** | 948/985 | | | 970/1010 | | 900/936 | | 960/996 | | 1020/1056 | - | | |
| | **100** | 1048/1110 | | | 1070/1135 | | 1000/1061 | | 1060/1121 | | 1120/1181 | - | | |
| | **110** | 1148/- | | | 1170/- | | 1100/- | | 1160/- | | 1220/- | - | | |

* vnější rozměr (na užší straně křídla) $S_Z$ a $H_Z$ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

** $S_0$ / $H_0$ – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. $T_{S/W}$ – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

*** - rozměr pro normu CN210

# Tabulky rozměrů dveří

## ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

### VENKOVNÍ DVEŘE

TABULKA 12

| CN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$(6) | $S_Z$(8) | $H_Z$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steel SAFE** | **80** | 848 | 1985 | 53 | 880 | 2010 | 800 | 1969** | 860 | 1999 | 910 | – | 2024 | ±10 /±5 |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | – | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | – | | |

### SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 13

| CN/DIN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$(6) | $S_Z$(8) | $H_Z$(6), (8) | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Systém ALFA** | **60** | 648/610 | 1952 | 40 | 685/650 | 2015 | 465/425 | 1971 | 650/613 | 1993 | 750/713 | 790/753 | profil (6) / (8) 2043/2063 | +20 / +10 |
| | **70** | 748/735 | | | 785/775 | | 565/550 | | 750/738 | | 850/838 | 890/878 | | |
| | **80** | 848/860 | | | 885/900 | | 665/675 | | 850/863 | | 950/963 | 990/1003 | | |
| | **90** | 948/985 | | | 985/1025 | | 765/800 | | 950/988 | | 1050/1088 | 1090/1128 | | |
| | **100** | 1048/ – | | | 1085/ – | | 865/ – | | 1050/ – | | 1150/ – | 1190/ – | | |
| **Systém BETA** | **60** | 592/554 | 1945 | 40 | 685/650 | 2015 | 455/415 | 1971 | 650/613 | 2004 | 750/713 | 790/753 | profil (6) / (8) 2043/2063 | +20 / +10 |
| | **70** | 692/680 | | | 785/775 | | 555/540 | | 750/738 | | 850/838 | 890/878 | | |
| | **80** | 792/806 | | | 885/900 | | 655/665 | | 850/863 | | 950/963 | 990/1003 | | |
| | **90** | 892/930 | | | 985/1025 | | 755/790 | | 950/988 | | 1050/1088 | 1090/1128 | | |

### POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 14

| CN/DIN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $H_Z$ | $M_S$(6), (8) | $M_G$ | $B_G$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Posuvný systém PORTA** | **60** | 644 | 1985 | 40 | 684 | 2015 | 606 | 1971 | 2074 | 1413 | 103 | 60 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 784 | | 706 | | | 1613 | | | |
| | **80** | 844 | | | 884 | | 806 | | | 1813 | | | |
| | **90** | 944 | | | 984 | | 906 | | | 2013 | | | |
| | **100** | 1044 | | | 1084 | | 1006 | | | 2213 | | | |

| CN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$(6) | $S_Z$(8) | $H_Z$(6),(8) | $S_C$ | $H_C$ | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídlový** | **60** | 644 | 1985 | 40 | 660 | 2020 | 600 | 1973 | 654 | 1995 | 744 | 784 | "2045 / 2065" | 1355 | 2083 | +10/+5 |
| | **70** | 744 | | | 760 | | 700 | | 754 | | 844 | 884 | | 1555 | | |
| | **80** | 844 | | | 860 | | 800 | | 854 | | 944 | 984 | | 1755 | | |
| | **90** | 644 | | | 960 | | 900 | | 954 | | 1044 | 1084 | | 1955 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1060 | | 1000 | | 1054 | | 1144 | 1184 | | 2155 | | |
| **Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídlový** | **2x60** | 644 | 1985 | 40 | 1300 | 2020 | 1249 | 1973 | 1293 | 1995 | 1393 | 1433 | "2045 / 2065" | +10/+5 | 2083 | +10/+5 |
| | **2x70** | 744 | | | 1500 | | 1449 | | 1493 | | 1593 | 1633 | | 3045 | | |
| | **2x80** | 844 | | | 1700 | | 1649 | | 1693 | | 1793 | 1833 | | 3445 | | |
| | **2x90** | 644 | | | 1900 | | 1849 | | 1893 | | 1993 | 2033 | | 3845 | | |
| | **2x100** | 1044 | | | 2100 | | 2049 | | 2093 | | 2193 | 2233 | | 4245 | | |

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry $S_0$ a $H_0$ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

### VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 15

| CN | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_0$ | $H_0$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$(8) | $H_Z$(6) | $H_Z$(8) | $T_{S/W}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná** | **80** | 848 | 1985 | 49÷50 | 885 | 2015 | 806 | 1971 | 854 | 1995 | 951 | 991 | 2044 | 2064 | +20/+10 |
| | **90** | 948 | | | 985 | | 906 | | 954 | | 1051 | 1091 | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1054 | | 1151 | 1191 | | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regulovaná** | **80** | 822 | 1972 | 49÷50 | 885 | 2015 | 806 | 1971 | 854 | 1995 | 951 | 991 | 2044 | 2064 | +20/+10 |
| | **90** | 922 | | | 985 | | 906 | | 954 | | 1051 | 1091 | | | |
| | **100** | 1022 | | | 1085 | | 1006 | | 1054 | | 1151 | 1191 | | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)** | **80** | 848 | 1985 | 49÷50 | 955 | 2045 | 806 | 1971 | 926 | 2031 | 1031 | 1071 | 2080 | 2100 | ±10/±5 |
| | **90** | 948 | | | 1055 | | 906 | | 1026 | | 1131 | 1171 | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1155 | | 1006 | | 1126 | | 1231 | 1271 | | | |
| **Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fixní)** | **80** | 822 | 1972 | 49÷50 | 955 | 2045 | 806 | 1971 | 926 | 2031 | 1031 | 1071 | 2080 | 2100 | ±10/±5 |
| | **90** | 922 | | | 1055 | | 906 | | 1026 | | 1131 | 1171 | | | |
| | **100** | 1022 | | | 1155 | | 1006 | | 1126 | | 1231 | 1271 | | | |
| **Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s ocelovou zárubní** | **80** | 848 | 1985 | 49÷50 | 880 | 2010 | 800 | 1968 | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | - | ±10/±5 |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | | |
| **Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s ocelovou zárubní** | **80** | 822 | 1972 | 49÷50 | 880 | 2010 | 800 | 1968 | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | - | +10/+5 |
| | **90** | 922 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | | |
| | **100** | 1022 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | | |
| **EI30 s fixní MDF** | **60** | 648 | 1985 | 44÷45 | 755 | 2045 | 606 | 1971 | 726 | 2031 | 831 | 871 | 2080 | 2100 | ±10/±5 |
| | 70 | 748 | | | 855 | | 706 | | 826 | | 931 | 971 | | | |
| | 80 | 848 | | | 955 | | 806 | | 926 | | 1031 | 1071 | | | |
| | **90** | 948 | | | 1055 | | 906 | | 1026 | | 1131 | 1171 | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1155 | | 1006 | | 1126 | | 1231 | 1271 | | | |
| **EI30 dřevěné s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ** | **60** | 648 | 1985 | 44÷45 | 680 | 2010 | 600 | 1968 | 660 | 1998 | 710 | - | 2023 | - | ±10/±5 |
| | **70** | 748 | | | 780 | | 700 | | 760 | | 810 | - | | | |
| | **80** | 848 | | | 880 | | 800 | | 860 | | 910 | - | | | |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | | |
| **AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *** | **80** | 848/860 | 1985 | 40/44 | 880/890 | 2010 | 800/811 | 1968** | 860/871 | 1998 | 910/921 | – | 2023 | - | ±10 / ±5 |
| | **90** | 948/985 | | 44/48 | 980/1015 | | 900/936 | | 960/996 | | 1010/1046 | – | | | |
| | **100** | 1048/ – | | 45/47 | 1080/ – | | 1000/ – | | 1060/ – | | 1110/ – | – | | | |
| **KWARC GRANIT kl. C** | **80** | 848 | 1985 | 44÷45 48÷49 | 880 | 2010 | 800 | 1968 | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | - | ±10/±5 |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | | |
| **GRANIT RC3, EXTREME - Kovové** | **80** | 848 | 1985 | 50 | 880 | 2010 | 800 | 1968 | 860 | 1998 | 910 | - | 2023 | - | +10/+5 |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 960 | | 1010 | - | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1060 | | 1110 | - | | | |
| **GRANIT RC3, EXTREME - PS** | **80** | 848 | 1985 | 50 | 885 | 2015 | 806 | 1971 | 854 | 1995 | 951 | 991 | 2044 | 2064 | +20/+10 |
| | **90** | 948 | | | 985 | | 906 | | 954 | | 1051 | 1091 | | | |
| | **100** | 1048 | | | 1085 | | 1006 | | 1054 | | 1151 | 1191 | | | |
| **Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS** | **60** | 648/610 | 1985 | 40 | 653/614 | 1997/1995 - Basic 2001/1999 - Basic PLUS | 600/561 | 1970/1968 | 633/594 | 1987/1985 | 710/671 | – | 2025/2023 - Basic 2029/2027 - Basic PLUS | - | ±10/±5 |
| | **70** | 748/735 | | | 753/739 | | 700/686 | | 733/719 | | 810/796 | – | | | |
| | **80** | 848/860 | | | 853/864 | | 800/811 | | 833/844 | | 910/921 | – | | | |
| | **90** | 948/985 | | | 953/989 | | 900/936 | | 933/969 | | 1010/1046 | – | | | |
| | **100** | 1048/1110 | | | 1053/1114 | | 1000/1061 | | 1033/1094 | | 1110/1171 | – | | | |

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi $S_0$ o 30 mm a výšku $H_0$ o 15 mm (s toleranci ±10 mm / ±5 mm).
Další rozměry charkteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 190.
** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří - výška „210”

## ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 16

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_O$ | $H_O$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ (6) | $S_Z$ (8) | $H_Z$ | $T_{SJW}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní Porta SYSTEM | **60** | 644 | 2230 | 40 | 680 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | 746 | 786 | základ (6) / (8) 2288 / 2308 | +20 / +10 |
| | **70** | 744 | | | 780 | | 702 | | 746 | | 846 | 886 | | |
| | **80** | 844 | | | 880 | | 802 | | 846 | | 946 | 986 | | |
| | **90** | 944 | | | 980 | | 902 | | 946 | | 1046 | 1086 | | |
| | **100** | 1044 | | | 1080 | | 1002 | | 1046 | | 1146 | 1186 | | |
| | **110** | 1144 | | | 1180 | | 1102 | | 1146 | | 1246 | 1286 | | |
| se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE | **60** | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 602 | 2216 | 646 | 2238 | – | 786 | 2308 | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 702 | | 746 | | – | 886 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 802 | | 846 | | – | 986 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 902 | | 946 | | – | 1086 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1002 | | 1046 | | – | 1186 | | |
| se zárubní Porta SYSYTEM ELEGANCE 90° | **60** | 622 | 2104 | 40 | 685 | 2147 | 606 | 2103 | 650 | 2125 | - | 790 | 2197 | +10/+10 |
| | **70** | 722 | | | 785 | | 706 | | 750 | | - | 890 | | |
| | **80** | 822 | | | 885 | | 806 | | 850 | | - | 990 | | |
| | **90** | 922 | | | 985 | | 906 | | 950 | | - | 1090 | | |
| | **100** | 1122 | | | 1185 | | 1106 | | 1150 | | - | 1290 | | |
| se zárubní Porta SYSTEM reverzní** | **60** | 643 | 2114 | 40 | 725 | 2167 | 630 | 2115 | 695 | 2147 | - | 835 | 2217 | ±10/±5 |
| | **70** | 743 | | | 825 | | 730 | | 795 | | - | 935 | | |
| | **80** | 843 | | | 925 | | 830 | | 895 | | - | 1035 | | |
| | **90** | 943 | | | 1025 | | 930 | | 995 | | - | 1135 | | |
| | **100** | 1043 | | | 1125 | | 1030 | | 1095 | | - | 1235 | | |
| se zárubní Villadora MODERN (záklop 100) | **60** | 618 | 2217 | 40 | 690 | 2260 | 600 | 2216 | 646 | 2239 / 2247** | – | 827 | 2330 / 2430** | +10 / +10 |
| | **70** | 718 | | | 790 | | 700 | | 746 | | – | 927 | | |
| | **80** | 818 | | | 890 | | 800 | | 846 | | – | 1027 | | |
| | **90** | 918 | | | 990 | | 900 | | 946 | | – | 1127 | | |
| | **100** | 1018 | | | 1090 | | 1000 | | 1046 | | – | 1227 | | |

POZOR: Rozměry $S_Z$ a $H_Z$ pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* Vnější rozměr (na užší straně křídla) $S_Z$ a $H_Z$ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE
** verze zárubně s panelem PLUS

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $D_S$ | $S_O$ | $H_O$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ | $S_Z$ | $H_Z$ | $T_{SJW}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se zárubní Ocelová Porta SYSTEM | **60** | 648 | 2115 | 40 | 680 | 2140 | 600 | 2100 | 650 | 2125 | 740 | 2170 | ±10/±5 |
| | **70** | 748 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | | |
| | **80** | 848 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | | |
| | **90** | 948 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | | |
| | **100** | 1048 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | | |
| se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE* | **60** | 622 | 2115 | 40 | 680 | 2140 | 600 | 2100 | 650 | 2125 | 740 | 2170 | ±10 / ±5 |
| | **70** | 722 | | | 780 | | 700 | | 750 | | 840 | | |
| | **80** | 822 | | | 880 | | 800 | | 850 | | 940 | | |
| | **90** | 922 | | | 980 | | 900 | | 950 | | 1040 | | |
| | **100** | 1022 | | | 1080 | | 1000 | | 1050 | | 1140 | | |

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

**VÝŠKA „210” JE DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:**

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR
- Villadora MODERN

### DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 18

| DRUH ZÁRUBNĚ | ROZMĚR | $S_S$ | $H_S$ | $S_O$ | $H_O$ | $O_S$ | $O_W$ | $S_B$ | $H_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta HIDE bezpolodrážkové (otevírané ven) | **70** | 722 | 1972 | 804 | 2025 | 707 | 1972 | 791 | 2014 |
| | **80** | 822 | | 904 | | 807 | | 891 | |
| | **90** | 922 | | 1004 | | 907 | | 991 | |
| Porta HIDE s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř) | **70** | 722 | 1982 | 804 | 2035 | 707 | 1982 | 791 | 2024 |
| | **80** | 822 | | 904 | | 807 | | 891 | |
| | **90** | 922 | | 1004 | | 907 | | 991 | |

# Klasifikace povrchových úprav Porta

## ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK U NÁZVU VYBRANÉHO POVRCHU

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

★☆☆☆☆☆

**ECONOMIC**

Třída představující ideální spojení kvality a ceny.

★★☆☆☆☆

**STANDARD**

Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.

★★★☆☆☆

**STANDARD PLUS**

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti.

★★★★☆☆

**PREMIUM**

Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře.

★★★★★☆

**PROFESSIONAL**

Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.

★★★★★★

**EXTREME**

Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzívní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.




Podrobné údaje týkající se povrchů najdete na:

Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifikaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:

OTĚR

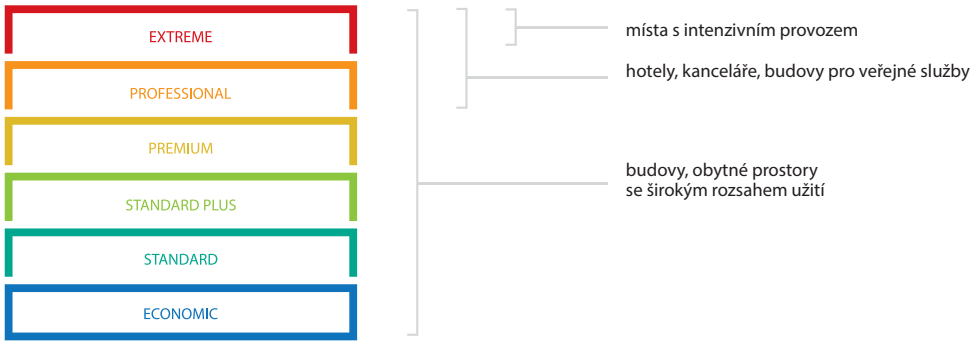

Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páníčků.

VLHKOST



Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činiteli zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Používání vhodných čistících prostředků má velký význam pro trvanlivost povrchu.

DENNÍ SVĚTLO



Činitel ovlivňující změnu sytosti barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané pokrytí dveří dosahuje velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.

# Vzorky barev

## Barvy z palety RAL

## Lak Standard ★★★☆☆☆

Bílá - LBI

## Lak Premium ★★★★☆☆

Bílá - UBI

**BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003**

## Akrylátová barva UV ★★★★★☆

Bílá - WBI

## Fólie Premium ★★★★☆☆

Bílá - UBI

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií pro povrchovou úpravu křídel a zárubní, může docházet k mírným barevným rozdílům mezi nimi.

## Fólie Super Matt ★★★☆☆☆




## Fólie Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



















Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Fólie Portadecor ★★★☆☆☆
















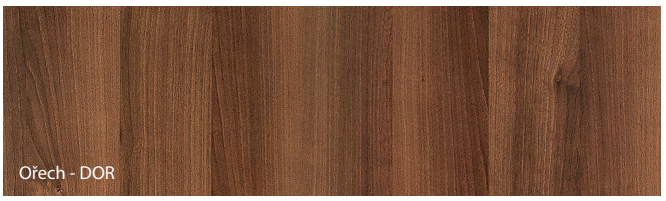








* do vyčerpání zásob

## Fólie Portadur ★★★★☆☆




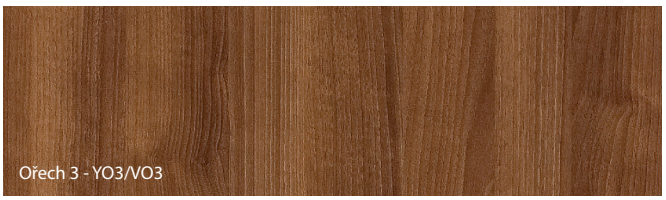





* do vyčerpání zásob

## Fólie Portalamino ★★★★☆☆







Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆


Dub Skandinávský - PDN


Dub Malibu - PDM


Dub Klasický - PDL


NOVINKA

Buk Skandinávský - PUA


Dub Přírodní - PDA


Dub Sibiřský - PDY


Dub Kalifornia - PDK


Dub Jižní - PDD


Dub Havana - PDH

## Exteriérový Vodou ředitelný Lak ★★★★☆☆

přírodní dýha


Dub 1 - ZD1

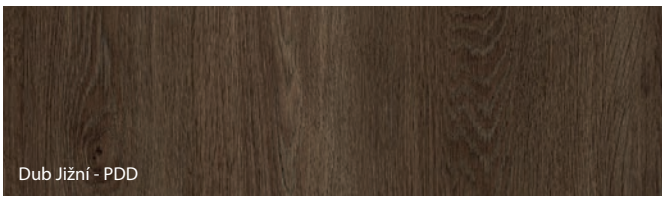
Dub 4 - ZD4


Dub 5 (zlatá) - ZD5


Nero - ZNE


Antracit - ZNT


Dub 6 (Bílá) - ZD6

**ANTRACIT BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024**

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.
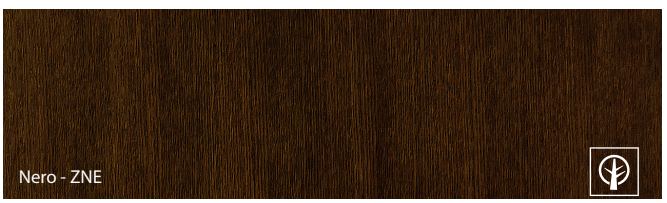
# Vzorky barev

## Deska Gladstone/Halifax ★★★★★★


Dub Bílý - TDI


Dub Písečný - TDP


Dub Hnědý - TDO


NOVINKA

Halifax Přírodní - THN

## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

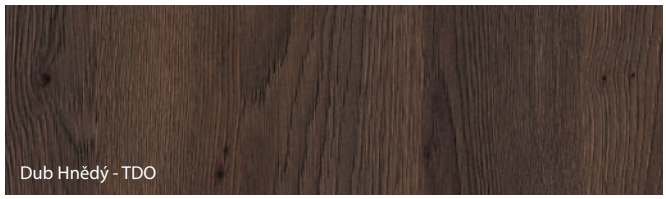SKUPINA I

NOVINKA

Bílá - 2BM

Bílá - HBM / 7BM

Šedá Euroinvest - 2PO

HPO / 7PO


Dub Milano 1 - 2D1

Dub Milano 1 - 7D1


Ořech Bělený - 2OB

Ořech Bělený - HOB / 7OB


NOVINKA

Buk Pískový - 2UP

Buk Pískový - 7UP


Buk Porta * - 2UU

Buk Porta * - 7UU


Dub Milano 2 * - 2D2

Dub Milano 2 * - 7D2


Dub Přírodní - 2DA

Dub Přírodní- HDA / 7DA


Dub Milano 4 - 2D4

Dub Milano 4 - 7D4


Dub Milano 5 - 2D5

Dub Milano 5 - 7D5

* do vyčerpání zásob

**BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003**

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

SKUPINA I













SKUPINA II
















* do vyčerpání zásob
** označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

## Přírodní dýha Select ★★★★☆☆

přírodní dýha










Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

přírodní dýha

## Přírodní dýha Dub ★★★★☆☆




## Přírodní dýha Jasan ★★★★☆☆




## Přírodní dýha Ořech ★★★★☆☆




## Přírodní dýha Dub Satin ★★★★☆☆






















**BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016**

Označení dekoru:
N - dýha ve verzi „proužek"
K - dýha ve verzi „květ"

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.
Pásek - dýha se stejnoměrnou kresbou struktury dřeva.
Květ (fládr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

Specifičností přírodní dýhy je v různorodost kresby dřeva a jeho zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou byt uznány jako předmět reklamace.

Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha charakteristická vysokou reprodukovatelností kresby a barvy dřeva. Produkty vyrobené s tímto povrchem splňují vysoké standardy kvality.
Přírodní dýha Dub, Jasan, Orech a Přírodní dýha Dub Satin - jsou dýhy charakteristické různými barvami, kresbou a fádrováním vláken.
Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí pro růst stromu a z klimatických podmínek vyskytujících se u stejného biologickém druhu. Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro tento přírodní materiál, jej odlišují od plastu a jako takové v žádném případě nepředstavují vadu výrobku.

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆


Antracit - GNT


Dub Winchester - GDE


Dub Zlatý - GDZ


Ořech - GOC


Mahagon * - GMA


Dub Bahenní - GDG

* do vyčerpání zásob

## Povlékaný plech ★★★★☆☆


Bílá - 0BI


Šedá - 0PO

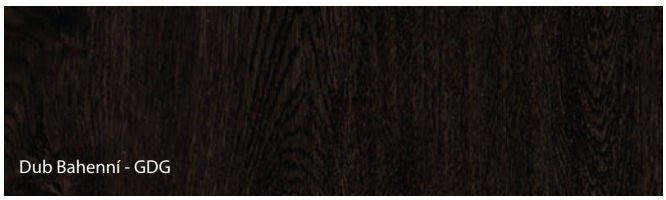
Antracit - 0NT


Hnědá - 0BR

Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínum RAL.

BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9010 / ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035
BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024 / HNĚDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8017

## Pozinkovaný plech ★★★★☆☆


Pozinkovaný plech - 000

## Nerezová ocel ★★★★★★


Nerezová- 000

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I



















SKUPINA II













SKUPINA III




** označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporucené práškové barve Antracit HPL/CPL

BÍLÁ BARVA (LBM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003 / BÍLÁ BARVA (LBI) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016
ŠEDÁ BARVA (LMP, LPO) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7047 / HNĚDÁ BARVA (LRM, LBR) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8028
BÉŽOVÁ BARVA (LKM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 1019 / ČERNÁ BARVA (LCM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9017
BARVA ANTRACIT (LNT) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024

## Základová barva ★★★★☆☆




BARVA PODKLADOVÁ - ŠEDÁ (LBP) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodu mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Prosklení

## DRUHY PROSKLENÍ



Sklo matné



Sklo „čincila"



Sklo „rámeček" matné



Sklo čiré

Rozměry skel jsou dostupné na www.portadoors.cz/do-pobrania

## POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

## TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DOORS



DVEŘE

\+

AUTORYZOWANA GRUPA MONTAŻOWA PORTA

MONTÁŽ

\+

15%

DPH

=

TVÁ SPOKOJENOST

# Doplňkové informace

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SADU ODKAZŮ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, KTERÉ NENAJDETE V NAŠEM KATALOGU.

## Druhy konstrukcí

Tady najdeš všechny druhy konstrukcí našich křídel.

## Seznam technických parametrů a doporučené použití dveří PORTA

Tady najdeš seznam parametrů jako: třída mechanické odolnosti, bezpečnostní třída, protipožární a kouřotěsné vlastnosti, akustickou izolaci a doporučené použití dveří podle projektu.

## Zrcadlo v posuvných dveřích

Podívej se, na které straně se nachází zrcadlo v posuvných křídlech.

## Sklo ve tvých dveřích

Podívej se, na které straně se nachází matná strana skla.

## Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

Tady najdeš tabulku rozměrů pro dvoukřídlé dveře s dřevěnými zárubněmi.

## Světlíky

Tady najdeš informace týkající se světlíků.

www.portadoors.cz/do-pobrania

# Prohlédněte si naše reference

## WWW.PORTADOORS.CZ/REALIZACE




Polsko, Lublin, Swidnik, Airport




Polsko, Gdańsk, Shakespeare Theatre




Polsko, Krakow, Arena

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu předpisů občanského zákoníku. Firma Porta KMI Poland S.A. si vyhrazuje právo zavést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů vybavení, podmínek prodloužené záruky a specifikace výrobků. Obsažené informace se stávají aktuální v okamžiku zveřejnění této publikace. Všechny předchozí ceníky týkající se téhož sortimentu ztrácí platnost.

# Vybírejte produkty se známkou nejvyšší kvality




identifikace výrobce je umístěna nad zámkem křídla



# Dbáme o životní prostředí

## Co je enviromentální politika PORTA?

Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA se každým rokem stává transparentnějším. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální; prohlášení o produktu (EPD) typu III.

## Co je EPD?

Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle normy ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlovat vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akci na základě pravidel ECO.

## Jaké jsou cíle EPD?

EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO2, použité suroviny a jejich původ, prohlášení o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.

**Na stránkách** www.portadoors.cz/do-pobrania **jsou naše aktuální katalogy.**

**Otevři se s námi na ekologii.**
**Sáhni po katalogu v elektronické verzi.**

ECO

# PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM



## VZORY

Přizpůsobte vzory dveří funkci a stylu místnosti.

## FUNKCE

Přizpůsobte užitkové vlastnosti dveří místnostem a budově

## PARAMETRY

Přizpůsobte parametry dveří potřebám projektu.

## BARVA

Sladíte barvu dveří s jejich cílovým využitím.

**Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích jak standardních, tak a nestandardních.**
**Realizace NESTANDARDNÍ:** www.porta.com.pl/otworzsiena
**Realizace STANDARDNÍ:** www.porta.com.pl/katalogi

**PORTA KMI Poland S.A.**

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
tel.: +48 / 58 677 81 00, fax: +48 / 58 677 81 99
e-mail: info@porta.com.pl

www.portadoors.cz

# NAVŠTIVTE NÁS V JEDNOM Z NAŠICH PARTNERSKÝCH SHOWROOMŮ



| SHOWROOM: | Adresa: | Tel: |
|---|---|---|
| ATEX GROUP, S.R.O. | Za strašnickou vozovnou 3438/20, Praha-Stršnice | 224 253 010 |
| ATEX GROUP, S.R.O. | Strkovská 188, Planá nad Lužnicí | 381 291 318 |
| DEOKORK S.R.O. | Jaktáře 1664, Uherské Hradiště | 572 540 811 |
| DOMESTYL S.R.O. | Studentská 1655/1b, České Budějovice | 774 331 715 |
| DŘEVO TRUST, A.S. | U Haldy 189, Ostrava | 606 773 653 |
| DŮM PARKET - PODLAHÁŘSTVÍ KLÍMA S.R.O. | Bezručova 32, Plzeň | 603 867 683 |
| EVANS SPOL. S R.O. | Baška 486, Baška (u Frýdku-Místku) | 725 055 883 |
| KOBERCE SENZA - PODLAHOVÉ CENTRUM | Masarykova tř. 1805, Teplice | 603 774 557 |
| MAPETO PODLAHY S.R.O. | Jeremiášova 3, Povel, Olomouc | 777 727 397 |
| MB INTERIÉRY, S.R.O. | Staroměstské Náměstí 86, Mladá Boleslav | 773 955 333 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | Kafkova 1343/4, Olomouc | 724 087 813 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | Československé armády 34A 2116, Zábřeh | 724 783 381 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | V Zahrádkách 4, Svitavy | 601 580 724 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | Dráby 898, Vysoké Mýto | 724 783 385 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | P. Jilemnického 986, Polička | 724 783 387 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | Dobrovského 1597, Rychnov nad Kněžnou | 775 067 799 |
| PODLAHOVÉ CENTRUM JEHLA | Dr. E. Beneše 691, Česká Třebová | 724 783 386 |
| SVARTES, S.R.O. | Chodovice 19, Holovousy | 493 620 210 |
| WEISS INTERIER PORTA S.R.O. | K Tobulkám 2346/3, Ostrava-Martinov | 608 264 260 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Kolbenova 29, Praha 9-Hloubětín | 602 160 105 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Letná 618/32, Liberec | 702 212 018 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Fáblovka 553, Pardubice | 720 043 073 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Milady Horákové 1437, České Budějovice | 702 119 126 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Třídvorská 1, Kolín 5 | 317 070 071 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | roh ulic Líšeňská / Viniční, Brno | 724 444 703 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Za Olomouckou 4422, Prostějov | 739 389 315 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Vřesinská 2367/11, Ostrava | 724 522 940 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Ke Stadionu 2217, Kladno | 608 200 453 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | K Jezu 586/1, Plzeň | 377 432 100 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Luby 165, Klatovy | 376 333 333 |
| WOODCOTE CZ, A.S. | Pražská 57, Sušice | 723 132 327 |

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE

Kontakty na dealery Porta a další autorizovaná prodejní místa naleznete na webových stránkách.

**www.portadoors.cz/kontakt**

KATALOG PORTA CZ 2021/2 Data 01.03.2021

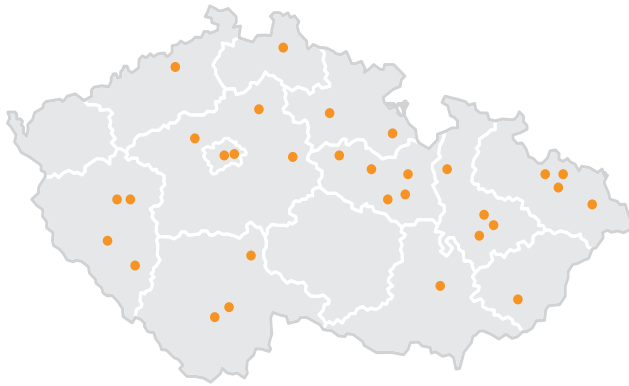